

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Custodia

1424391

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424391>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia da incasso D25, con bloc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 26 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

## Dati commerciali

Codice articolo	1424391
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APE
Codice prodotto	AF7APE
Pagina del catalogo	Pagina 531 (C-2-2019)
GTIN	4055626371313
Peso per pezzo (confezione inclusa)	76,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	70 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Custodia

1424391

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424391>



## Dati tecnici

### Note

Note generali

per inserti portacontatti HC-D25, A16

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia da incasso
Famiglia di prodotti	HC-STA-D
Applicazione	Standard
Tipo	D25
Connessione a vite Pg	senza

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	39 mm
Altezza	26 mm
Lunghezza	97 mm
Diametro foro	3,3 mm

### Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	24 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	74 mm

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 (Bloccaggio)
Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale staffa di bloccaggio	PA

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Staffa
--------------------	--------

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Per viti di fissaggio M3 della custodia base di montaggio)
---------------------	---

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Custodia

1424391

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424391>




## Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP67
Resistenza agli urti	IK08
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C


## Disegni

Disegno quotato

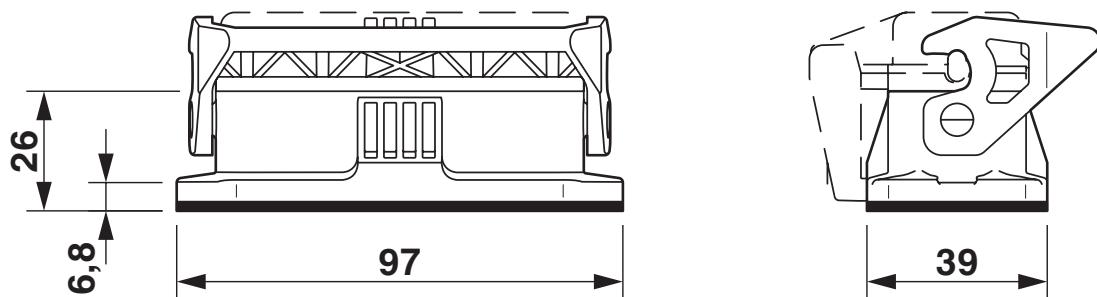

Disegno quotato

Disegno quotato

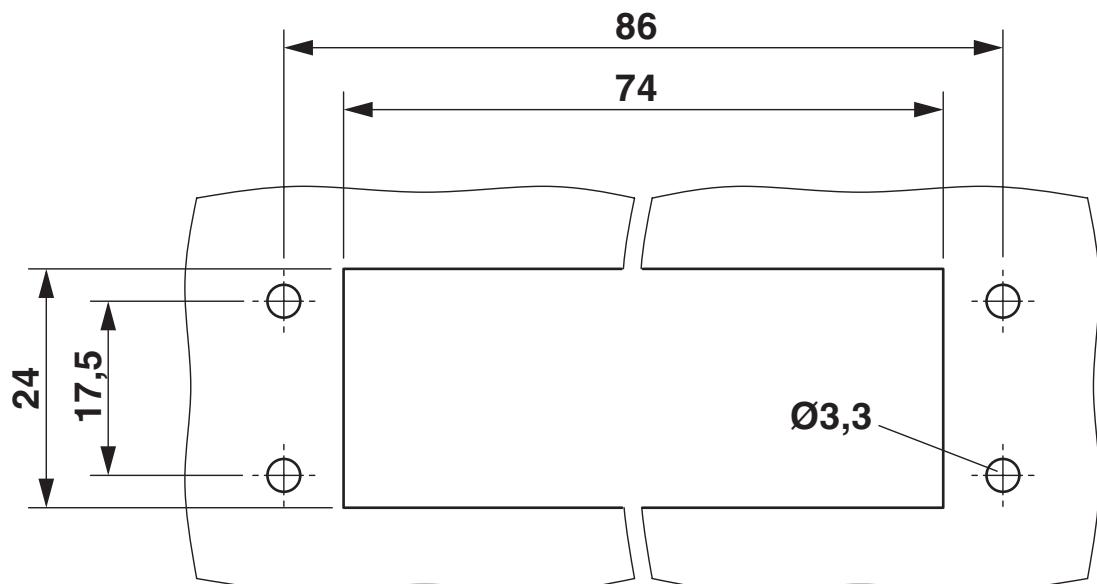

Dima di foratura:

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424391>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S



**cUL Recognized**

ID omologazione: E255026



**UL Recognized**

ID omologazione: E255026

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
info\_it@phoenixcontact.com