

# HC-STA-D25-SLWSC-2SSM25-EL-AL - Custodia



1424397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424397>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo D25, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, materiale coperchio: PC, uscite cavi: 2, laterali, 2x M25, altezza: 57 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard

## Dati commerciali


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1424397               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APE                |
| Codice prodotto                     | AF7APE                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 531 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626371375         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 210,8 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 170 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | CN                    |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia            | Custodia a zoccolo               |
| Famiglia di prodotti        | HC-STA-D                         |
| Applicazione                | Standard                         |
| Tipo                        | D25                              |
| Numero uscite cavi          | 2                                |
| Tipo di collegamento a vite | 2x M25                           |
| Esecuzione                  | Forma bassa                      |
| Coperchio di protezione     | sì                               |
| Uscita cavo                 | laterali                         |
| Connessione a vite Pg       | senza                            |

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 51 mm                                                                                |
| Altezza         | 57 mm                                                                                |
| Lunghezza       | 80 mm                                                                                |
| Diametro foro   | 4,5 mm                                                                               |

## Indicazioni materiale

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio)                       |
|                                        | V0 (Coperchio di protezione)          |
| Materiale custodia                     | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia          | non rivestito                         |
| Coperchio di protezione materiale      | PC                                    |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA                                    |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 2x M25 |
| Tipo di bloccaggio          | Staffa |

## Dati di collegamento

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (per viti di fissaggio M4 della custodia a zoccolo) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Montaggio

Nota per il montaggio

Un'apertura è chiusa con un tappo di chiusura e può essere aperta solo con un cacciavite.


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP66 (con coperchio di protezione bloccato) |
|                                  | IP67 (nello stato connesso)                 |
| Resistenza agli urti             | IK08                                        |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C                           |

## Disegni

Disegno quotato

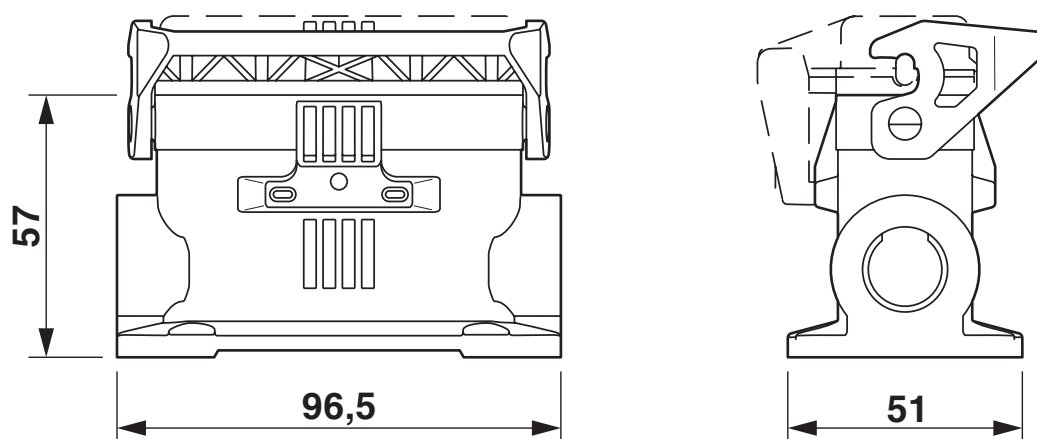

Disegno quotato

1424397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424397>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424397>

### **DNV**

ID omologazione: TAE000037S

1424397

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424397>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%