

1424638

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424638>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia protettiva D7, con bloccaggio a vite, materiale: Zinco pressofuso, uscite cavi: 1, diritto, 1x M20, altezza: 54,9 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR



## I vantaggi

- Vibrazioni e urti: IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B

## Dati commerciali

Codice articolo	1424638
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AAJ
Codice prodotto	AF7AAJ
GTIN	4055626375670
Peso per pezzo (confezione inclusa)	82,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	79 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

## Dati tecnici

### Note

#### Note generali

per inserti portacontatti HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7, Q5, Q7, Q12

### Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a vite
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Serie	HPR-D7
Applicazione	Applicazioni ferroviarie
Tipo	D7
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M20
Esecuzione	Forma bassa
Coperchio di protezione	no
Schermato	si
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

### Dati di collegamento

#### Coppia di serraggio

1 Nm (Vite di bloccaggio)

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	32,4 mm
Altezza	54,9 mm
Lunghezza	45,5 mm

### Indicazioni materiale

Materiale custodia	Zinco pressofuso
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, nero
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inossidabile

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP66 (con vite di tenuta)
	IP68 (0,4 bar / 30 min. con vite di tenuta)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Resistenza agli urti	IK09
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M20
Tipo di bloccaggio	Vite

## Montaggio



Nota per il montaggio	Vite di bloccaggio M4, esagonale con intaglio (SW7), coppia di serraggio: 1 Nm. La guarnizione dell'inserto contatti maschio deve essere rimossa. Lunghezza massima del filetto della connessione a vite: 6 mm
	Montare l'inserto contatti con vite di tenuta nella custodia

1424638

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424638>

## Disegni

Disegno quotato

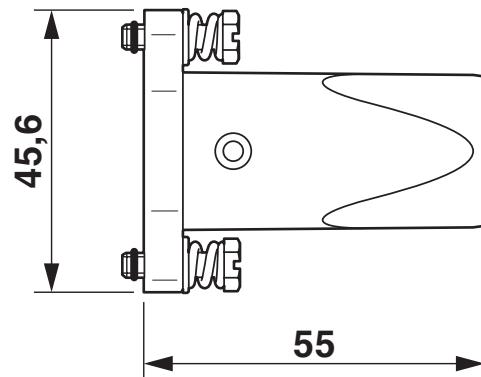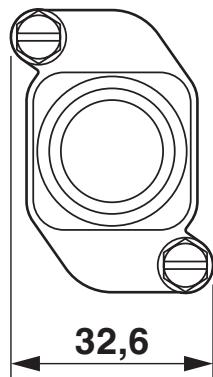

Disegno quotato

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424638>

**DNV**

ID omologazione: TAE000037S

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
info\_it@phoenixcontact.com