

HC-STA-B32-SHWD-2SSM32-ELC-AL - Custodia



1424848

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424848>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo B32, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 2, laterali, 2x M32, altezza: 90 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici

Dati commerciali

Codice articolo	1424848
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7APB
Codice prodotto	AF7APB
Pagina del catalogo	Pagina 644 (C-2-2019)
GTIN	4055626382531
Peso per pezzo (confezione inclusa)	846,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	723 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

1424848


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424848>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Applicazione	Standard
Tipo	B32
Numero uscite cavi	2
Tipo di collegamento a vite	2x M32
Esecuzione	Design alto
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	94 mm
Altezza	90 mm
Lunghezza	125 mm
Distanza fori orizzontale	112 mm
Distanza fori verticale	67 mm
Diametro foro	5,5 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 (Bloccaggio)
Materiale guarnizione	NBR, conduttivo
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	non rivestito
Materiale staffa di bloccaggio	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	2x M32
Tipo di bloccaggio	Staffa

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	2 Nm ... 3 Nm (per viti di fissaggio M5 della custodia a zoccolo)
---------------------	---

Montaggio

Nota per il montaggio	Un'apertura è chiusa con un tappo di chiusura e può essere aperta solo con un cacciavite.
-----------------------	---

1424848

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424848>


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP67
Grado di protezione (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistenza agli urti	IK09
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato

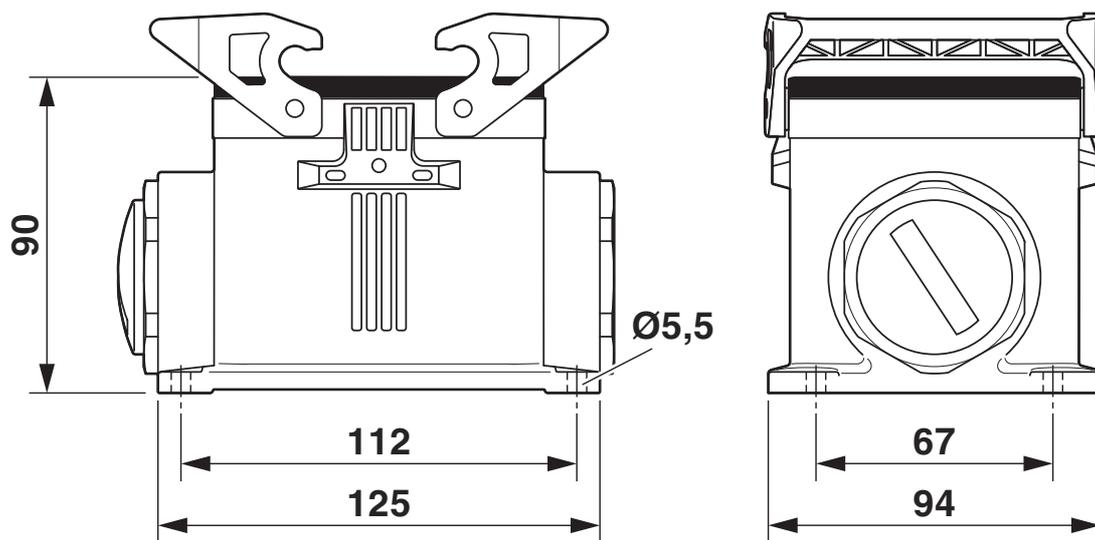

Disegno quotato

1424848

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424848>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424848>

DNV

ID omologazione: TAE000037S



cUL Recognized

ID omologazione: E255026



UL Recognized

ID omologazione: E255026

1424848

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424848>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1424848

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424848>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5e977c9b-56b7-484f-9428-c20d08931c93

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 +39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com