

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo B48, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 2, laterali, 2x M32, altezza: 99 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

## I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici

## Dati commerciali


|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1424867               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7APB                |
| Codice prodotto                     | AF7APB                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 645 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626382722         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.234 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.141,2 g             |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | CN                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia            | Custodia a zoccolo               |
| Applicazione                | Standard                         |
| Tipo                        | B48                              |
| Numero uscite cavi          | 2                                |
| Tipo di collegamento a vite | 2x M32                           |
| Esecuzione                  | Design alto                      |
| Uscita cavo                 | laterali                         |
| Connessione a vite Pg       | senza                            |

### Dimensioni

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 120 mm                                                                              |
| Altezza         | 99 mm                                                                               |
| Lunghezza       | 132 mm                                                                              |
| Diametro foro   | 6,5 mm                                                                              |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio)                       |
| Materiale guarnizione                  | NBR, conduttivo                       |
| Materiale custodia                     | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia          | non rivestito                         |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA                                    |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 2x M32 |
| Tipo di bloccaggio          | Staffa |

### Dati di collegamento

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 3 Nm ... 5 Nm (per viti di fissaggio M6 della custodia a zoccolo) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Montaggio

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Un'apertura è chiusa con un tappo di chiusura e può essere aperta solo con un cacciavite. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

1424867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424867>


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
|                                  | IP67              |
| Grado di protezione (NEMA)       | 4 (UL 50e)        |
|                                  | 4X (UL 50e)       |
|                                  | 12 (UL 50e)       |
| Resistenza agli urti             | IK08              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Disegni

Disegno quotato

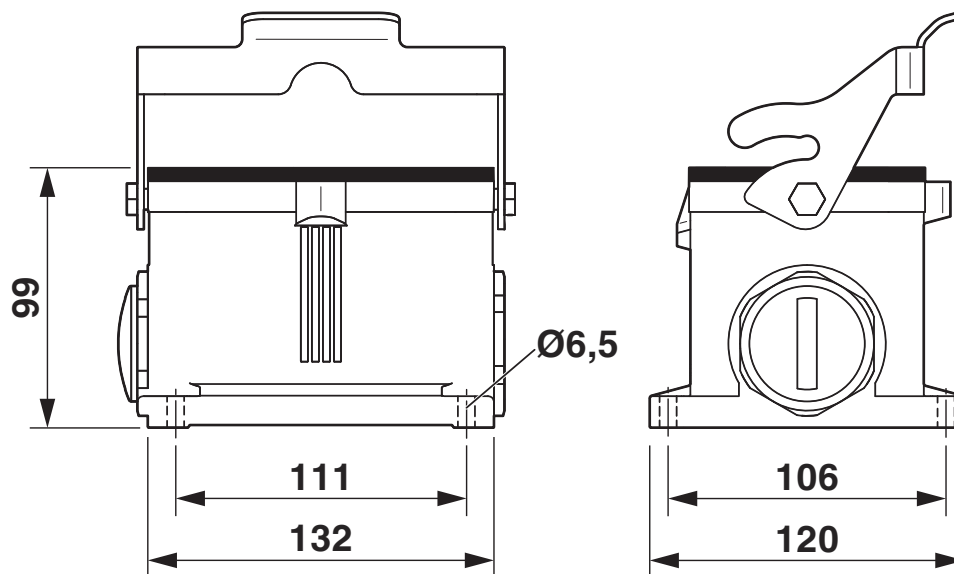

Disegno quotato

1424867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424867>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424867>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026

1424867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424867>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 78b0d1f2-64e5-4742-b574-33e6a5179df4 |