


# SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - Cavo di sistema bus



1431186

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1431186>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di sistema bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-poli, PVC, arancio RAL 2003, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1431186               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF1CCG                |
| Codice prodotto                     | AF1CCG                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 435 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356431668         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 345,25 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 345,25 g              |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici

### Note

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | Altri prodotti con conduttore e lunghezza variabili si trovano nella sezione Accessori. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo dati confezionato |
| Applicazione       | Tecnica dei processi   |
| Tipo sensore       | FOUNDATION Fieldbus    |
| Numero di poli     | 3                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | sì                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Interfacce

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Sistema bus               | FOUNDATION Fieldbus               |
| Tipo di segnale/categoria | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s |

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 48 V AC                    |
|                          | 60 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                        |
| Mezzo trasmissivo        | Rame                       |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Indicazioni materiale

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB  |
| Materiale guarnizione                  | NBR |

### Dati di collegamento

#### Piedinatura

# SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - Cavo di sistema bus



1431186

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1431186>

|                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Contatto   colore (definizione del segnale)   contatto (opzionale) | 1 (Maschio)   BU (DATA-)       |
|                                                                    | 2 (Maschio)   OG (DATA+)       |
|                                                                    | 3 (Maschio)   SR (Schermatura) |

## Connettori

### Connessione 1

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo                             | Maschio diritto M12                                            |
| Numero di poli                   | 3                                                              |
| Tipo di codifica                 | A (Standard)                                                   |
| Materiale                        | CuSn (Contatto)                                                |
|                                  | Ni/Au (Superficie contatti)                                    |
|                                  | TPU GF (Portacontatti)                                         |
|                                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (Impugnatura) |
|                                  | Acciaio inossidabile (Collegamento a vite)                     |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C                                               |


### Connessione 2

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Esecuzione | estremità conduttore libera |
|------------|-----------------------------|

## Cavo / linea

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 5 m |
|----------------|-----|

### Fieldbus FOUNDATION arancione [960]

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Peso della linea                   | 56,552 kg/km                                                                         |
| Numero di poli                     | 2                                                                                    |
| Schermato                          | sì                                                                                   |
| Tipo di cavo                       | Fieldbus FOUNDATION arancione [960]                                                  |
| Struttura conduttore               | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7                                                                |
| Velocità del segnale               | 0,66 c                                                                               |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,40 mm                                                                           |
| Linea segnale AWG                  | 18                                                                                   |
| Sezione del conduttore             | 2x 0,75 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                          |
|                                    | 1x 0,5 mm <sup>2</sup> (Conduttori flessibili applicati)                             |
| Diametro filo con guaina isolante  | 2,24 mm ±0,05 mm                                                                     |
| Diametro esterno conduttore        | 7,50 mm ±0,25 mm                                                                     |
| Guaina esterna, materiale          | PVC                                                                                  |

# SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - Cavo di sistema bus



1431186

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1431186>

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Guaina esterna, colore            | arancio RAL 2003                                                          |
| Materiale conduttore              | Filo Cu stagnato                                                          |
| Materiale, isolamento fili        | PO (Linea del segnale)                                                    |
| Conduttore singolo, colore        | blu, arancione                                                            |
| Isolamento spessore parete        | 0,50 mm                                                                   |
| Guaina esterna spessore parete    | 1,00 mm                                                                   |
| Cordatura a coppie                | 2 conduttori a coppia                                                     |
| Cordatura intera                  | 1 coppia con 1 conduttore flessibile applicato e riempitori verso l'anima |
| Copertura schermata ottica        | 100 %                                                                     |
| Resistenza del conduttore max.    | ≤ 19,35 Ω/km (Linea del segnale)                                          |
|                                   | 26 Ω/km (Schermatura)                                                     |
| Capacità linea                    | 147 pF/m (a 1 kHz, filo/schermatura)                                      |
|                                   | ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance)                                       |
| Capacità                          | 78 nF (a 1 kHz)                                                           |
| Impedenza linea                   | 100 Ω ±20 % (a 31,25 kHz)                                                 |
| Tensione nominale cavi            | 300 V                                                                     |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 75 mm                                                                     |
| Resistenza alla trazione          | 260 N                                                                     |
| Attenuazione schermatura          | 3,00 dB/km (fino a 39 kHz)                                                |
| Resistenza alla fiamma            | UL 1685 (CSA FT 4)                                                        |
|                                   | UL 1685 (vertical tray)                                                   |
|                                   | UL 1666 (riser)                                                           |
| Caratteristiche particolari       | Standard UL PLTC-ER e ITC                                                 |
| Temperatura ambiente (esercizio)  | -40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa)                                      |


## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP65  |
|                     | IP67  |
|                     | IP68  |
|                     | IP69K |


## Disegni

Disegno quotato

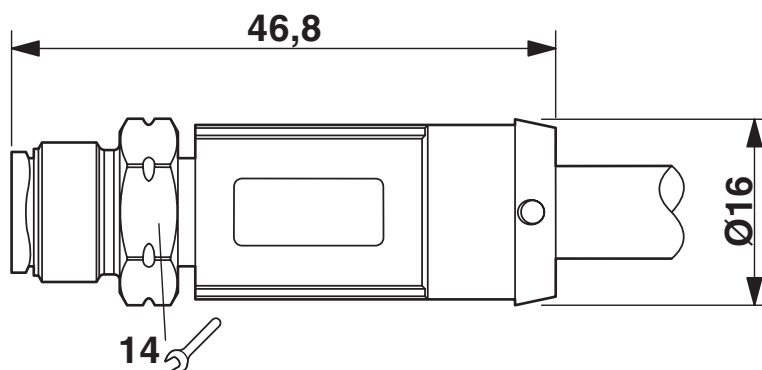

Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno schema

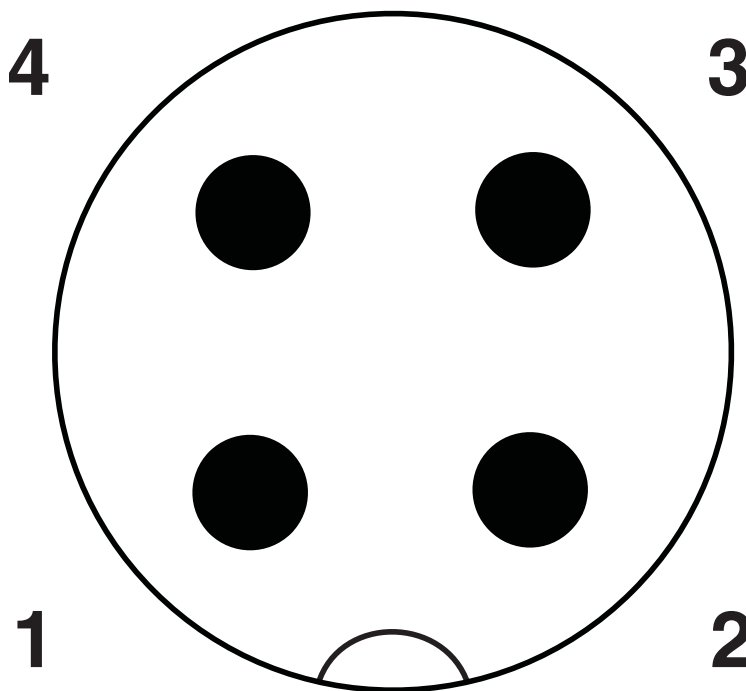

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio


# SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - Cavo di sistema bus



1431186

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1431186>

## Schema di collegamento

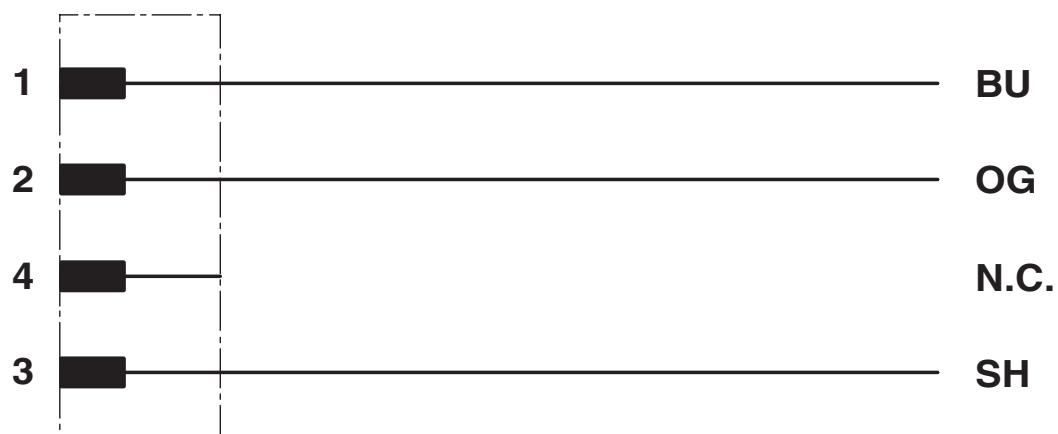

Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

# SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - Cavo di sistema bus



1431186

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1431186>

## Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1431186>



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387



### cULus Listed

ID omologazione: E221474

# SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - Cavo di sistema bus



1431186

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1431186>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060307 |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|