

# SACC-CI-M 8FS-3CON-L90 - Portacontatti



1437067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437067>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacontatti, 3-poli, Femmina, angolato, M8, codifica: A, Montaggio dei circuiti stampati, Saldatura a onde

## Dati commerciali

Codice articolo	1437067
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABQYAA
Codice prodotto	ABQYAA
GTIN	4046356448215
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,596 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,33 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1437067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437067>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Numero di poli	3
Schermato	no
Codifica	A

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

### Caratteristiche elettriche

Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	60 V
Corrente nominale $I_N$	4 A

### Dati di collegamento

Collegamento	Saldatura a onde
--------------	------------------

### Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 6.6

### Connettori

#### Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	angolato
Tipo di filettatura testa	M8
Codifica	A

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

### Montaggio

# SACC-CI-M 8FS-3CON-L90 - Portacontatti




1437067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437067>

Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati
-------------------	---------------------------------

## Disegni

Disegno schema

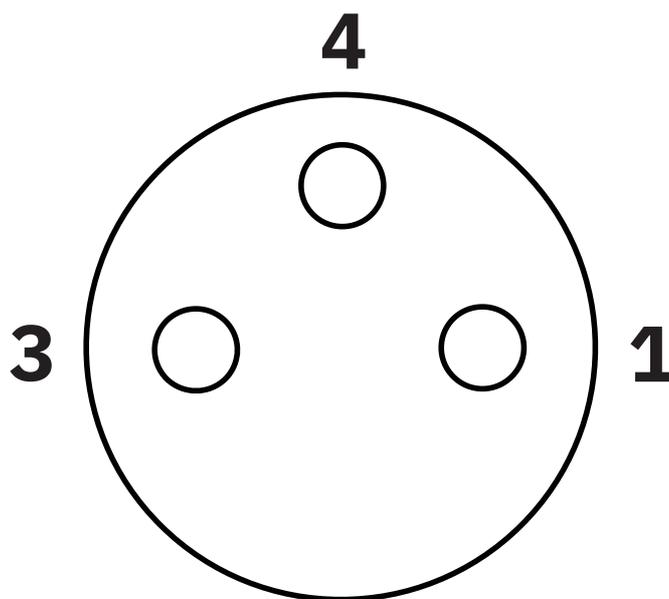

Pinning connettore femmina M8, 3 poli, vista lato femmina

1437067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437067>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440223

### ETIM

ETIM 9.0

EC003557

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1437067

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1437067>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	0346adbd-11af-4d07-98cf-c4907c7ab51c

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)