

VS-EC-MSDB SH SCO - Connettore per apparecchi anteriore



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, Montaggio anteriore, M12 x 1, Codoli, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1239709

I vantaggi

- Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde
- Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata opzionale sulla custodia tramite contatto schermato
- Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1440711
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ABQSAI
Codice prodotto	ABQSAI
Pagina del catalogo	Pagina 205 (C-2-2013)
GTIN	4046356554053
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,185 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,117 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-EC-MSDB SH SCO - Connettore per apparecchi anteriore



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711>

Dati tecnici

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M12 x 1 con dado
Nota per il montaggio	con dado

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Numero di poli	4
Schermato	sì

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	30 V
Corrente nominale I_N	1 A
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT7, per USB 2.0 (480 Mbit/s)

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Codoli
--------------	--------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	------------

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	SPEEDCON

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

VS-EC-MSDB SH SCO - Connettore per apparecchi anteriore



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711>

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------

VS-EC-MSDB SH SCO - Connettore per apparecchi anteriore




1440711

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711>

Disegni

Disegno schema

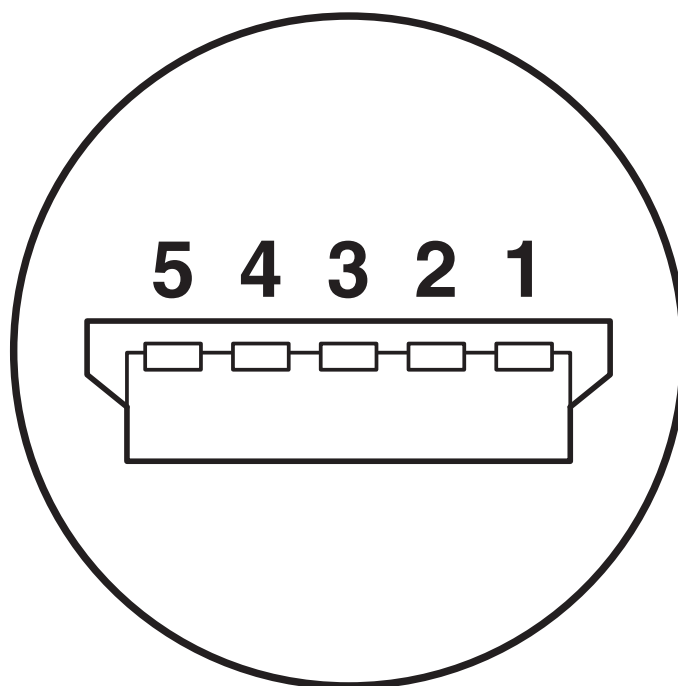

Pinning

VS-EC-MSDB SH SCO - Connettore per apparecchi anteriore



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-EC-MSDB SH SCO - Connettore per apparecchi anteriore



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	491229b7-7486-4d50-82c2-05c47764e7c1

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com