# SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV  24V - Connettore per valvole

1452262

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452262

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole C (8 mm), Connessione a vite, connessione a vite per cavo M12, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1452262 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF2DDA |
| Codice prodotto | AF2DDA |
| Pagina del catalogo | Pagina 31 (C-2-2019) |
| GTIN | 4046356536431 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13,1 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | HU |

# SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 24V - Connettore per valvole

1452262

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452262

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Connettore per valvole |
| Tipo sensore | Universale |
| Numero di poli | 3 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Connessione a vite Pg | M12 |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|---|---|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale custodia connettori per valvole | PA |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | CuSn |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 27,5 mm |
| Lunghezza | 26,8 mm |

Misure esterne

| | |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm ... 6 mm |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Resistività di massa | ≤ 4 mΩ |
| Resistenza di isolamento | > 2 GΩ |
| Tensione nominale $U_N$ | 24 V AC |
| | 24 V DC |

| | |
|---|---|
| Corrente nominale $I_N$ | 1,5 A |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore |

Caratteristiche connettore per valvole

| | |
|---|---|
| Viti di fissaggio | M2,5 x 27 |

## Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Cicli di manovra | 50 (Connettori per valvole) |

## Segnalazione

| | |
|---|---|
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Indicazione di stato disponibile | sì |

## Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione di collegamento | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 24 ... 20 |
| Coppia di serraggio | 1,6 Nm ±0,2 Nm (Vite di serraggio) |
| | 0,4 Nm ±0,1 Nm (Vite centrale) |
| | 0,2 Nm ±0,1 Nm (Vite di contatto) |

## Connettori

Connessione 1

| | |
|---|---|
| Struttura testa | Connettore per valvole |
| Tipo di filettatura testa | C (8 mm) |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (connettore per valvole) |

## Normative e prescrizioni

Connettori per valvole

| | |
|---|---|
| Definizione norma | Connettori per valvole |
| Norme/disposizioni | EN 175301-803 |

## Disegni

Disegno quotato

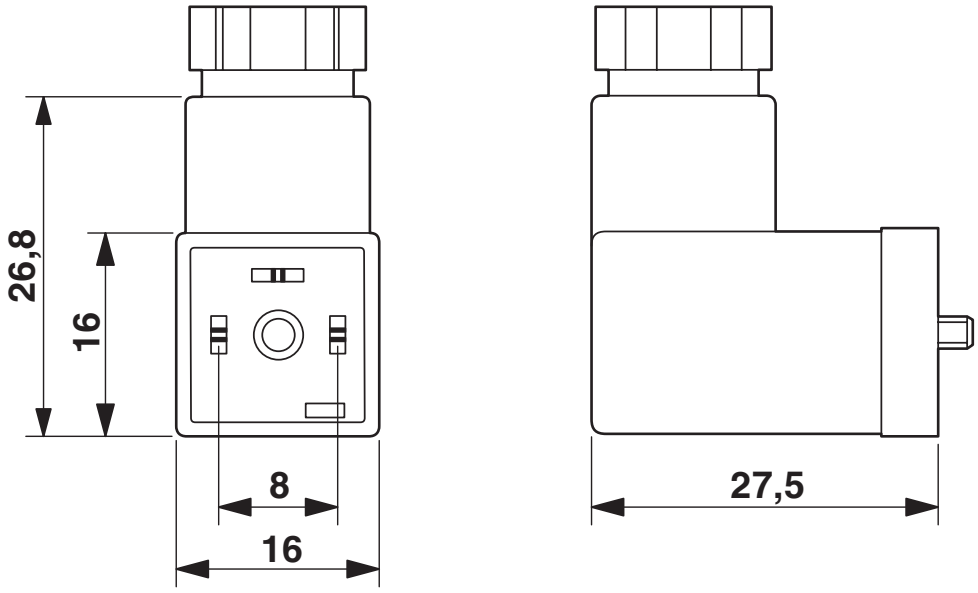


Schema di collegamento

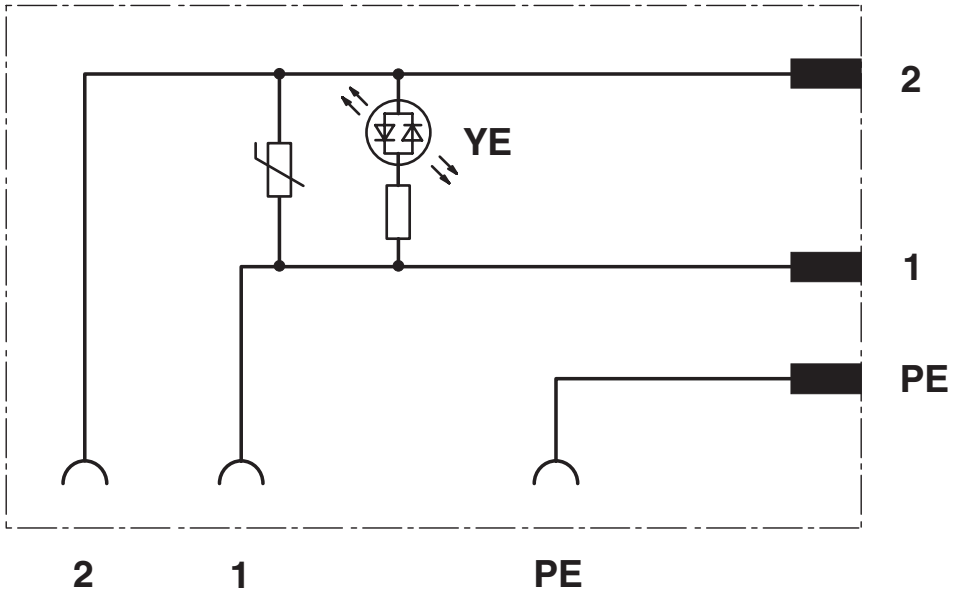

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-12.0 | 27440105 |
| ECLASS-13.0 | 27440105 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003623 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ea5dd609-1005-4c56-b6f7-1d9df12b7f49 |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com