

# SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P - Scatola di distribuzione



1452673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452673>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 6, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no

## I vantaggi

- Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
- Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
- Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
- Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1452673               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF3CBA                |
| Codice prodotto                     | AF3CBA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 262 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356553971         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.803,1 g             |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.709,1 g             |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P - Scatola di distribuzione



1452673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452673>

## Dati tecnici

### Note

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | <b>IMPORTANTE:</b> Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Nota per l'utilizzo   | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori".                                                                                            |

### Caratteristiche articolo

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di prodotto  | Scatola di distribuzione |
| Applicazione      | Standard                 |
| Numero di poli    | 5                        |
| Numero degli slot | 6                        |
| Codifica          | A                        |
| LED               | sì                       |

### Caratteristiche del sistema

#### Diagnostica locale

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Funzione controllata    | Tensione di alimentazione |
| rappresentazione visiva | LED verde                 |

### Caratteristiche elettriche

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tensione d'esercizio massima $U_{max}$      | 30 V DC                             |
| Diagnostica locale                          | Tensione di alimentazione LED verde |
|                                             | Segnalazione stato I/O LED giallo   |
| Tensione nominale $U_N$                     | 24 V DC                             |
| Corrente di dimensionamento totale          | 12 A                                |
| Amperaggio per conduttore max.              | 2 A                                 |
| Carico di corrente per punto di connessione | 4 A                                 |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tipo di attacco sensore-attuatore                            | Connettore femmina M12 |
| Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore              | 0,4 Nm                 |
| Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia | 0,5 Nm                 |

#### Piedinatura

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH   |
|                                             | 1 / 2 (B) = GYPK |
|                                             | 2 / 4 (A) = GN   |
|                                             | 2 / 2 (B) = RDBU |

# SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P - Scatola di distribuzione



1452673


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452673>

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | 3 / 4 (A) = YE        |
|  | 3 / 2 (B) = WHGN      |
|  | 4 / 4 (A) = GY        |
|  | 4 / 2 (B) = BNGN      |
|  | 5 / 4 (A) = PK        |
|  | 5 / 2 (B) = WHYE      |
|  | 6 / 4 (A) = RD        |
|  | 6 / 2 (B) = YEEN      |
|  | 1-6 / 1 (+ 24 V) = BN |
|  | 1-6 / 3 (0 V) = BU    |
|  | 1-6 / 5 (PE) = GNYE   |

## Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Indicazione di stato disponibile | sì |
|----------------------------------|----|

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 54 mm                                                                                |
| Altezza         | 23 mm                                                                                |
| Lunghezza       | 123 mm                                                                               |

## Indicazioni materiale

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Materiale Boccia filettata             | PBT     |
| Materiale Custodia                     | PBT     |
| Materiale Massa di tenuta              | PUR     |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0      |
| Materiale guarnizione O-ring           | NBR     |
| Materiale contatto                     | Lega Cu |
| Materiale superficie contatti          | dorato  |
| Materiale inserto portacontatti        | PA      |

## Cavo / linea

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza cavo | 10 m |
|----------------|------|

PUR/PVC nero [PUR]

# SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P - Scatola di distribuzione



1452673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452673>

|                                                |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                                |                                                                          |
| Peso della linea                               | 150,9 kg/km                                                                                                                                                |
| UL AWM Style                                   | 20549                                                                                                                                                      |
| Numero di poli                                 | 15                                                                                                                                                         |
| Schermato                                      | no                                                                                                                                                         |
| Tipo di cavo                                   | PUR/PVC nero [PUR]                                                                                                                                         |
| Struttura conduttore segnale linea             | 28x 0,15 mm                                                                                                                                                |
| Linea segnale AWG                              | 20                                                                                                                                                         |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 56x 0,15 mm                                                                                                                                                |
| Tensione di alimentazione AWG                  | 17                                                                                                                                                         |
| Sezione del conduttore                         | 12x 0,5 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)<br>3x 1 mm <sup>2</sup> (Linea di alimentazione)                                                               |
| Diametro filo con guaina isolante              | 1,5 mm ±0,1 mm (Linea del segnale)<br>2,1 mm ±0,1 mm (Linea di alimentazione)                                                                              |
| Diametro esterno conduttore                    | 9,40 mm ±0,2 mm                                                                                                                                            |
| Guaina esterna, materiale                      | PUR                                                                                                                                                        |
| Guaina esterna, colore                         | nero RAL 9005                                                                                                                                              |
| Materiale conduttore                           | Filo Cu nudo                                                                                                                                               |
| Materiale, isolamento fili                     | PVC                                                                                                                                                        |
| Conduttore singolo, colore                     | marrone, blu, verde/giallo, bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde, bianco/giallo, giallo/marrone |
| Isolamento spessore parete                     | ≥ 0,15 mm (rivestimento interno)<br>≥ 0,76 mm (Guaina esterna)                                                                                             |
| Cordatura intera                               | Fili in posizioni twistati                                                                                                                                 |
| Tensione nominale cavi                         | 300 V                                                                                                                                                      |
| Tensione di prova                              | 2000 V                                                                                                                                                     |
| Raggio di piegatura minima, fisso              | 7,5 x D                                                                                                                                                    |
| Raggio di piegatura minima, flessibile         | 10 x D                                                                                                                                                     |
| Raggio di piegatura minimo, fisso              | 71 mm                                                                                                                                                      |
| Raggio di piegatura minimo, mobile             | 94 mm                                                                                                                                                      |
| Capacità di carico dinamica (flessione)        | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 94 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s                          |
| Resistenza alla fiamma                         | DIN EN 50265                                                                                                                                               |
| Resistenza all'olio                            | ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803                                                                                                                |
| Altra resistenza                               | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi                                                                                                        |
| Caratteristiche particolari                    | privo di silicone                                                                                                                                          |

# SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P - Scatola di distribuzione



1452673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452673>

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
|                                  | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
|                                  | 80 °C (secondo UL)                  |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Grado di protezione              | IP65             |
|                                  | IP67             |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M12  |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |


# SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P - Scatola di distribuzione

1452673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452673>

## Disegni

Disegno quotato

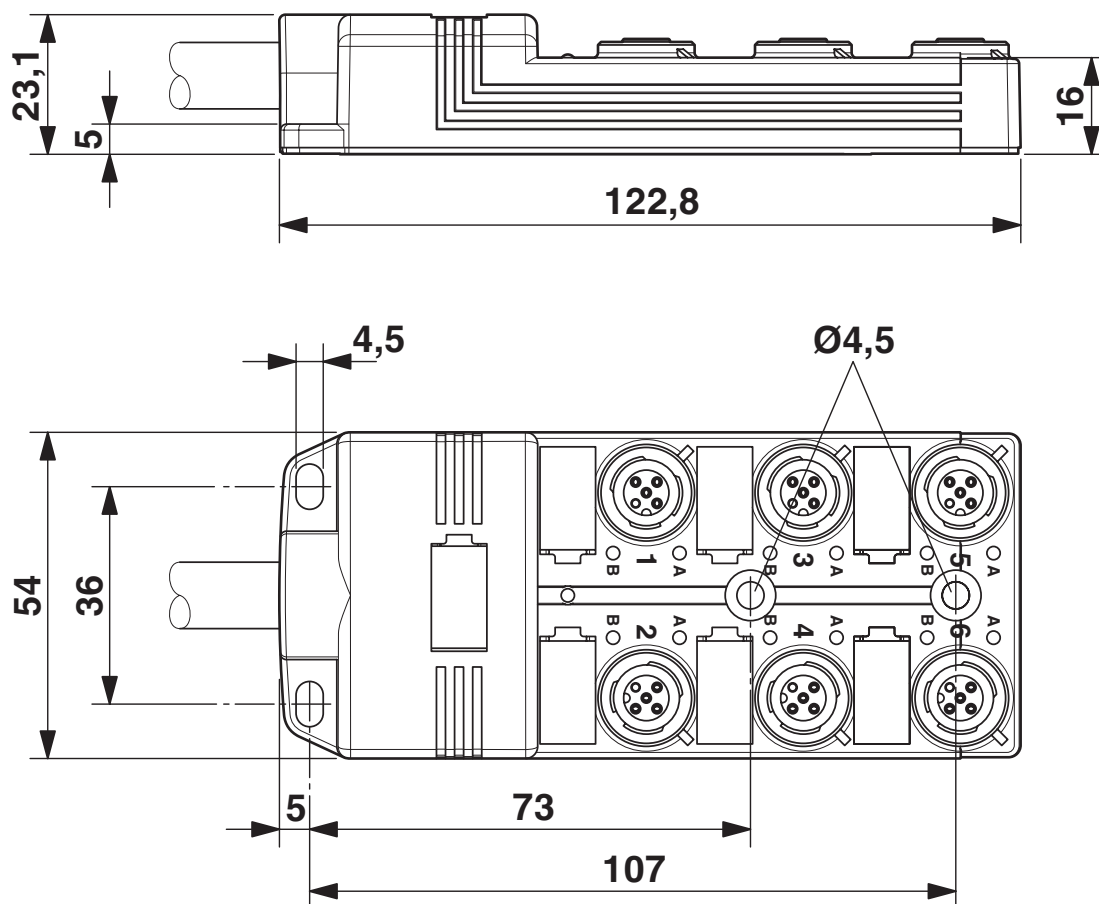

# SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P - Scatola di distribuzione

1452673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452673>

Disegno schema



Punto di connessione femmina M12, 5 poli

Schema di collegamento



# SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P - Scatola di distribuzione



1452673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452673>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452673>

| cUL Recognized<br>ID omologazione: E118976 |                         |                         |             |                       |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                            | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                            | 24 V                    | -                       | -           | -                     |

| UL Recognized<br>ID omologazione: E118976 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                           | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Segnale                                   | -                       | 2 A                     | -           | -                     |
|                                           | 24 V                    | 4 A                     | -           | -                     |

# SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P - Scatola di distribuzione



1452673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452673>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440108 |
| ECLASS-13.0 | 27440108 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002585 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

# SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P - Scatola di distribuzione



1452673

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452673>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)