

# SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Cavo sensore/attuatore



1454134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454134>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PE-X/PE-X senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Estrema robustezza: resistente a lubrificanti, raggi UV e ozono, resiste a temperature da -40 °C ... +105 °C
- Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati

## Dati commerciali

Codice articolo	1454134
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF1CJA
Codice prodotto	AF1CJA
Pagina del catalogo	Pagina 154 (C-4-2013)
GTIN	4046356568746
Peso per pezzo (confezione inclusa)	377,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	377 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Cavo  
sensore/attuatore



1454134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454134>

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore
Applicazione	Esterni
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	A

#### Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento 3

## Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	FPM
Materiale impugnatura	PP
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PP
Materiale connessione a vite	Acciaio inossidabile

## Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale $I_N$	4 A

#### Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

Cicli di manovra  $\geq 100$

## Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

## Dati di collegamento

## Connessione conduttori

Coppia di serraggio 0,4 Nm (Connettore M12)

## Connettori

## Connessione 1

**Tipos** Maschio diritto M12

# SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Cavo sensore/attuatore



1454134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454134>

Numero di poli	4
Tipo di codifica	A

## Connessione 2


Tipo	estremità conduttore libera
------	-----------------------------

## Cavo / linea

Lunghezza cavo	5 m
----------------	-----

PE-X nero [28X]	
-----------------	--

Disegno quotato



Peso della linea	74 kg/km
Numero di poli	4
Schermato	sì
Tipo di cavo	PE-X nero [28X]
Struttura conduttore segnale linea	28x 0,15 mm
Linea segnale AWG	20
Sezione del conduttore	4x 0,5 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)
Diametro filo con guaina isolante	1,6 mm ±0,05 mm (Linea del segnale)
Diametro esterno conduttore	6,80 mm ±0,2 mm
Guaina esterna, materiale	PE-X
Guaina esterna, colore	grigio-nero RAL 7021
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PE-X
Conduttore singolo, colore	marrone, bianco, blu, nero
Isolamento spessore parete	ca. 0,30 mm (Isolamento fili) ca. 0,70 mm (Guaina esterna) ca. 0,45 mm (rivestimento interno)
Cordatura intera	4 fili twistati longitudinalmente
Passo di cordatura cordatura intera	108,8 mm
Copertura schermata ottica	85 %
Resistenza del conduttore max.	≤ 39 Ω/km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Capacità linea	≤ 100 nF/km (Conduttore-conduttore, asimmetrico/a contatto) ≤ 85 nF/km (Conduttore-conduttore, simmetrico/stella quadrupla) ≤ 150 nF/km (Schermatura conduttori)
Tensione nominale cavi	≤ 300 V AC
Tensione di prova	≥ 3000 V AC

# SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Cavo sensore/attuatore



1454134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454134>

Raggio di piegatura minimo, fisso	34 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	68 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 1000000, Raggio di piegatura: 68 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup>
Assenza di alogeni	secondo DIN VDE 0472 Parte 815
Resistenza alla fiamma	secondo DIN 60332-1-2
	secondo DIN EN 50266-2-5
Resistenza all'olio	a norma DIN EN 60811-2-1
Altra resistenza	resistente ai raggi UV (secondo DIN VDE 0276-605)
Caratteristiche particolari	reticolato
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) -15 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 IP67 IP68 IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (connettore / connecttore femmina) -40 °C ... 85 °C (in caso di rapidi cambi di temperatura (secondo IEC 60512-11-4))

## Normative e prescrizioni

M12

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101

# SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Cavo sensore/attuatore




1454134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454134>


## Disegni

Disegno quotato

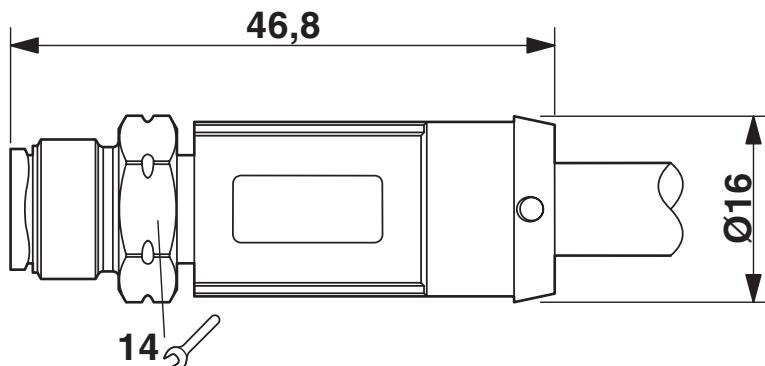

Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno schema

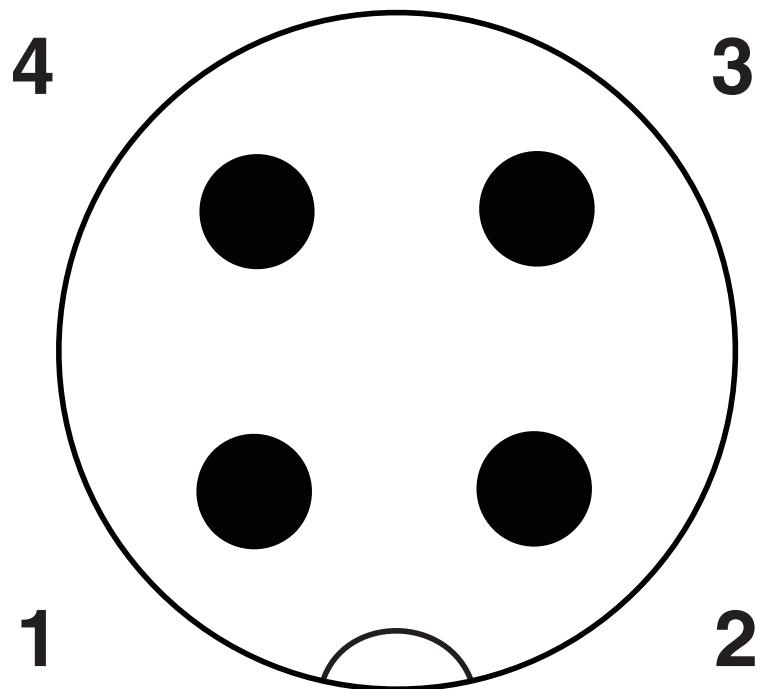

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio


# SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Cavo sensore/attuatore



1454134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454134>

Schema di collegamento

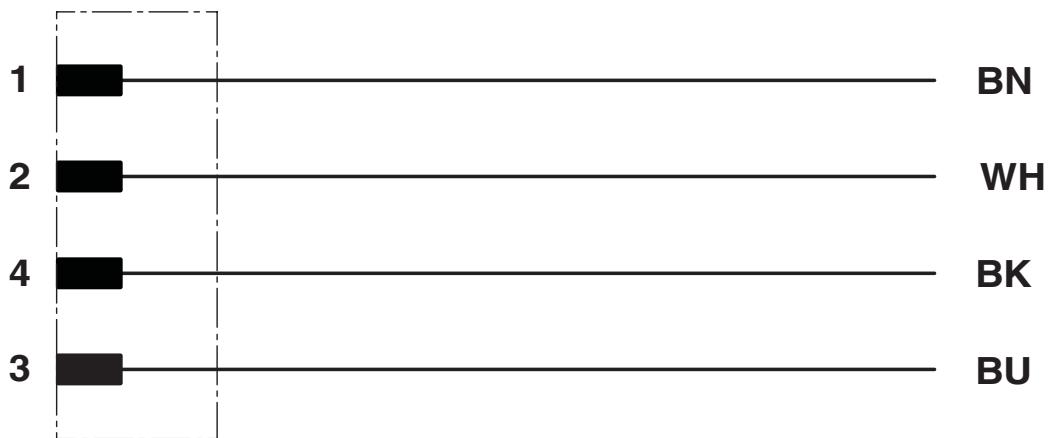

Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

# SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Cavo sensore/attuatore



1454134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454134>

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454134>

**DNV**

ID omologazione: TAE00002K4



**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Cavo sensore/attuatore



1454134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454134>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X SH OD - Cavo sensore/attuatore



1454134

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454134>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	9,3 kg CO2e
---------	-------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)