

VS-M12MSD/10,0-93X OD - Cavo di rete



1454228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454228>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PE-X senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D / IP69K, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox

Dati commerciali

Codice articolo	1454228
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF1CJN
Codice prodotto	AF1CJN
Pagina del catalogo	Pagina 159 (C-4-2013)
GTIN	4046356568838
Peso per pezzo (confezione inclusa)	771,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	767,3 g
Numero tariffa doganale	85444210
Paese di origine	PL

VS-M12MSD/10,0-93X OD - Cavo di rete



1454228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454228>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Esterni
Tipo sensore	Ethernet
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	D

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	3
----------------------	---

Interfacce

Sistema bus	PROFINET
	Ethernet
Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
	PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U _N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I _N	4 A
Mezzo trasmissivo	Rame

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Cicli di manovra	≥ 100

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Connettori

Connessione 1	
Tipo	Maschio diritto M12 / IP69K
Numero di poli	4 (4)
Tipo di codifica	D (Dati)
Schermato	sì

VS-M12MSD/10,0-93X OD - Cavo di rete



1454228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454228>

Colore impugnatura	nero
Materiale	CuZn (Contatto)
	Ni/Au (Superficie contatti)
	PA (Portacontatti)
	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente (impugnatura)
	Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite)
	FPM
Grado di protezione	IP69K
Connessione 2	
Esecuzione	estremità conduttore libera

Cavo / linea

Lunghezza cavo	10 m
----------------	------

PROFINET esterni [93X]

Disegno quotato



Peso della linea	81 g/m
Schermato	sì
Tipo di cavo	PROFINET esterni [93X]
Struttura conduttore	1x4xAWG22/7, SF/TQ
Velocità del segnale	66 c
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,25 mm
Linea segnale AWG	22
Sezione del conduttore	4x 0,34 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	1,95 mm
Diametro esterno conduttore	7,25 mm ±0,3 mm
Guaina esterna, materiale	PE-X
Guaina esterna, colore	nero RAL 9005
Materiale conduttore	Filo Cu argentato
Materiale, isolamento fili	PE-X
Conduttore singolo, colore	bianco-blu, arancione-giallo
Guaina esterna spessore parete	≥ 0,80 mm
Cordatura intera	Stella quadrupla
Copertura schermata ottica	100 %
Resistenza del conduttore max.	≤ 54,4 Ω/km
Resistenza accoppiamento	200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz)
Impedenza caratteristica	100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz)

VS-M12MSD/10,0-93X OD - Cavo di rete



1454228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454228>

Capacità	≤ 65 pF (filo-filo) ≤ 100 pF (filo-schermatura)
Tensione nominale cavi	300 V AC
Tensione di prova	2000 V AC (50 Hz, 5 minuti)
Raggio di piegatura minima, fisso	6 x D
Raggio di piegatura minima, flessibile	10 x D
Raggio di piegatura minimo, fisso	44 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	73 mm
Attenuazione schermatura	40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz)
Assenza di alogeni	secondo EN 50267-2-1
Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1-2 EN 50266 EN 60332-3-25 NF C32-070, 2.1 NF C32-070, 2.2 UL 1685, 12 (FT4) A norma ISO 6722-1 5.22 (UN ECE R 118.01)
Corrosività gas infiammabili	EN 50267-2-2
Tossicità gas infiammabili	BS 6853 B.1 EN 50305, 9.2
A tenuta di gas combusto	BS 6853 D.8.7 EN 61034-2 UL 1685, 12 (FT4)
Resistenza all'olio	secondo IRM 902, 72 h a 100 °C
Protezione antincendio nei veicoli su rotaia	BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) EN 45545 (Livello di pericolo HL1 - HL3) DIN 5510 (Grado di protezione antincendio 1, 2, 3, 4) NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) NF F16-101 (Classe C / F0) NFPA 130 UNI CEI 11170 (Livello di pericolo LR1 - LR4)
Altra resistenza	resistente contro combustibili (secondo IRM 903, 168 h a 70 °C)
Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) -40 °C ... 90 °C (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K
	-40 °C ... 105 °C

VS-M12MSD/10,0-93X OD - Cavo di rete



1454228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454228>

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa)
	-25 °C ... 90 °C (Cavi, posa mobile)
	-40 °C ... 85 °C (in caso di rapidi cambi di temperatura (secondo IEC 60512-11-4))

Normative e prescrizioni

M12

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101

VS-M12MSD/10,0-93X OD - Cavo di rete




1454228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454228>


Disegni

Disegno quotato

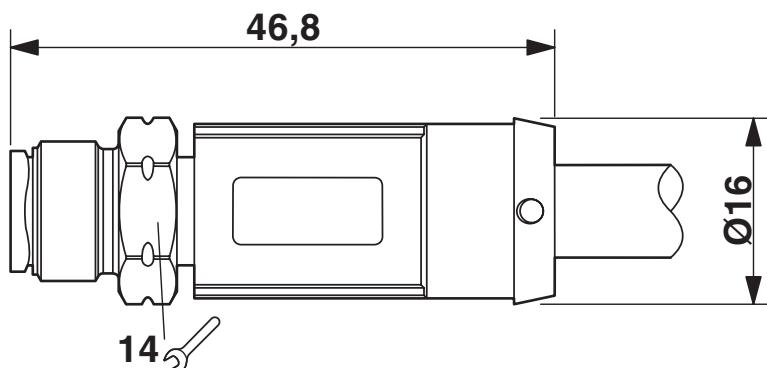

Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno schema

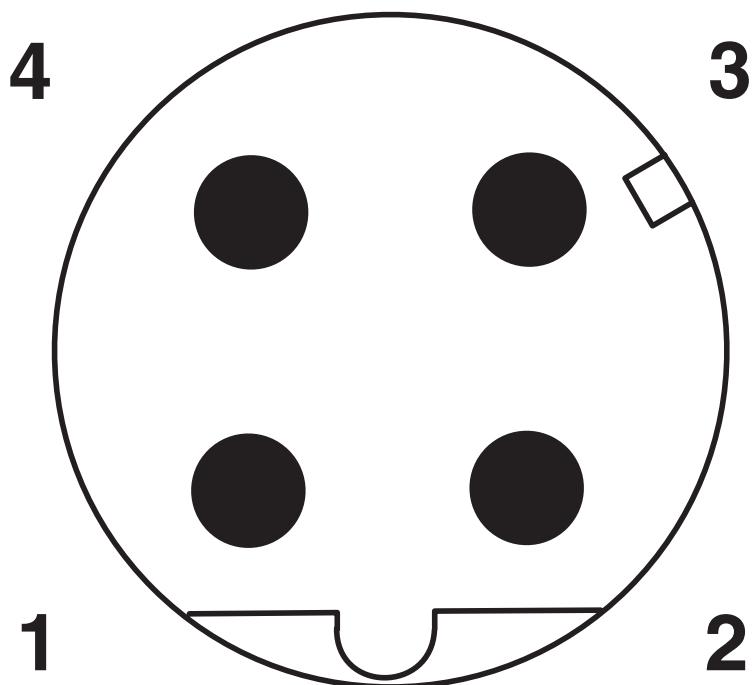

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica D, lato maschio


VS-M12MSD/10,0-93X OD - Cavo di rete



1454228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454228>

Schema di collegamento

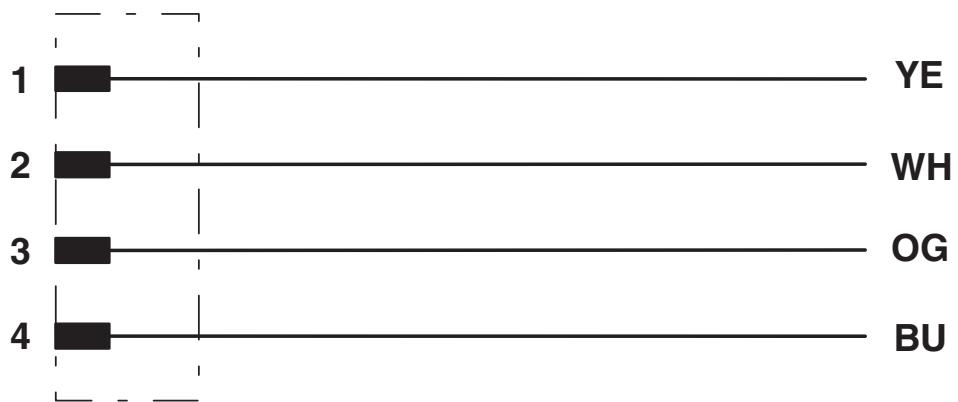

Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

VS-M12MSD/10,0-93X OD - Cavo di rete



1454228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454228>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-M12MSD/10,0-93X OD - Cavo di rete



1454228

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454228>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	17,897 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com