

# SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Adattatore per doppio connettore per valvole



1458114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1458114>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore per doppio connettore per valvole, Universale, 4-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z e Connnettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z, distanza connettori per valvole: 0,15 m

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Razionale: azionamento delle valvole con due connessioni su un solo cavo di collegamento
- Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1458114               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF1DPA                |
| Codice prodotto                     | AF1DPA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 258 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356638531         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 67,6 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 67,6 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | PL                    |

# SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Adattatore per doppio connettore per valvole



1458114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1458114>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Tipo di prodotto   | Adattatore per connettore per valvole |
| Tipo sensore       | Universale                            |
| Numero di poli     | 4                                     |
| Numero uscite cavi | 1                                     |
| Codifica           | A                                     |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Dati di collegamento

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm (connettore per valvole) |
|---------------------|---------------------------------|

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 24 V AC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 24 V DC<br>4 A             |

### Caratteristiche connettore per valvole

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Viti di fissaggio       | M3 x 29                                     |
| Potenza impulso         | 40 W (a 100 $\mu\text{s}$ impulso quadrato) |
| Tensione della polarità | 70 V (a corrente costante di 2 mA)          |
| Tensione di blocco      | 50 V  |

### Caratteristiche meccaniche

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Dati meccanici   |                             |
| Cicli di manovra | 50 (connettore per valvole) |

### Indicazioni materiale

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94                 | HB                              |
| Materiale guarnizione                                  | TPU                             |
| Materiale custodia connettori per valvole              | TPU                             |
| Materiale contatto                                     | CuSn                            |
| Materiale superficie contatti                          | Ni/Au                           |
| Materiale inserto portacontatti                        | PA 6.6                          |
| Materiale contatto                                     | CuSn                            |
| Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PA 6.6                          |
| Materiale superficie contatti                          | Sn                              |
| Materiale connessione a vite                           | Pressogetto di zinco, nichelato |

# SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Adattatore per doppio connettore per valvole



1458114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1458114>

## Segnalazione

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Segnalazione stato               | 1 LED |
| Indicazione di stato disponibile | sì    |

## Connettori

### Connessione 1

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Tipo               | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli     | 4                            |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON                     |
| Tipo di codifica   | A                            |

### Connessione 2

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Tipo                   | Connettore per valvole A |
| Materiale              | CuSn (Contatto)          |
|                        | Sn (Superficie contatti) |
|                        | PA 6.6 (Portacontatti)   |
|                        | TPU (Custodia)           |
| Circuito di protezione | Diodo Z                  |

### Connessione 3

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Tipo                   | Connettore per valvole A |
| Materiale              | CuSn (Contatto)          |
|                        | Sn (Superficie contatti) |
|                        | PA 6.6 (Portacontatti)   |
|                        | TPU (Custodia)           |
| Circuito di protezione | Diodo Z                  |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Grado di protezione              | IP65                                      |
|                                  | IP67                                      |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore per valvole) |

## Normative e prescrizioni

### M12

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M12  |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |

### Connettori per valvole

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Definizione norma  | Connettori per valvole |
| Norme/disposizioni | EN 175301-803          |

# SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Adattatore per doppio connettore per valvole





1458114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1458114>

## Disegni

Disegno quotato

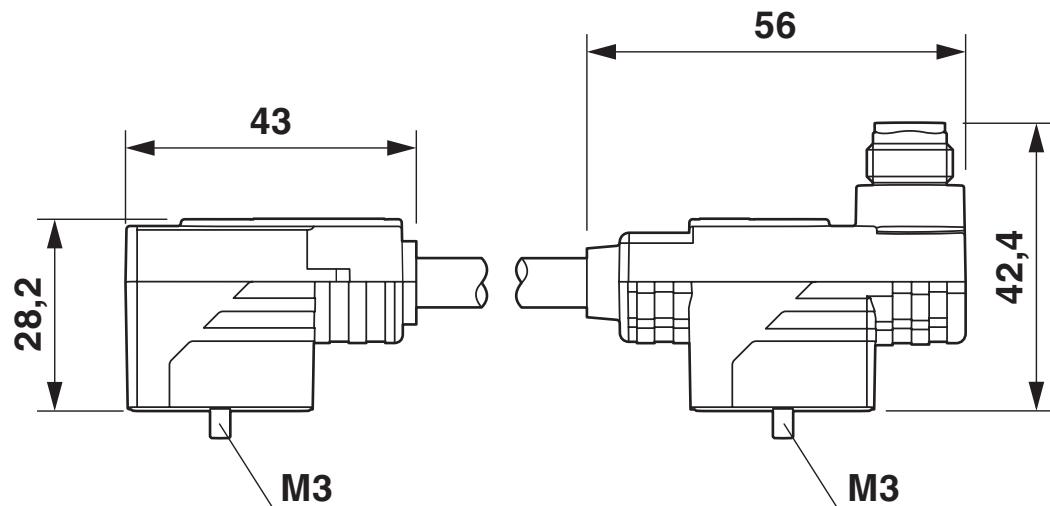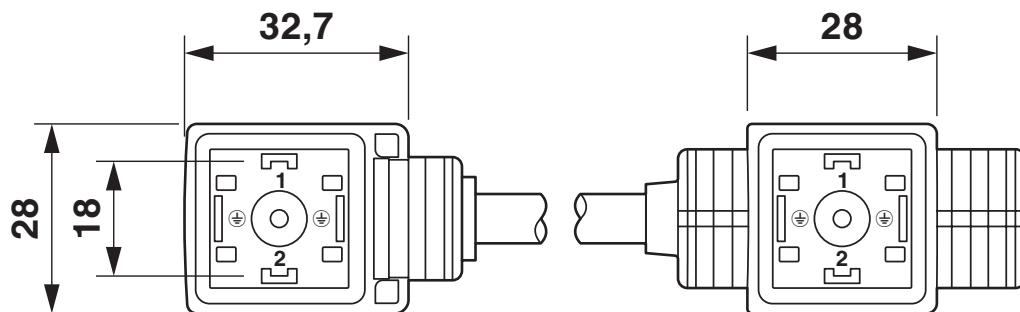

Doppio connettore per valvole, 2x tipo A


# SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Adattatore per doppio connettore per valvole



1458114


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1458114>

Disegno quotato

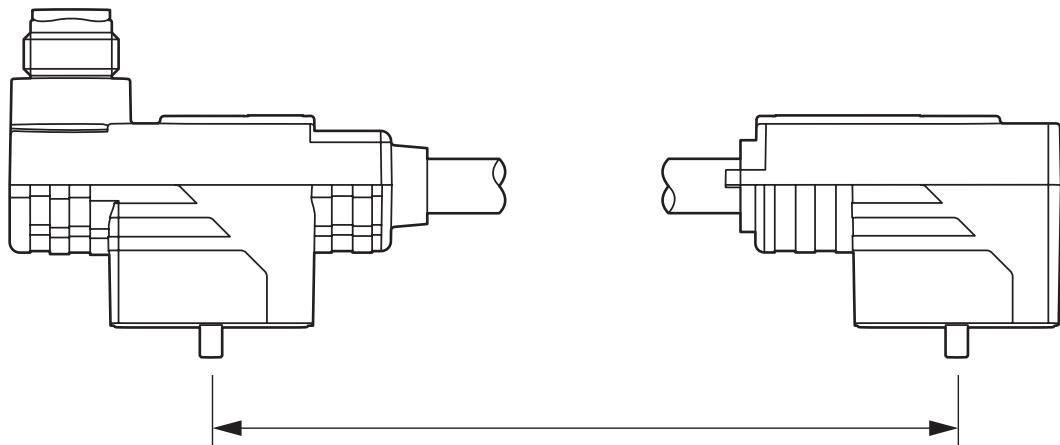

Distanza connettori per valvole

Disegno schema

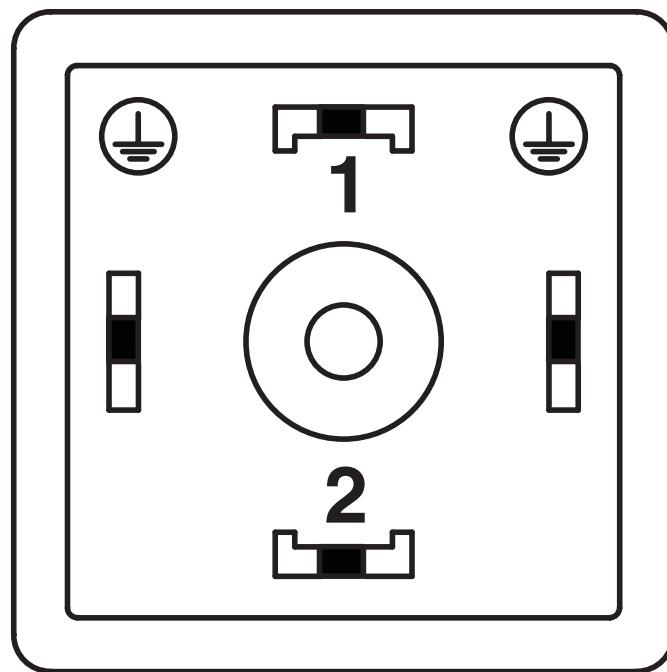

Pinning connettori per valvole versione A


# SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Adattatore per doppio connettore per valvole



1458114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1458114>

Schema di collegamento

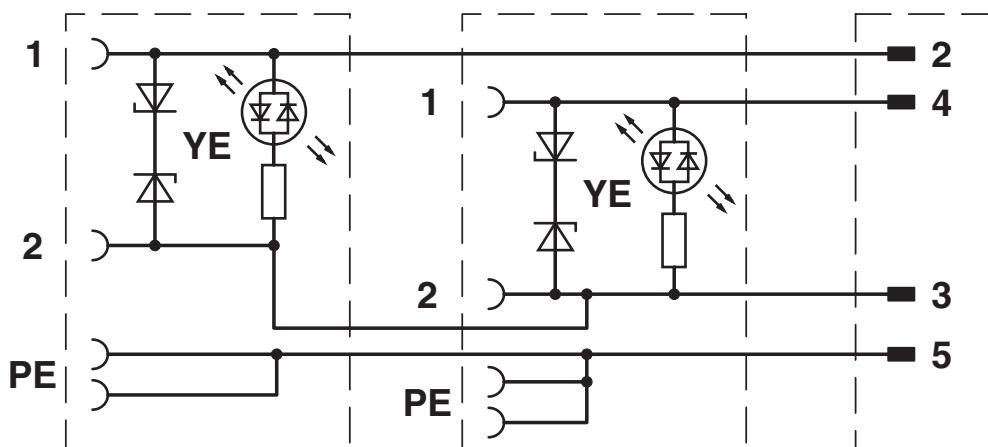

Equipaggiamento del connettore doppio per valvole

# SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Adattatore per doppio connettore per valvole



1458114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1458114>

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1458114>

|  CSAus<br>ID omologazione: 13631 | Tensione nominale U <sub>N</sub> | Corrente nominale I <sub>N</sub> | Sezione AWG | Sezione mm <sup>2</sup> |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
|   | 24 V                             | 4 A                              | -           | -                       |

# SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Adattatore per doppio connettore per valvole



1458114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1458114>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060312 |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

# SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Adattatore per doppio connettore per valvole



1458114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1458114>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |              |
|---|--------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS<br>con eccezione delle deroghe, se note | Sì<br>7(c)-I |
|---|--------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50<br><br>Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |
|--|--|

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide(n. CAS: 1303-86-2)           |
|   | Lead monoxide (lead oxide)(n. CAS: 1317-36-8) |
| SCIP  | e4494e7d-7b48-4c9b-a552-245e7f4fad0b          |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)