

# AXL SE AO4 U -10-10 - Modulo analogico

1487835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1487835>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Axioline Smart Elements, Modulo di uscita analogico, Uscite analogiche: 4, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20

## Descrizione del prodotto

Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element emette segnali di tensione analogica.

## I vantaggi

- 4 canali di uscita analogici
- Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
- Campo di tensione: -10 V ... 10 V
- Formato dati: rappresentazione normalizzata
- Risoluzione: 12 bit
- Andamento del valore sostitutivo parametrizzabile per ogni uscita
- Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura

## Dati commerciali

Codice articolo	1487835
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRIB42
Codice prodotto	DRIB42
GTIN	4063151931254
Peso per pezzo (confezione inclusa)	39,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	36,6 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

# AXL SE AO4 U -10-10 - Modulo analogico



1487835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1487835>

## Dati tecnici

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	14,9 mm
Altezza	62,2 mm
Profondità	62 mm

### Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

### Interfacce

#### Smart Element-Interface

Numero di interfacce	1
Collegamento	Connettori Card Edge
Velocità di trasmissione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.
Tempo di avvio fino al funzionamento	< 1000 ms

### Caratteristiche del sistema

#### Modulo

Codice ID (esadecimale)	none
Canale dati di processo	64 Bit
Range indirizzi ingressi	8 Byte
Range indirizzi uscite	8 Byte
Bisogno di dati di parametrizzazione	15 Byte
Bisogno di dati di configurazione	7 Byte

### Dati di uscita

#### Analogico:

Denominazione uscita	Uscite analogiche
Collegamento	Tecnologia Push-in
Tecnica di connessione	2 conduttori
Indicazioni sulla tecnologia di connessione	schermato, twisted pair
Numero uscite	4
Risoluzione convertitori D/A	12 Bit

# AXL SE AO4 U -10-10 - Modulo analogico

1487835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1487835>



Circuito di protezione	Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico; protezione da fenomeni transitori
Formato dei dati	Rappresentazione normalizzata
Rappresentazione valori di output	16 bit
Aggiornamento dati di processo	tip. 1 ms
Segnale d'uscita, tensione	-10 V ... 10 V
Carico/carico di uscita uscita di tensione	> 2 kΩ
Lunghezza cavo consentita	max. 250 m

## Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Axioline Smart Elements
Tipo	modularità
Posizione d'installazione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.

## Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

## Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	2,15 W
--	--------

### Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements ( $U_{SE}$ )

Tensione di alimentazione	tramite connettori Card Edge
---------------------------	------------------------------

### Potenziali: Alimentazione della periferia ( $U_P$ )

Tensione di alimentazione	24 V DC (tramite connettori Card Edge)
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	max. 95 mA
Corrente assorbita	tip. 80 mA
Corrente assorbita	min. 30 mA (senza periferiche collegate)
Circuito di protezione	Prot. contro le sovratensioni; Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.
	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità

## Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione

Tensione di prova: Alimentazione logica / alimentazione da 24 V (periferia)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione logica / terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione logica / uscite analogiche	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione da 24 V (periferia)/uscite analogiche	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Uscite analogiche/terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min

# AXL SE AO4 U -10-10 - Modulo analogico

1487835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1487835>



## Dati di collegamento

### Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Periferia
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element".

### Connessione conduttori

Collegamento	Connessione Push-in
Sezione conduttore rigida	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 16
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

### Periferia

Collegamento	Connessione Push-in
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element".
Sezione conduttore rigida	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)

## Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

## Montaggio

Tipo di montaggio	Slot Smart Element
-------------------	--------------------

# AXL SE AO4 U -10-10 - Modulo analogico

1487835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1487835>



Posizione d'installazione

Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.

# AXL SE AO4 U -10-10 - Modulo analogico


1487835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1487835>



## Disegni

Disegno quotato

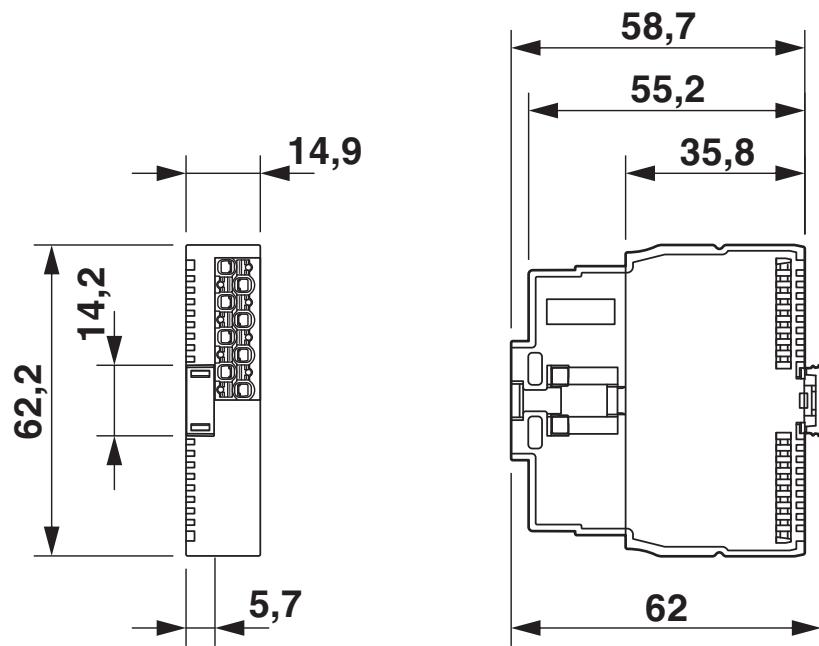

Dimensioni


# AXL SE AO4 U -10-10 - Modulo analogico



1487835


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1487835>

Disegno collegamento

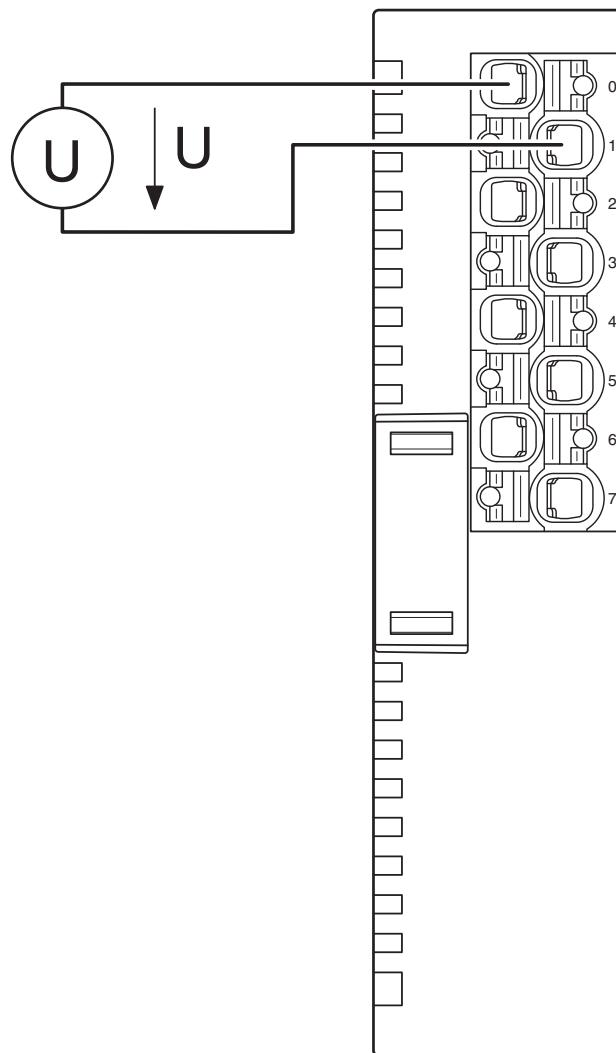

Esempio di collegamento

Diagramma a blocchi

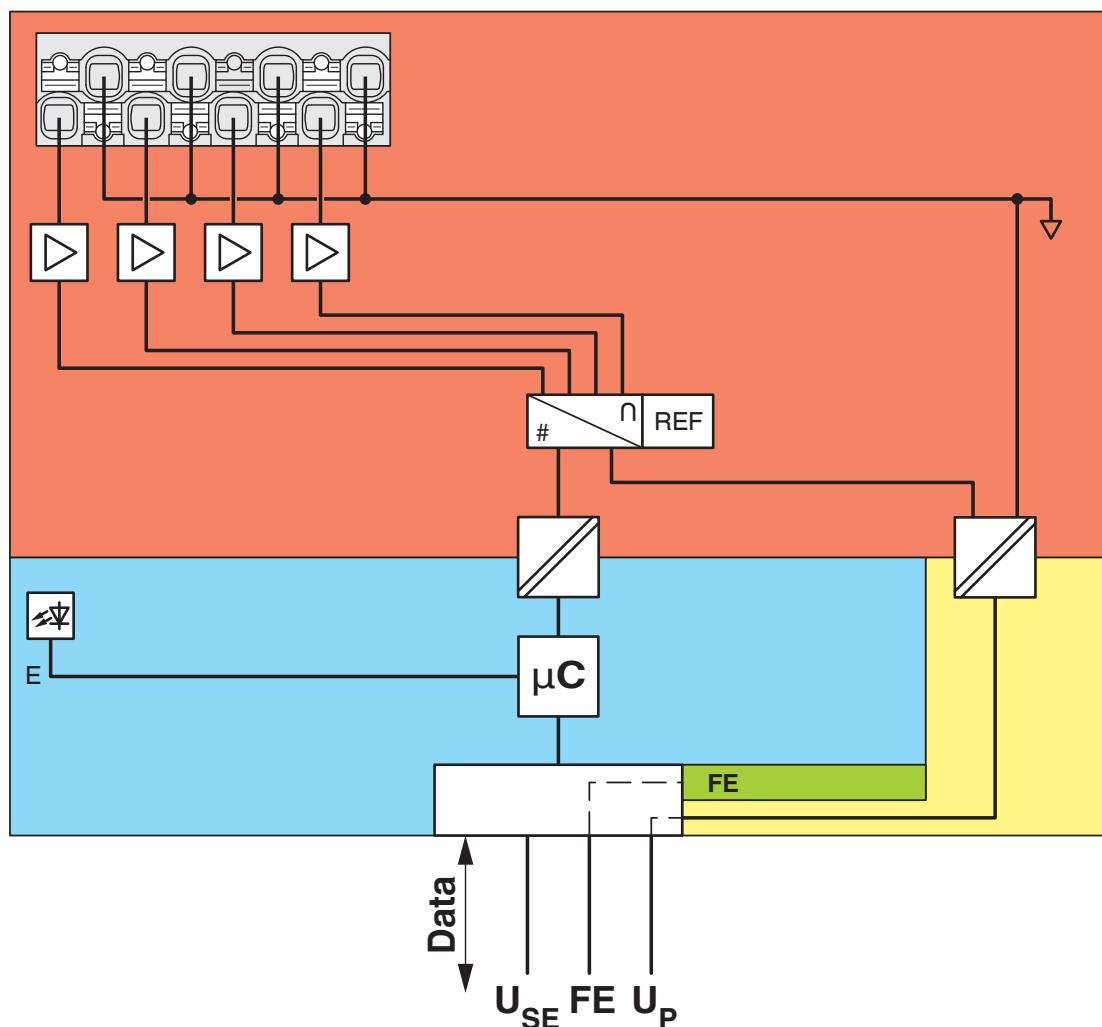

Circuito interno dei punti di connessione

# AXL SE AO4 U -10-10 - Modulo analogico

1487835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1487835>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27242601
ECLASS-13.0	27242601

### ETIM

ETIM 9.0	EC001596
----------	----------

# AXL SE AO4 U -10-10 - Modulo analogico

1487835

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1487835>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)