

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 - Distributore a Y



1514029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1514029>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Distributore a Y, 5-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A e Connettore femmina diritto M12, codifica: A, Distributore parallelo

Dati commerciali

Codice articolo	1514029
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	AF1GAB
Codice prodotto	AF1GAB
Pagina del catalogo	Pagina 253 (C-2-2019)
GTIN	4017918943509
Peso per pezzo (confezione inclusa)	29,41 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	26,78 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

1514029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1514029>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Distributore a Y
Numero di poli	5
Numero uscite cavi	2
Schermato	no
Codifica	A
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3


Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	48 V AC 60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	No

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	39 mm
Altezza	16 mm
Lunghezza	50,1 mm
Distanza media	21 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestingente
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

1514029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1514029>

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12
Tipo di codifica	A

Connessione 2

Tipo	Connettore femmina diritto M12
Tipo di codifica	A

Connessione 3

Tipo	Connettore femmina diritto M12
Tipo di codifica	A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connettore femmina)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101


SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 - Distributore a Y

1514029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1514029>

Disegni

Disegno quotato

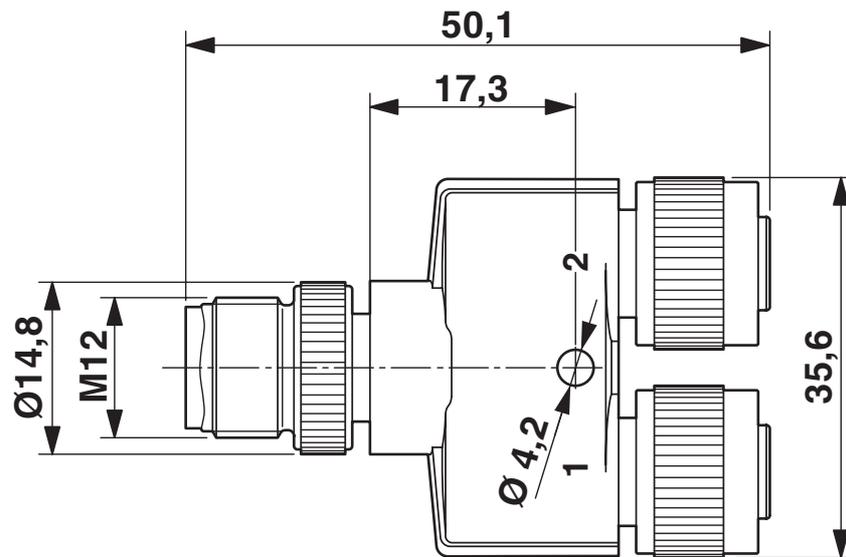

Connettore M12 x 1, distributore a Y, distanza tra i punti 21 mm

Disegno schema




Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

1514029


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1514029>

Disegno schema

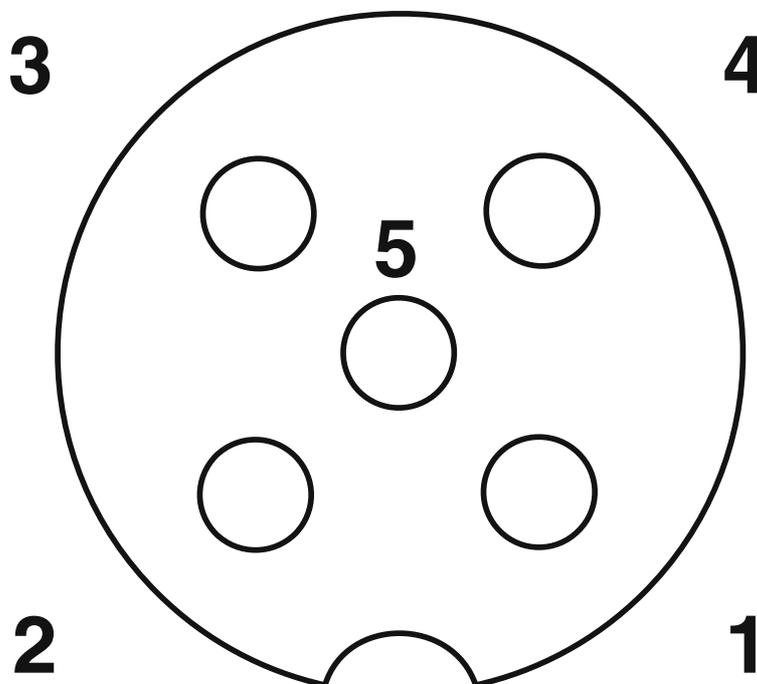

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

Disegno schema

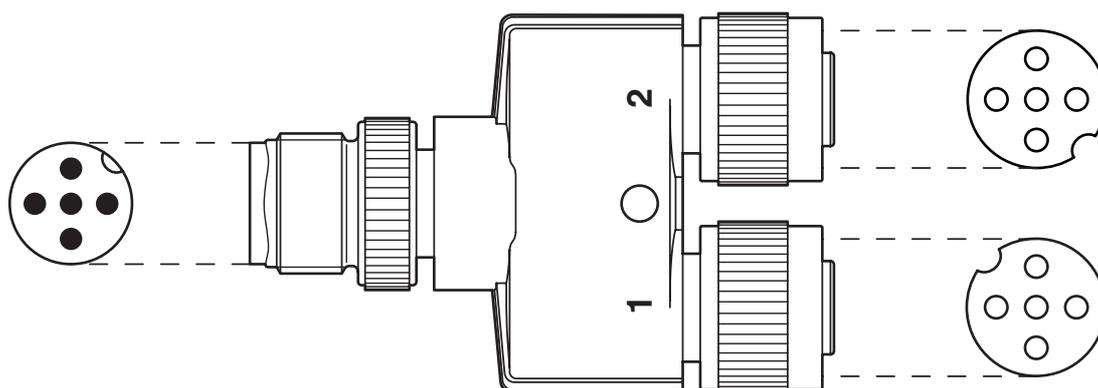


Orientamento dei pinning

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 - Distributore a Y

1514029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1514029>

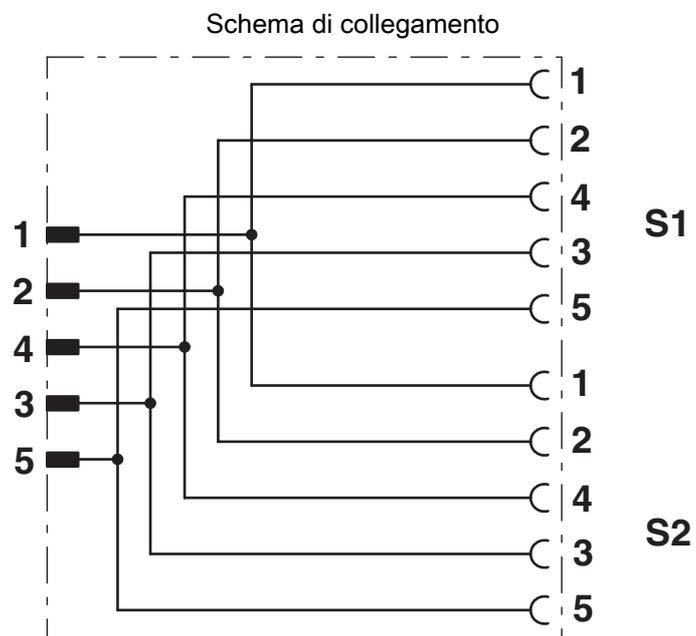

Pinning dei contatti del distributore Y M12

1514029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1514029>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1514029>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102



UL Listed

ID omologazione: E221474

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID omologazione: E221474

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	30 V	4 A	-	-

cULus Listed

1514029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1514029>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1514029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1514029>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,006 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com