

# SACC-V-4CON-PG9/A - Connettore per valvole



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527883>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per valvole, Universale, 4-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	1527883
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF2DAA
Codice prodotto	AF2DAA
Pagina del catalogo	Pagina 110 (PC-2009)
GTIN	4017918980955
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,61 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25,3 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	HU

# SACC-V-4CON-PG9/A - Connettore per valvole



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527883>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	<b>IMPORTANTE:</b> Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore per valvole
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Connessione a vite Pg	Pg9

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR TPE
Materiale custodia connettori per valvole	PA 6
Materiale contatto	CuSn
Materiale inserto portacontatti connettore per valvola	PA 6
Materiale superficie contatti	Ni

### Dimensioni

#### Misure esterne

Diametro esterno	6 mm ... 8 mm
------------------	---------------

### Caratteristiche elettriche

Resistività di massa	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale $U_N$	250 V AC 250 V DC
Corrente nominale $I_N$	10 A
Circuito di protezione	senza circuito

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	50 (Connettori per valvole)
------------------	-----------------------------

# SACC-V-4CON-PG9/A - Connettore per valvole



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527883>

## Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

## Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Sezione di collegamento	0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento AWG	22 ... 16

## Connettori

### Connessione 1

Struttura testa	Connettore per valvole
Tipo di filettatura testa	A

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 100 °C (Connettore)


# SACC-V-4CON-PG9/A - Connettore per valvole

1527883


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527883>

## Disegni

Disegno quotato

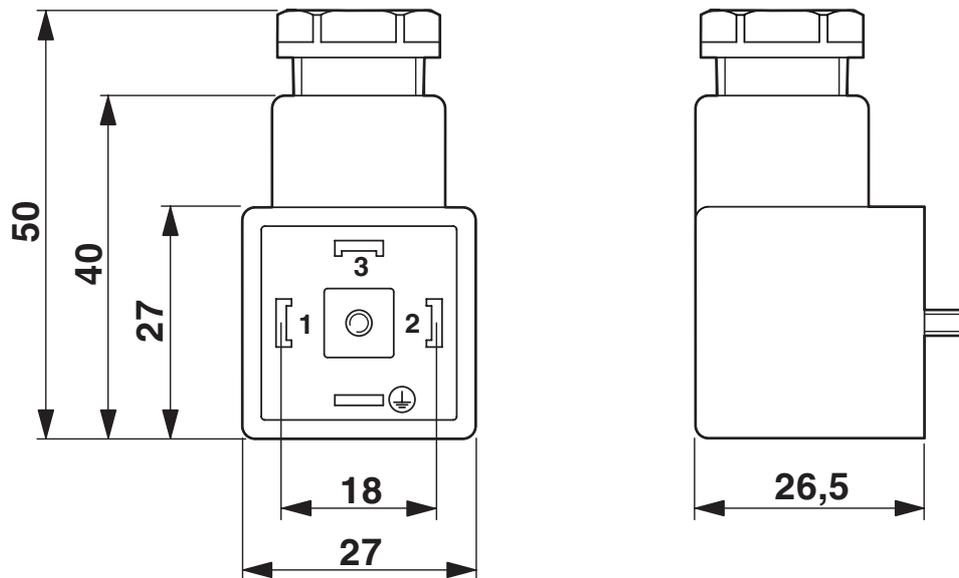

Schema di collegamento

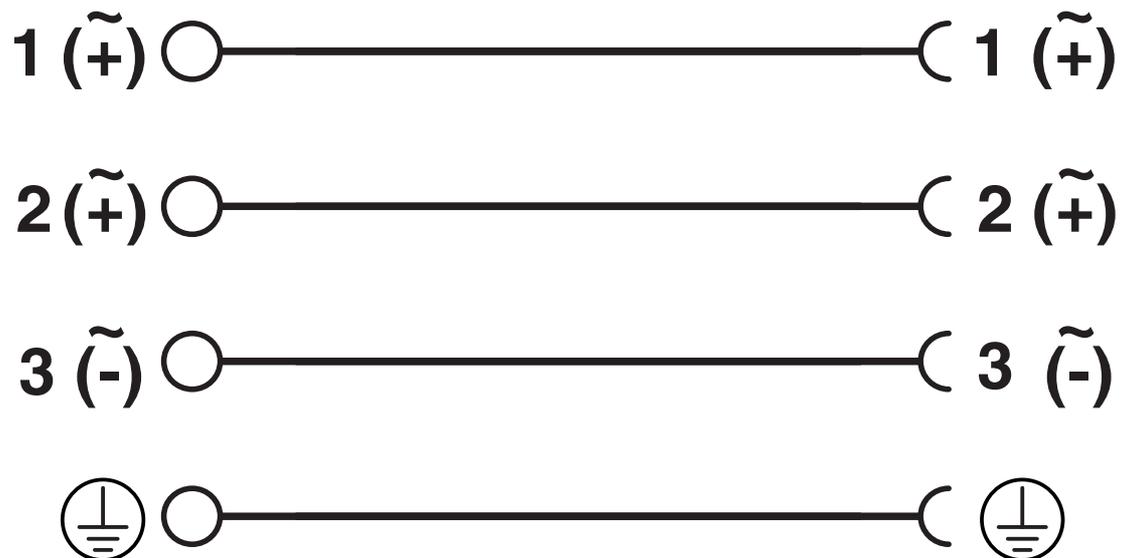

# SACC-V-4CON-PG9/A - Connettore per valvole



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527883>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527883>

 <b>UL Recognized</b> ID omologazione: File E 118976				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
	250 V	10 A	-	-

# SACC-V-4CON-PG9/A - Connettore per valvole



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527883>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

### ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

# SACC-V-4CON-PG9/A - Connettore per valvole



1527883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1527883>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	a5a1b7f5-f63b-4d11-8122-e430fc9c2f99

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)