

1528280

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528280

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, Montaggio dei circuiti stampati, Attacco a saldare THR, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dati commerciali

Codice articolo	1528280
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABQAGS
Codice prodotto	ABQAGS
Pagina del catalogo	Pagina 28 (PC-2007)
GTIN	4046356023252
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,27 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,074 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE



1528280

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528280

Dati tecnici

Montaggio

Caratteristiche articolo				
	Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)		
	Numero di poli	5		
	Schermato	no		
	Codifica	A		
	Tipo di filettatura	M12		

Montaggio dei circuiti stampati

Caratteristiche di isolamento

Tipo di montaggio

Grado d'inquinamento	3
----------------------	---

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	НВ
Materiale guarnizione	FKM
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au

Caratteristiche elettriche

Resistività di massa	≤ 0,003 Ω
Resistenza di isolamento	≥
Tensione nominale U _N	60 V
Corrente nominale I _N	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Attacco a saldare THR
Tipo di connessione del contatto	Femmina

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	SPEEDCON
Codifica	A

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali



1528280

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528280


Grado di protezione	IP67
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)



1528280

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528280

Disegni

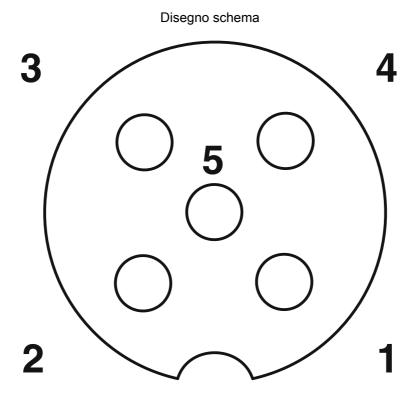

Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina



1528280

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528280

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528280

. 511	cUL Recognized ID omologazione: E1189	976			
		Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm²
		120 V	4 A	-	-

71	UL Recognized ID omologazione: E1189	976			
		Tensione nominale \mathbf{U}_{N}	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
		120 V	4 A	-	-



1528280

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528280

Classifiche

_`	2.00			
	ECLASS-13.0	27440110		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC003569		
UI	NSPSC			
	UNSPSC 21.0	39121400		



1528280

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528280

Environmental product compliance

EU RoHS	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com