

HC-M-01-CT-M-35 - Modulo portacontatti



1544120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1544120>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo portacontatti, numero poli: 1, contatti di potenza: 1, contatti di comando: 0, Spina, Connessione a crimpare, 830 V, 100 A, 10 mm² ... 35 mm², applicazione: Potenza, senza contatti a crimpare

Dati commerciali

Codice articolo	1544120
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ACE
Codice prodotto	AF7ACE
GTIN	4067923017313
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	Per custodia HEAVYCON di tipo B6 - B48, telaio modulare HC-M-MHR... necessario, contatti a crimpare CK8,0-ED... (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura)
Note generali	Ordinare separatamente i contatti a crimpare

Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti modulare
Serie	HC-M-01
Applicazione	Potenza
Numero di poli	1
Piano d'inserimento	1
Numero di punti di connessione modulo	1
Numero contatti di potenza	1
Numero contatti di comando	0
Tipo contatto	tornito

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
------------------------	------------------------

Connessione conduttori

Sezione di collegamento	10 mm ² ... 35 mm ² (La sezione indicata si riferisce alla sezione geometrica del cavo usato)
Sezione di collegamento AWG	8 ... 2 (La sezione indicata si riferisce alla sezione geometrica del cavo usato)

Dimensioni

Larghezza	34 mm
Altezza	58 mm
Lunghezza	15 mm

Caratteristiche meccaniche

Altezza custodia minima	72 mm
Diametro contatto	8 mm

1544120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1544120>

Caratteristiche elettriche

Contatti tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	830 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Corrente nominale	100 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag
Materiale inserto portacontatti	PC
Norme / Disposizioni	PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

Normative e prescrizioni

Controllo

Norme/disposizioni	PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)
--------------------	---

Disegni

Diagramma

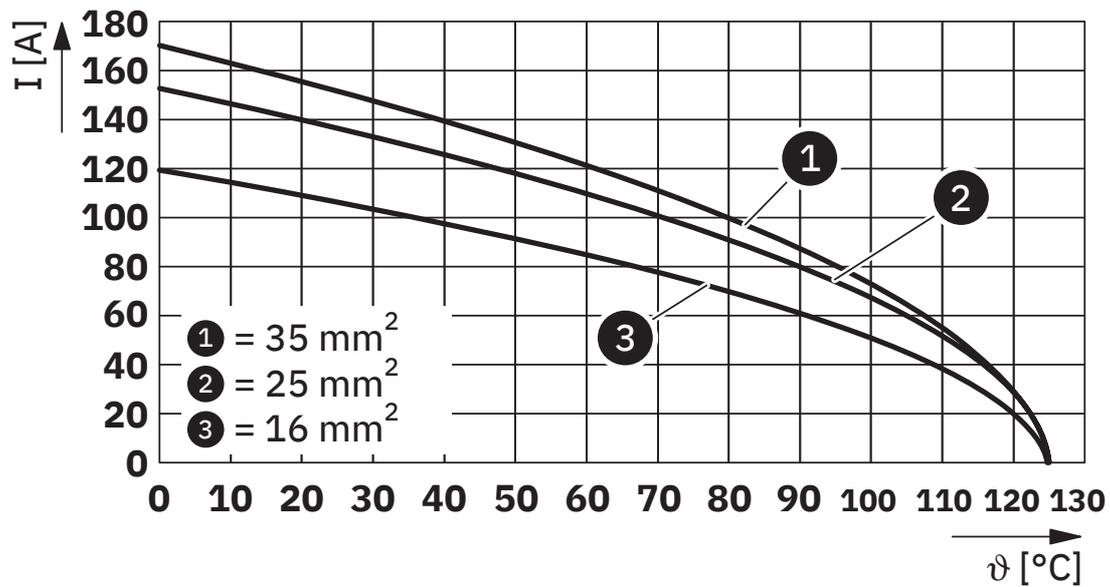


Diagramma derating

HC-M-01-CT-M-35 - Modulo portacontatti



1544120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1544120>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1544120>

DNV

ID omologazione: TAE000037S

HC-M-01-CT-M-35 - Modulo portacontatti



1544120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1544120>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440217

ETIM

ETIM 9.0

EC000438

1544120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1544120>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com