

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Connettore per valvole



1553886

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1553886>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore sensore/attuatore, 4 poli, connettore per valvole tipo A, con connessione QUICKON, con LED rosso, sezione di collegamento da 0,34 a 0,75 mm², con un ingresso per cavo a sezione circolare da 5,6 a 9 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1553886
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF2DAA
Codice prodotto	AF2DAA
Pagina del catalogo	Pagina 95 (PC-2007)
GTIN	4046356159609
Peso per pezzo (confezione inclusa)	32,96 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	33,8 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore per valvole
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale custodia connettori per valvole	PA
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ag

Dimensioni

Misure esterne

Diametro esterno	5,6 mm ... 9 mm
------------------	-----------------

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	24 V
Corrente nominale I_N	4 A
Circuito di protezione	Diodo di smorzamento

Segnalazione

Segnalazione stato	LED (rosso)
Indicazione di stato disponibile	sì

Dati di collegamento

Collegamento	Attacco rapido QUICKON
Sezione di collegamento	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	18 ... 16

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Connettore per valvole
-----------------	------------------------

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Connettore per valvole



1553886

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1553886>

Tipo di filettatura testa	A
---------------------------	---

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 50 °C (connettore per valvole)


SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Connettore per valvole

1553886


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1553886>

Disegni

Disegno quotato

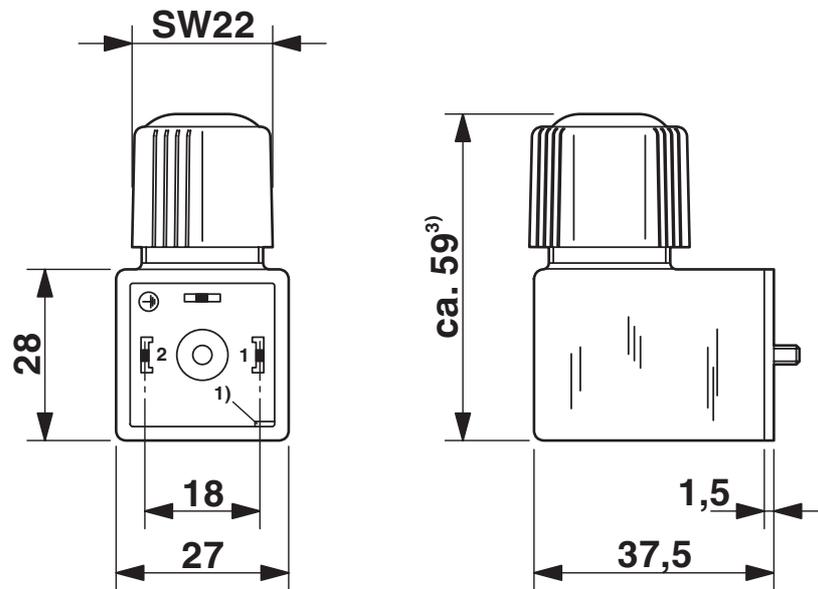

Schema di collegamento

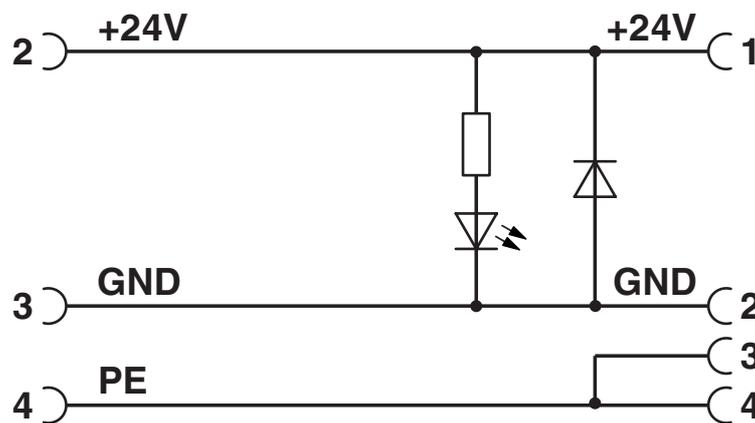

SACC-VQ-3CON-A-FL 24 - Connettore per valvole



1553886

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1553886>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1553886

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1553886>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	219f901a-3c4a-4a95-9c1a-b8250d09f1b8

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com