

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adattatore per morsetti



1580192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580192>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti maschio HEAVYCON con adattatore, serie D64, 64 poli, connessione PE destra per il lato sinistro del quadro elettrico, connessione Push-in

I vantaggi

- Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
- Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
- Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
- Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
- Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
- Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

Dati commerciali

Codice articolo	1580192
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ADE
Codice prodotto	AF7ADE
Pagina del catalogo	Pagina 537 (C-2-2019)
GTIN	4046356154529
Peso per pezzo (confezione inclusa)	510,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	441,38 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adattatore per morsetti



1580192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580192>

Dati tecnici

Note

Note generali	Per flangia da incasso HEAVYCON-ADVANCE e custodia da incasso HEAVYCON serie B24
Note generali	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatori per morsetti
Famiglia di prodotti	HC-D
Serie	HC-D
Tipo	B24
Numero di poli	64
Piano d'inserimento	64+PE
Esecuzione	per il lato sinistro del quadro elettrico

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Corrente nominale	10 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Dati di collegamento


Tecnologia di connessione

Tecnica di connessione	Connessione Push-in
------------------------	---------------------

Connessione conduttori

Sezione di collegamento	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	22 ... 12
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	10 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34 mm

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adattatore per morsetti



1580192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580192>

Altezza	139,3 mm
Lunghezza	110 mm
Distanza fori orizzontale	104 mm
Distanza fori verticale	27 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag
Materiale inserto portacontatti	PA
Norme / Disposizioni	PA: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)

Cavo / linea

Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli	10 mm
--	-------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Normative e prescrizioni

Norme costruttive e di verifica	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Verifiche	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

Controllo

Norme/disposizioni	PA: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)
--------------------	---

Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
	Non per custodia da incasso HC-EVO
	Non per custodia da incasso HC-EVO
	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. Non per custodia HC-B 24-AMQ-EMC


HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adattatore per morsetti

1580192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580192>



Disegni

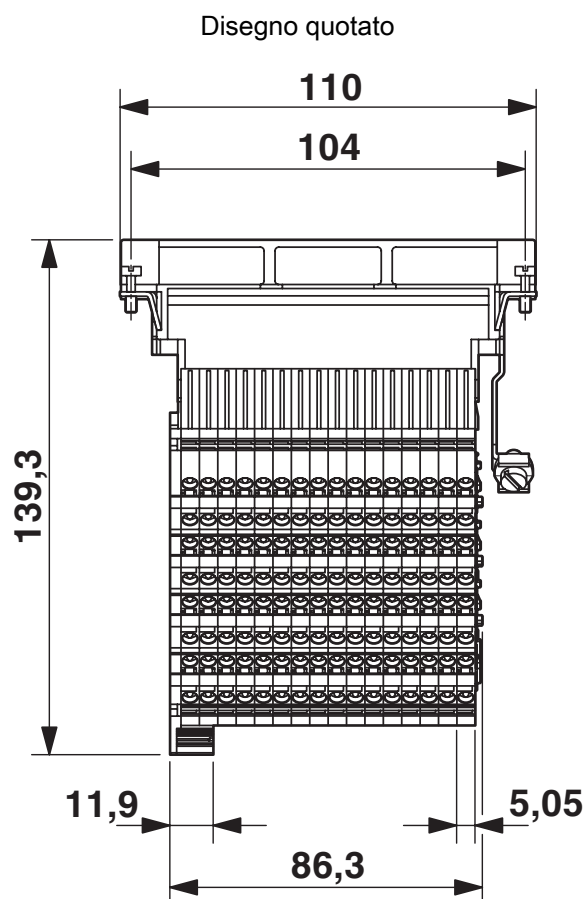

Lato collegamenti


HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adattatore per morsetti

1580192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580192>



Disegno quotato

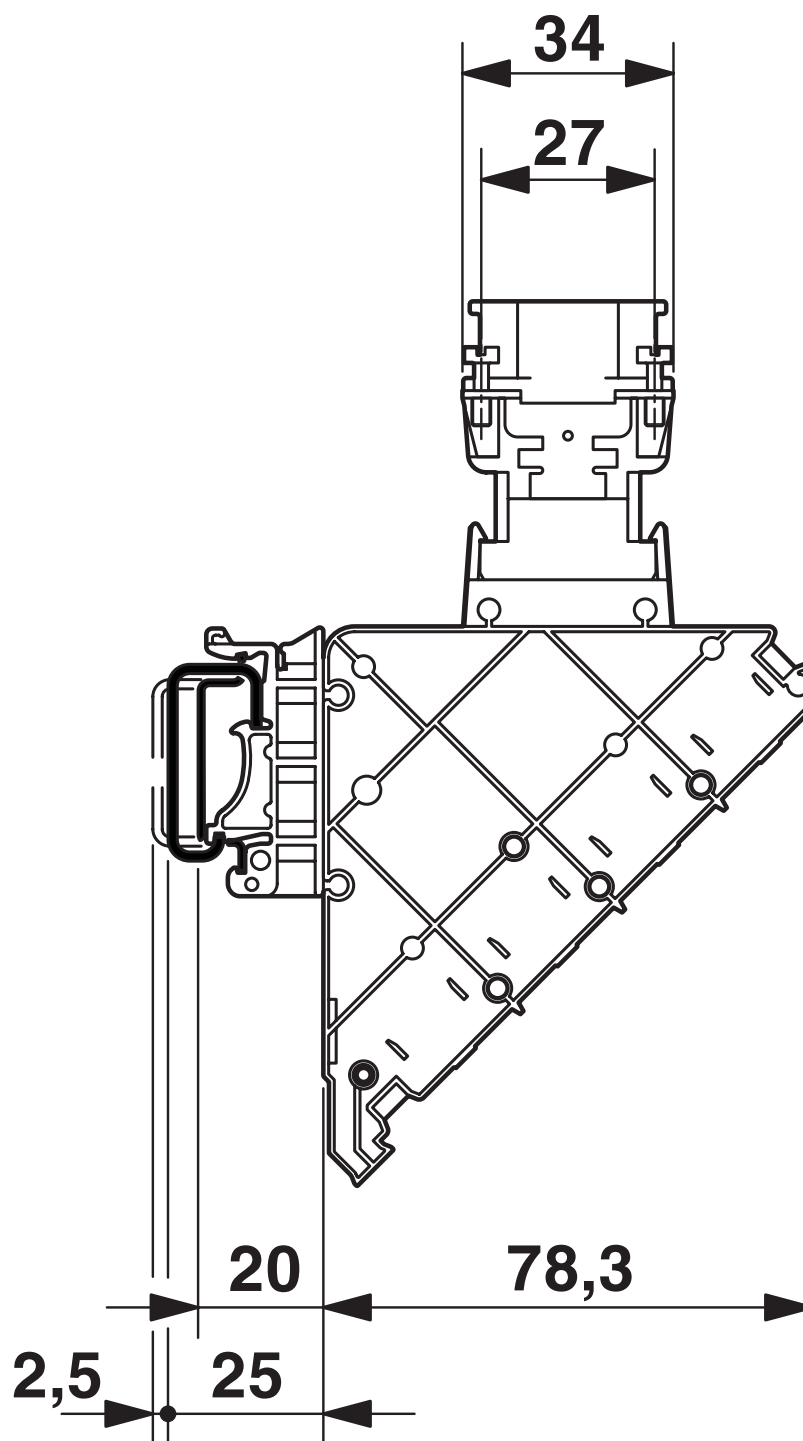

Vista laterale

Disegno applicazione



Posizione d'installazione connessione PE a sinistra/a destra (PEL/PER)

Diagramma

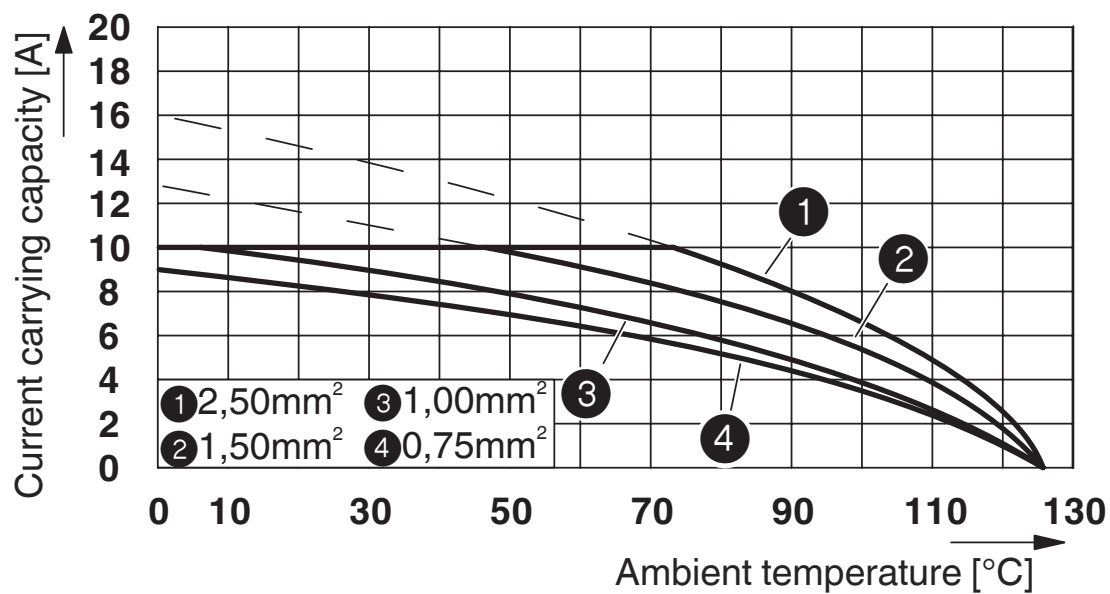


Diagramma di derating

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adattatore per morsetti



1580192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580192>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580192>

 CSA ID omologazione: 13631				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	7 A	- 14	-

 UL Recognized ID omologazione: E118976				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	600 V	7 A	- 14	-

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adattatore per morsetti



1580192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580192>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440222
ECLASS-13.0	27440222

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	15a9f854-16bd-423d-a664-6cef63f941d0