CK2,5-ED-0,37BU AU - Contatto a crimpare

1585647

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1585647

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Contatto a crimpare, diametro contatti: 2,5 mm, tornito, Femmina, materiale contatti: Lega di rame, superficie contatti: dorato, sezione di connessione: 0,14 mm^2 ... 0,37 mm^2, AWG 22 ... 26

Dati commerciali

Codice articolo	1585647
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF7AID
Codice prodotto	AF7AID
Pagina del catalogo	Pagina 666 (C-2-2019)
GTIN	4046356291354
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,362 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	per HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B. .., HC-BB..., HC-BBB... e portacontatti HC-HV

Montaggio

Nota per il montaggio	Con tensioni < 5 V e correnti < 5 mA si consigliano contatti dorati.
	La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60352-2.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Serie	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
Esecuzione	Contatto singolo femmina
Tipo contatto	tornito

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	0,14 mm² ... 0,37 mm²
Sezione di collegamento AWG	22 ... 26
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	7,5 mm (9,5 mm con HC-M-HV...)

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	dorato

Dimensioni

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	2,5 mm

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato

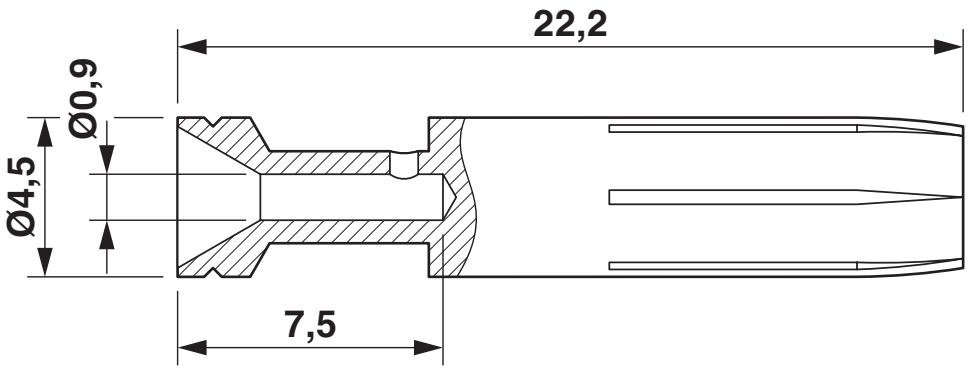

Disegno quotato

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com