

RC-0000000B2FZ - Passaparete anteriore



1592781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592781>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete anteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring radiale, 4x Ø 2,7 mm, schermata: sì, spessore della parete min.: 3 mm, spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 2 mm... 10,5 mm, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

Dati commerciali

Codice articolo	1592781
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABRAFK
Codice prodotto	ABRAFK
GTIN	4046356192743
Peso per pezzo (confezione inclusa)	69,945 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	65,47 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1592781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592781>

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	RC
Applicazione	Segnale
Piano d'inserimento	12
Esecuzione	Custodie passaparete
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M23

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Spessore parete	3 mm ... 7 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM o NBR o EPDM
Materiale custodia	Metallo
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Connettori

Tipo	diritto
------	---------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	2 mm ... 10,5 mm
-----------------------------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m

Montaggio

Montaggio	4x Ø 2,7 mm
-----------	-------------


RC-0000000B2FZ - Passaparete anteriore

1592781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592781>



Disegni

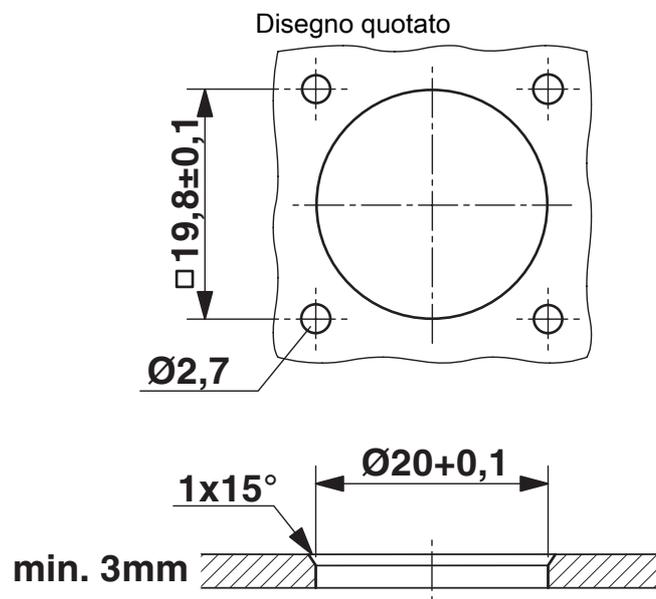

Dimensioni di montaggio

1592781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592781>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440224

ETIM

ETIM 9.0

EC003556

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1592781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592781>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	2f674cce-5ae7-480f-9bd3-be58ebb10b51

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 +39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com