

# RC-06S1N8A8004 - Connettore per cavi



1594049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594049>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, codifica: N, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1594049       |
| Pezzi/conf.                         | 20 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ABRAFA        |
| Codice prodotto                     | ABRAFA        |
| GTIN                                | 4046356199315 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 71,5 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68,223 g      |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | DE            |

# RC-06S1N8A8004 - Connettore per cavi



1594049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594049>

## Dati tecnici

### Note

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'ordine: | Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente |
|--------------------------|------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
|------------------|----------------------------------|

### Connettori

#### Corpo isolante

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                     | Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente |
| Codifica                                 | N                                                                             |
| Collegamento                             | Connessione a crimpare                                                        |
| Tipo di commutazione del contatto        | Femmina                                                                       |
| Applicazione                             | Segnale                                                                       |
| Numero di poli                           | 6                                                                             |
| Senso di rotazione                       | standard                                                                      |
| Piano d'inserimento                      | 6                                                                             |
| Numero Contatto ( )                      | 6                                                                             |
| Diametro Contatto ( )                    | 2 mm                                                                          |
| Corrente di dimensionamento Contatto ( ) | 20 A (a una sezione di connessione max.)                                      |
| Tensione nominale Contatto ( )           | 48 V AC 74 V DC                                                               |
| Tensione impulsiva di dimensionamento    | 1,5 kV                                                                        |
| Categoria di sovratensione               | III                                                                           |
| Grado d'inquinamento                     | 3                                                                             |

#### Custodia

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nota                           | Inserti portacontatti da ordinare separatamente |
| Tipo di filettatura            | M23                                             |
| Tipo di bloccaggio             | Bloccaggio a vite                               |
| Connessione a vite Pg          | senza                                           |
| Materiale custodia             | Metallo                                         |
| Grado di protezione (inserito) | IP65                                            |
|                                | IP67                                            |
|                                | IP68                                            |

#### Guarnizione

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diametro esterno conduttore | 7,5 mm ... 9,5 mm |
|-----------------------------|-------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | 15 °C ... 25 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 %   |

# RC-06S1N8A8004 - Connettore per cavi


1594049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594049>



## Disegni

Disegno schema

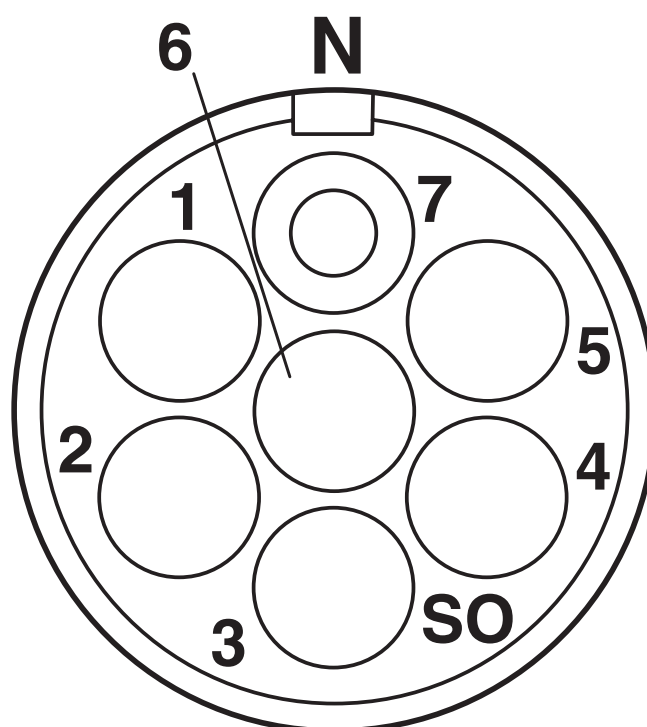

## Pinning

# RC-06S1N8A8004 - Connettore per cavi



1594049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594049>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 259f6b0f-a0ee-4173-9321-5201fdf0b382 |