RC-09P1N124200 - Connettore per apparecchi anteriore

1594939

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1594939

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, O-ring radiale, 4xM2,5, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm, codifica: N, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

Dati commerciali

Codice articolo	1594939
Pezzi/conf.	40 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFL
Codice prodotto	ABRAFL
GTIN	4046356204231
Peso per pezzo (confezione inclusa)	34,47 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	32,174 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Tipo di filettatura	M23

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Attacco a saldare

Connettori

Corpo isolante

Codifica	N
Cicli di manovra	50
Collegamento	A saldare a mano
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	9
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	8+1
Numero Contatto ()	1
Diametro Contatto ()	2 mm
Sezione fili min. Contatto ()	0,08 mm²
Sezione fili max. Contatto ()	2,5 mm²
Corrente di dimensionamento Contatto ()	20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto ()	48 V AC
	74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Numero Contatto ()	8
Diametro Contatto ()	1 mm
Sezione fili min. Contatto ()	0,08 mm²
Sezione fili max. Contatto ()	1 mm²
Corrente nominale per ogni contatto di segnalazione	8 A

Custodia

Tipo di filettatura	M23
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	senza

Materiale custodia	Metallo
Grado di protezione (inserito)	IP67

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67

Disegni

Disegno quotato

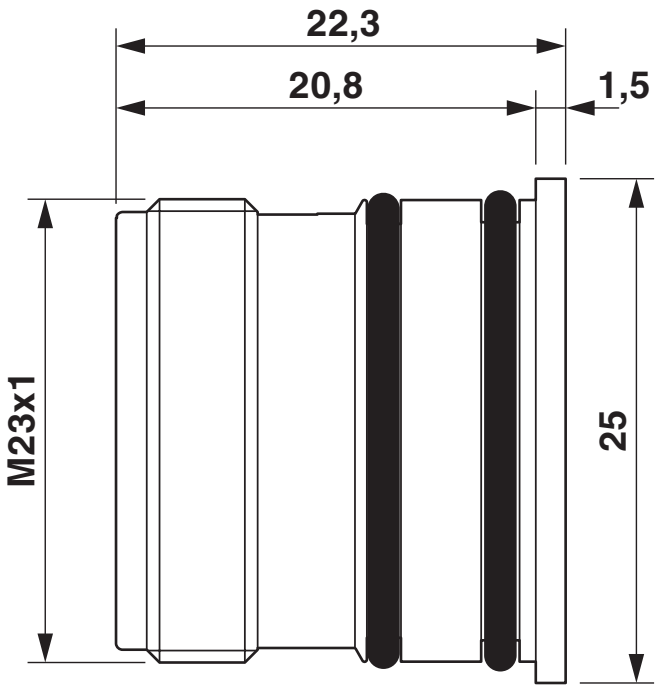

Disegno quotato

Disegno quotato

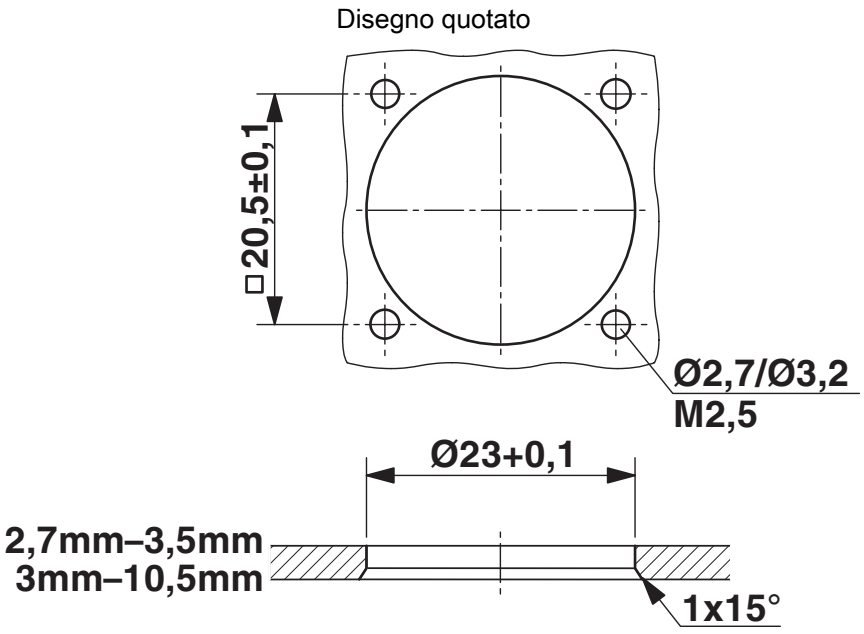

Dimensioni di montaggio

Disegno schema

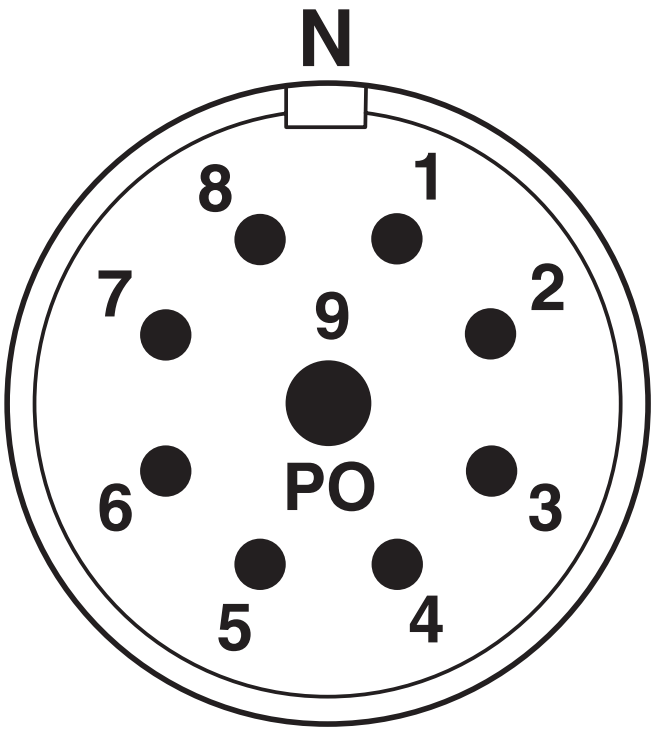

Pinning

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	7e5063f3-5bcb-475b-99a0-74dc3bb235ab

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com