

RC-09P1N8A8049 - Connettore per cavi



1595404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1595404>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm, codifica: N, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

Dati commerciali

Codice articolo	1595404
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABRAFA
Codice prodotto	ABRAFA
GTIN	4046356206525
Peso per pezzo (confezione inclusa)	71,435 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	67,628 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-09P1N8A8049 - Connettore per cavi



1595404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1595404>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
------------------	----------------------------------

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Metallo
--------------------	---------

Connettori

Corpo isolante

Nota	Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm da ordinare separatamente
Codifica	N
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	9
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	8+1
Numero Contatto ()	1
Diametro Contatto ()	2 mm
Corrente di dimensionamento Contatto ()	20 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto ()	48 V AC 74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Numero Contatto ()	8
Diametro Contatto ()	1 mm
Corrente nominale per ogni contatto di segnalazione	8 A

Custodia

Nota	Inseri portacontatti da ordinare separatamente
Tipo di filettatura	M23
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	senza
Materiale custodia	Metallo
Grado di protezione (inserito)	IP65 IP67 IP68

RC-09P1N8A8049 - Connettore per cavi



1595404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1595404>

Guarnizione

Diametro esterno conduttore	6,5 mm ... 7,5 mm
-----------------------------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	15 °C ... 25 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %

RC-09P1N8A8049 - Connettore per cavi




1595404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1595404>

Disegni

Disegno schema

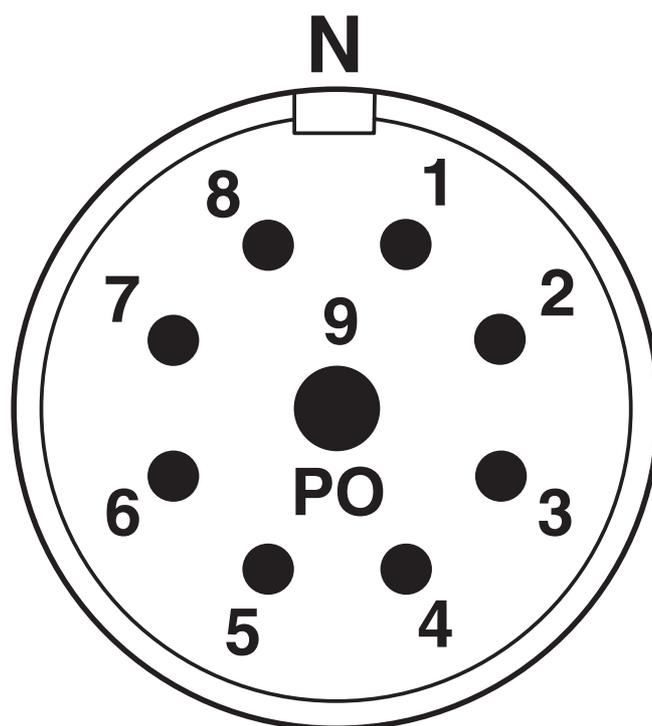

Pinning

RC-09P1N8A8049 - Connettore per cavi



1595404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1595404>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1595404

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1595404>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	3ef53607-1363-4379-9970-cc23c62d01b9

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com