

# RC-12P1N12C364 - Passaparete posteriore



1597167

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1597167>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Passaparete posteriore, serie: RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, O-ring radiale, 4xM3, Spessore della parete max.: 2,5 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1240809

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1597167       |
| Pezzi/conf.                         | 20 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ABRAFJ        |
| Codice prodotto                     | ABRAFJ        |
| GTIN                                | 4046356214704 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 86,653 g      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 86,653 g      |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | DE            |

# RC-12P1N12C364 - Passaparete posteriore



1597167

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1597167>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
|------------------|-----------------------------------------|

### Connettori

#### Corpo isolante

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Codifica                                               | N                    |
| Cicli di manovra                                       | 100                  |
| Collegamento                                           | A saldare a mano     |
| Tipo di commutazione del contatto                      | Spina                |
| Applicazione                                           | Segnale              |
| Numero di poli                                         | 12                   |
| Senso di rotazione                                     | standard             |
| Piano d'inserimento                                    | 12                   |
| Diametro contatto <b>Contatti di potenza</b>           | 1 mm                 |
| Sezione fili <b>Contatti di potenza</b> min.           | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Sezione fili <b>Contatti di potenza</b> max.           | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Corrente di dimensionamento <b>Contatti di potenza</b> | 8 A                  |
| Tensione nominale                                      | 48 V AC              |
|                                                        | 74 V DC              |
| Tensione impulsiva di dimensionamento                  | 1,5 kV               |
| Categoria di sovratensione                             | III                  |
| Grado d'inquinamento                                   | 3                    |

#### Custodia

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'ordine:       | Inserti portacontatti e serraggio dei cavi/accessorio schermante da ordinare separatamente |
| Materiale custodia             | Metallo                                                                                    |
| Tipo di bloccaggio             | Bloccaggio a vite                                                                          |
| Connessione a vite Pg          | senza                                                                                      |
| Grado di protezione (inserito) | IP67                                                                                       |
| Tipo di filettatura            | M23                                                                                        |

#### Guarnizione

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diametro esterno conduttore | 6,5 mm ... 7,5 mm |
|-----------------------------|-------------------|

# RC-12P1N12C364 - Passaparete posteriore




1597167

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1597167>

## Disegni

Disegno schema

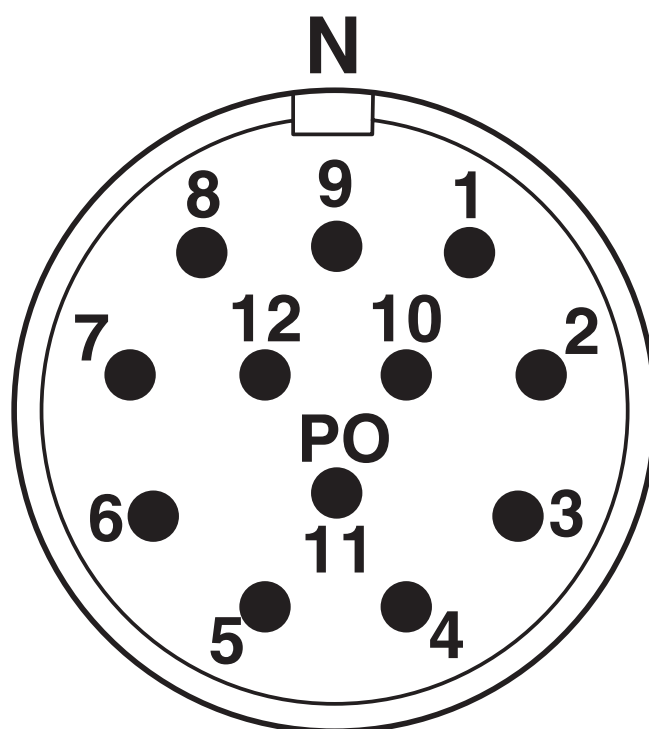

## Pinning

# RC-12P1N12C364 - Passaparete posteriore



1597167

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1597167>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-12P1N12C364 - Passaparete posteriore



1597167

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1597167>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | a555aa80-96f6-4567-a3a3-cb3437bbffd |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)