

RC-12S1N12C364 - Passaparete posteriore



1598783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1598783>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Passaparete posteriore, serie: RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, O-ring radiale, 4xM3, Spessore della parete max.: 2,5 mm, diametro cavi: 6,5 mm ... 7,5 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241014

Dati commerciali

Codice articolo	1598783
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ABRAFJ
Codice prodotto	ABRAFJ
GTIN	4046356222488
Peso per pezzo (confezione inclusa)	89,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	85,173 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-12S1N12C364 - Passaparete posteriore



1598783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1598783>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
------------------	---

Connettori

Corpo isolante

Codifica	N
Cicli di manovra	50
Collegamento	A saldare a mano
Tipo di commutazione del contatto	Femmina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	12
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	12
Diametro contatto Contatti di potenza	1 mm
Sezione fili Contatti di potenza min.	0,08 mm ²
Sezione fili Contatti di potenza max.	1 mm ²
Corrente di dimensionamento Contatti di potenza	8 A
Tensione nominale	48 V AC
	74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Istruzioni per l'ordine:	Inserti portacontatti e serraggio dei cavi/accessorio schermante da ordinare separatamente
Materiale custodia	Metallo
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	senza
Grado di protezione (inserito)	IP67
Tipo di filettatura	M23

Guarnizione

Diametro esterno conduttore	6,5 mm ... 7,5 mm
-----------------------------	-------------------

RC-12S1N12C364 - Passaparete posteriore


1598783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1598783>



Disegni

Disegno schema

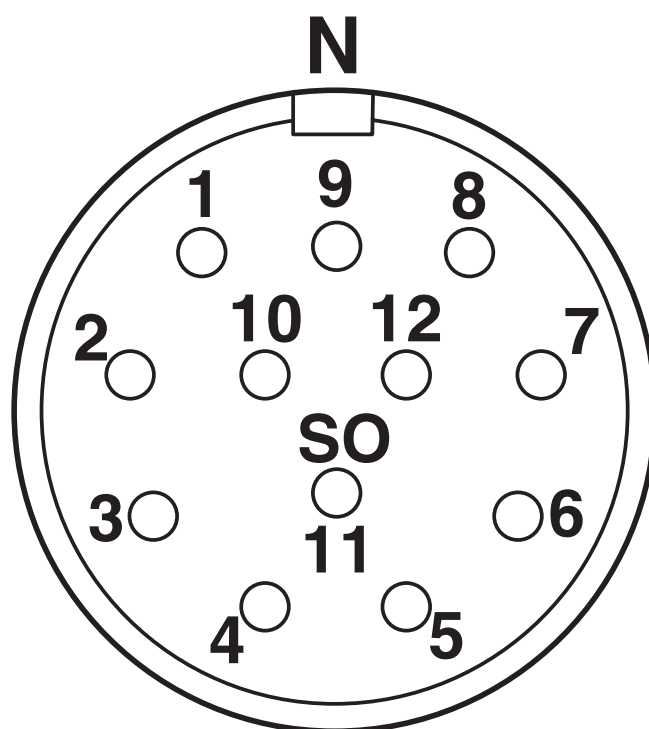

Pinning

RC-12S1N12C364 - Passaparete posteriore



1598783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1598783>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12S1N12C364 - Passaparete posteriore



1598783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1598783>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	18e484ea-34ea-4211-bc2a-b2da8a568771

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com