

1605881

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605881

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: TU, diritto, Bloccaggio a baionetta, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione piatta, 4xM3, schermata: sì, spessore della parete max.: 2,5 mm, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242016

Dati commerciali

Codice articolo	1605881
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAHS
Codice prodotto	ABRAHS
GTIN	4046356255431
Peso per pezzo (confezione inclusa)	50,93 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	44,43 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE



1605881

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605881

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Inserti portacontatti da ordinare separatamente

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	TU
Applicazione	Segnale
Piano d'inserimento	12
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M23

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	0.30 0.24.5 0.24.5 0.24.5 0.24.5 0.24.5 0.24.5 0.24.5 0.24.5 0.24.5 0.24.5
Lunghezza pin a saldare	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
Spessore parete	< 2,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM o NBR o EPDM
Materiale custodia	Metallo
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Connettori

Tipo	diritto

Condizioni ambientali e della vita elettrica



1605881

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605881

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 90 °C
Posizione elevata	2000 m

Montaggio

Montaggio	4x M3
-----------	-------




1605881

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605881


Disegni

Disegno quotato

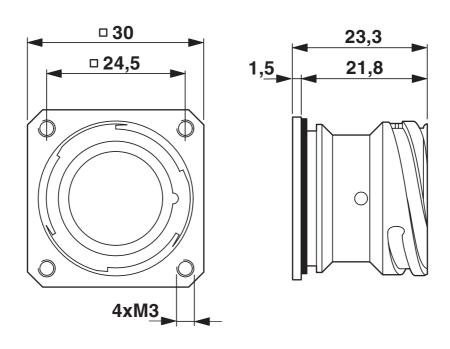

Disegno quotato

Disegno quotato



Dimensioni di montaggio



1605881

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605881

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	27440224
E	ГІМ	
	ETIM 9.0	EC003556
UI	NSPSC	
	UNSPSC 21.0	31261500



1605881

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605881

Environmental product compliance

EU RoHS

LO NONS	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)

8ce4a16a-1c46-4015-badc-de6bb6ad3e5d

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com

SCIP