

# TU-12P1N8ATUDU - Connettore per cavi



1605955

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605955>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per cavi, serie: TU, angolato, schermati: sì, Bloccaggio a baionetta, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 2 mm ... 14,5 mm, codifica: N

## Dati commerciali

Codice articolo	1605955
Pezzi/conf.	8 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	8 Pezzi
Codice vendita	ABRAHC
Codice prodotto	ABRAHC
GTIN	4046356256124
Peso per pezzo (confezione inclusa)	176,54 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	164,367 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# TU-12P1N8ATUDU - Connettore per cavi



1605955

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605955>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
------------------	----------------------------------

### Connettori

#### Corpo isolante

Nota	Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
Codifica	N
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	12
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	12
Diametro contatto <b>Contatti di potenza</b>	1 mm
Corrente di dimensionamento <b>Contatti di potenza</b>	8 A
Tensione nominale	48 V AC 74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

#### Custodia

Materiale custodia	Metallo
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a baionetta
Connessione a vite Pg	senza
Grado di protezione (inserito)	IP67
Tipo di filettatura	M23

#### Guarnizione

Diametro esterno conduttore	2 mm ... 14,5 mm
Materiale guarnizione	NBR

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	15 °C ... 25 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %

# TU-12P1N8ATUDU - Connettore per cavi


1605955

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605955>



## Disegni

Disegno schema

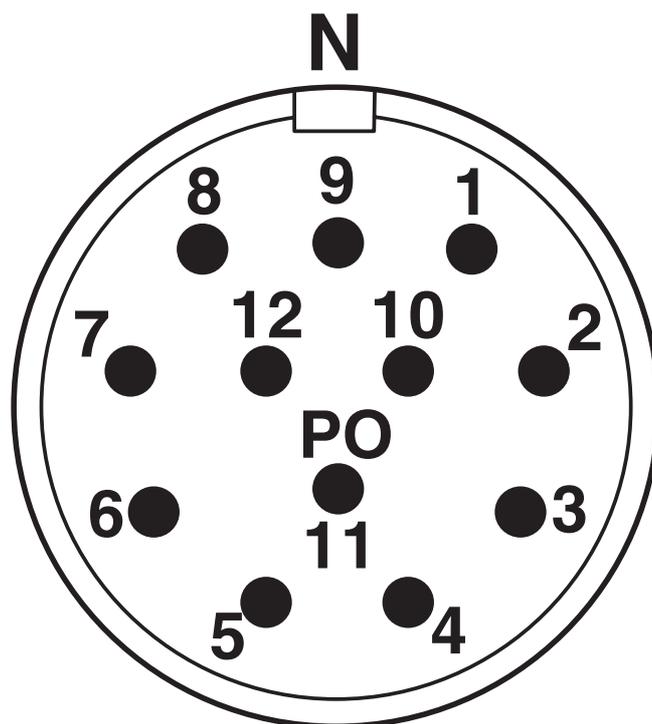

Pinning

# TU-12P1N8ATUDU - Connettore per cavi



1605955

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605955>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1605955

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605955>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	02fa8ffe-58ff-4389-a2e1-b998c75bfd4

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
 Via Bellini, 39/41  
 20095 Cusano Milanino (MI)  
 +39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)