

RF-17P1N8A90DU - Connettore per giunti



1607326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607326>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per giunti, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 17, tipo di connessione del contatto: Spina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 13,2 mm, numero poli: 17, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: RF, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

Dati commerciali

Codice articolo	1607326
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ABRAGG
Codice prodotto	ABRAGG
Pagina del catalogo	Pagina 78 (PC-2011)
GTIN	4046356174800
Peso per pezzo (confezione inclusa)	97,65 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	93,403 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RF-17P1N8A90DU - Connettore per giunti



1607326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607326>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Serie	RF
Applicazione	Feedback, segnale
	Segnale
Numero di poli	17
Piano d'inserimento	17
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Metallo
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale corpo isolante	PA 6.6
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	1 mm
Corrente massima	8 A
Tensione nominale U_N	48 V AC 74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	50
------------------	----

Connettori

Tipo	diritto
------	---------

RF-17P1N8A90DU - Connettore per giunti



1607326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607326>

Senso di rotazione	standard
--------------------	----------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5 mm ... 13,2 mm
-----------------------------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m


RF-17P1N8A90DU - Connettore per giunti

1607326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607326>


Disegni

Disegno quotato

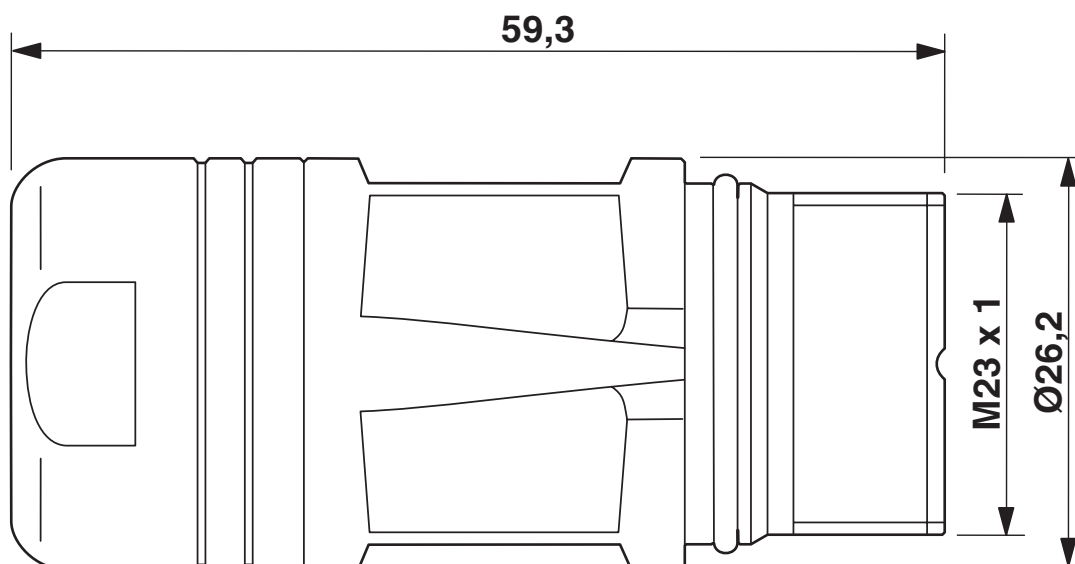

RF-12(17)...N8A90DU

Disegno quotato

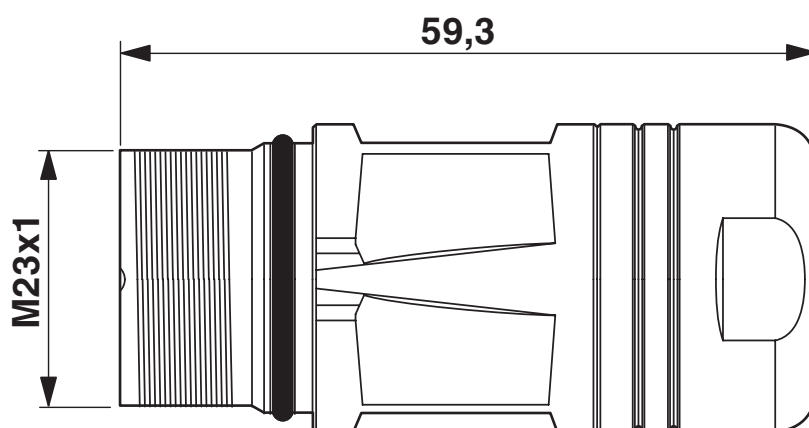


Disegno quotato

RF-17P1N8A90DU - Connettore per giunti

1607326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607326>

Disegno schema

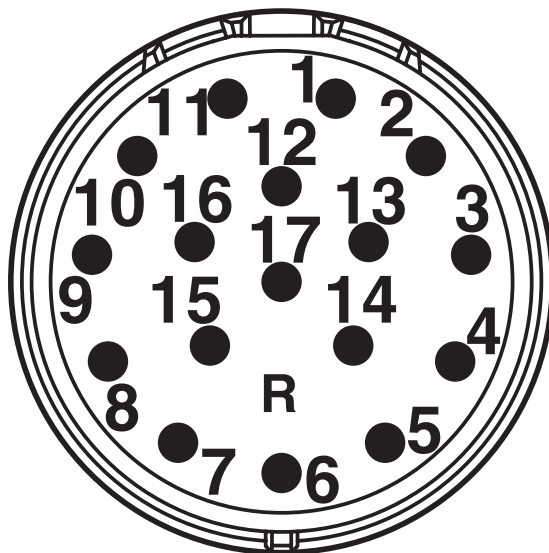

Numerazione camera contatti (visualizzazione lato innesto) connettore maschio standard

RF-17P1N8A90DU - Connettore per giunti



1607326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607326>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607326>

 cUL Recognized ID omologazione: E153698-20090723				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	48 V	1 A	26	-

 UL Recognized ID omologazione: E153698-20090723				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	48 V	1 A	26	-

RF-17P1N8A90DU - Connettore per giunti



1607326

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607326>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	10206164-6e7d-44bb-afc3-2551f62a95f2