VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Telaio di montaggio

1608210

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1608210

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Telaio da incasso SC-RJ, IP67, per bloccaggio Push-Pull, plastica, con sistema Freenet, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione e giunto SC-RJ (per POF, PCF e GOF), senza viti di fissaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1608210
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNODE
Codice prodotto	ABNODE
Pagina del catalogo	Pagina 356 (C-4-2015)
GTIN	4046356159890
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	Freenet
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SC-RJ
Numero degli slot	1
Esecuzione	SC-RJ

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	FO

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a molla

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	22,2 mm
Altezza	42 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Plastica
Materiale superficie custodia	PA, grigio chiaro
Materiale superficie contatti	Au/Ni
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

Cavo / linea

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2

Fibra	POF, PCF, GOF
Tipo di fibra	GOF, PCF, POF
Mezzo trasmissivo	FO

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore

Disegni

Disegno quotato

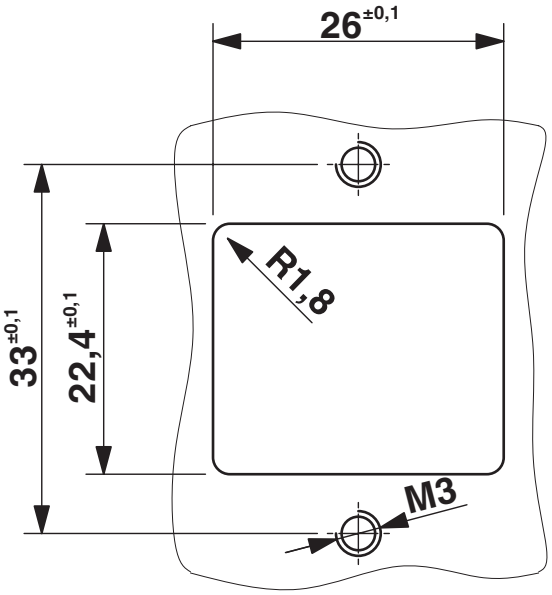

Dima di foratura:

Disegno esploso

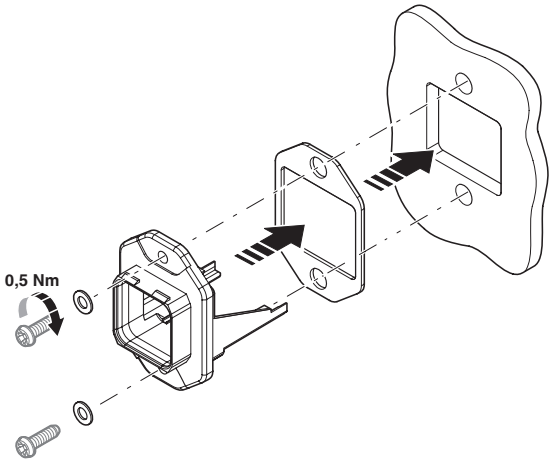

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com