

# RC-17P1N12T0LA - Connettore per cavi



1613415

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613415>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per cavi, serie: RC, angolato, schermati: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, diametro cavi: 3 mm ... 10,5 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242737

## Dati commerciali

Codice articolo	1613415
Pezzi/conf.	8 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	8 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFC
Codice prodotto	ABRAFC
GTIN	4046356400077
Peso per pezzo (confezione inclusa)	149,74 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	143,108 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# RC-17P1N12T0LA - Connettore per cavi



1613415

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613415>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
------------------	----------------------------------

### Connettori

#### Corpo isolante

Codifica	N
Cicli di manovra	50
Collegamento	A saldare a mano
Tipo di commutazione del contatto	Spina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	17
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	17
Diametro contatto <b>Contatti di potenza</b>	1 mm
Sezione fili <b>Contatti di potenza</b> min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Sezione fili <b>Contatti di potenza</b> max.	1 mm <sup>2</sup>
Corrente di dimensionamento <b>Contatti di potenza</b>	8 A
Tensione nominale	48 V AC
	74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

#### Custodia

Materiale custodia	Metallo
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	senza
Grado di protezione (inserito)	IP67
Tipo di filettatura	M23

#### Guarnizione

Diametro esterno conduttore	3 mm ... 10,5 mm
Materiale guarnizione	NBR

# RC-17P1N12T0LA - Connettore per cavi




1613415

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613415>

## Disegni

Disegno schema

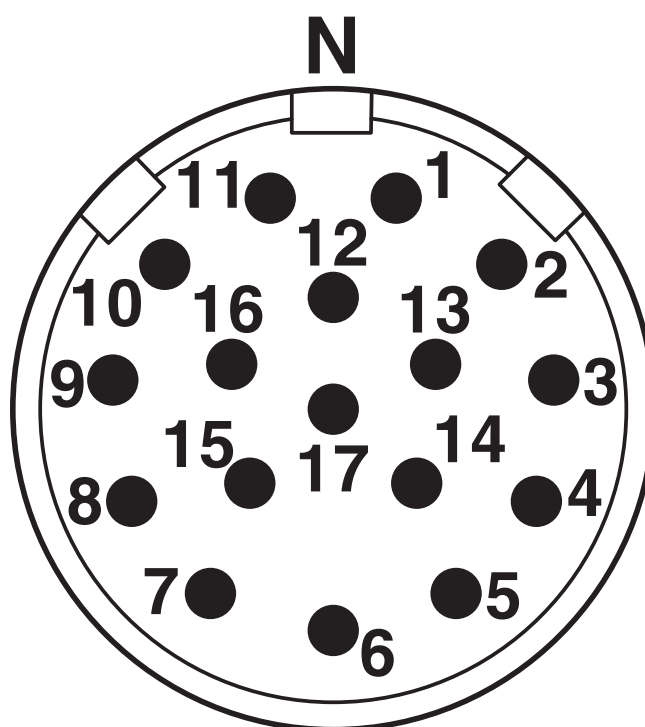

Pinning

# RC-17P1N12T0LA - Connettore per cavi



1613415

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613415>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	a97631fe-1934-4ed7-abf1-c00fb3b655b4