

ST-17P1N8ACK04S - Passaparete

1617873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617873>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete, SPEEDCON, M17, numero poli: 17, tipo di connessione del contatto: Spina, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, schermata: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm, diametro cavi: 9 mm ... 11 mm, numero poli: 17, tipo di connessione: Connessione a crimpire, serie: ST, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

I vantaggi

- Dimensioni ridotte: ideale per dispositivi compatti
- Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
- Connessione a crimpire: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
- Personalizzato, adatto per il montaggio anteriore e posteriore

Dati commerciali

Codice articolo	1617873
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRADJ
Codice prodotto	ABRADJ
Pagina del catalogo	Pagina 65 (C-2-2019)
GTIN	4046356708869
Peso per pezzo (confezione inclusa)	47,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	42,824 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 0,6 mm da ordinare separatamente
Avvertenza di sicurezza	
Indicazioni di sicurezza	<p>AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.</p> <ul style="list-style-type: none">• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttrive devono essere collegate a massa• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.

ST-17P1N8ACK04S - Passaparete

1617873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617873>



- Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaggio

Montaggio	4x Ø 3,2
-----------	----------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Serie	ST
Applicazione	Segnale
Numero di poli	17
Piano d'inserimento	17
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M17

Dimensioni

Custodia	
Misura flangia	25,75 mm x 25,75 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Metallo

Caratteristiche elettriche

Contatti	
Diametro contatto	0,6 mm
Corrente massima	3,6 A
Tensione nominale U _N	48 V AC 74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Dati di collegamento

Connessione conduttori	
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina

Connettori

Senso di rotazione	standard
--------------------	----------

Cavo / linea

ST-17P1N8ACK04S - Passaparete

1617873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617873>



Diametro esterno conduttore

9 mm ... 11 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	3000 m

ST-17P1N8ACK04S - Passaparete




1617873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617873>


Disegni

Disegno quotato

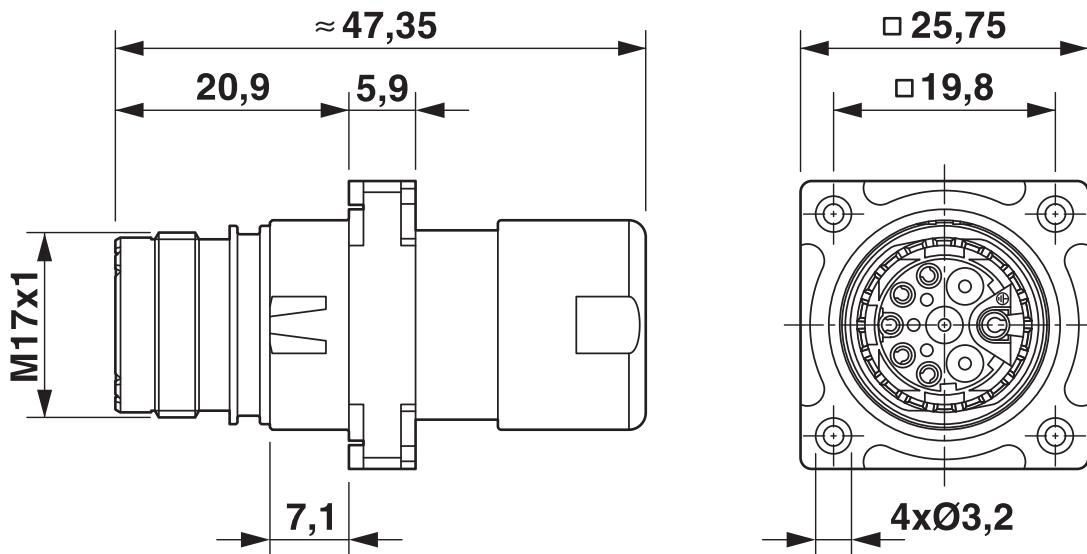

Disegno quotato

Disegno quotato

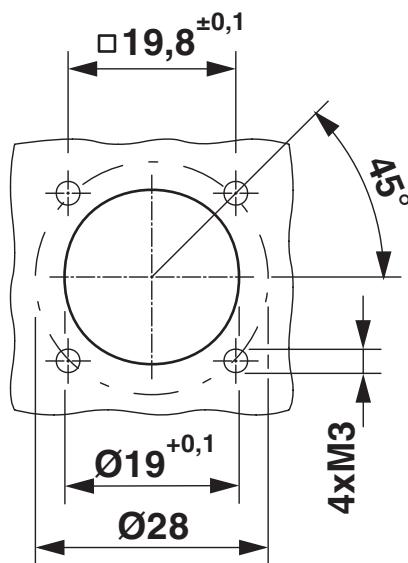

Dimensioni di montaggio


ST-17P1N8ACK04S - Passaparete

1617873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617873>




Disegno schema

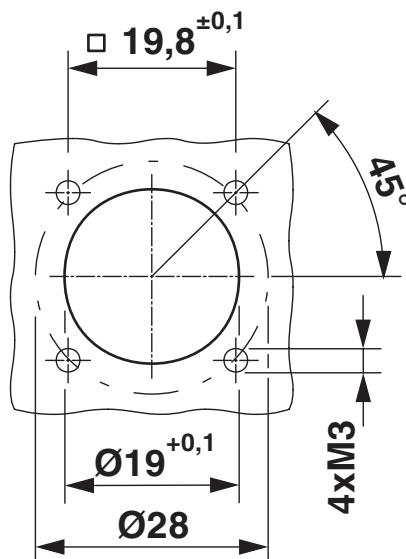

Dimensioni di montaggio

Disegno schema

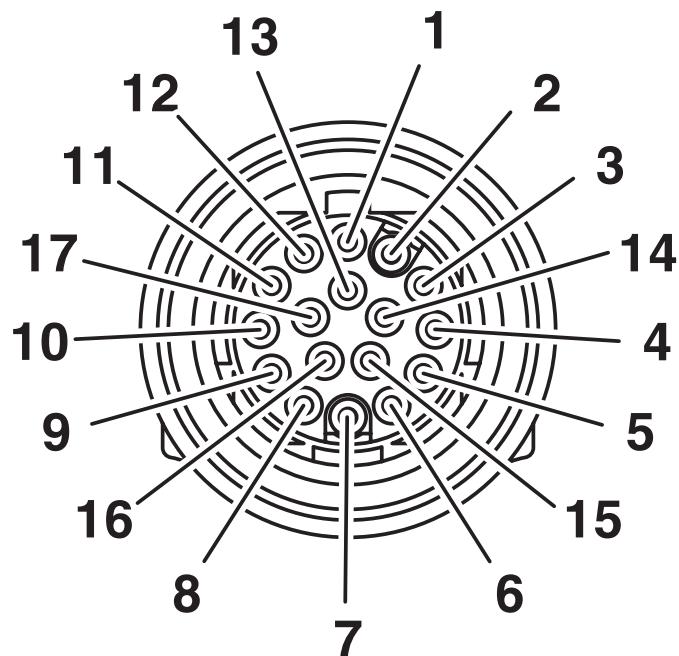

Pinning


ST-17P1N8ACK04S - Passaparete



1617873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617873>

Diagramma

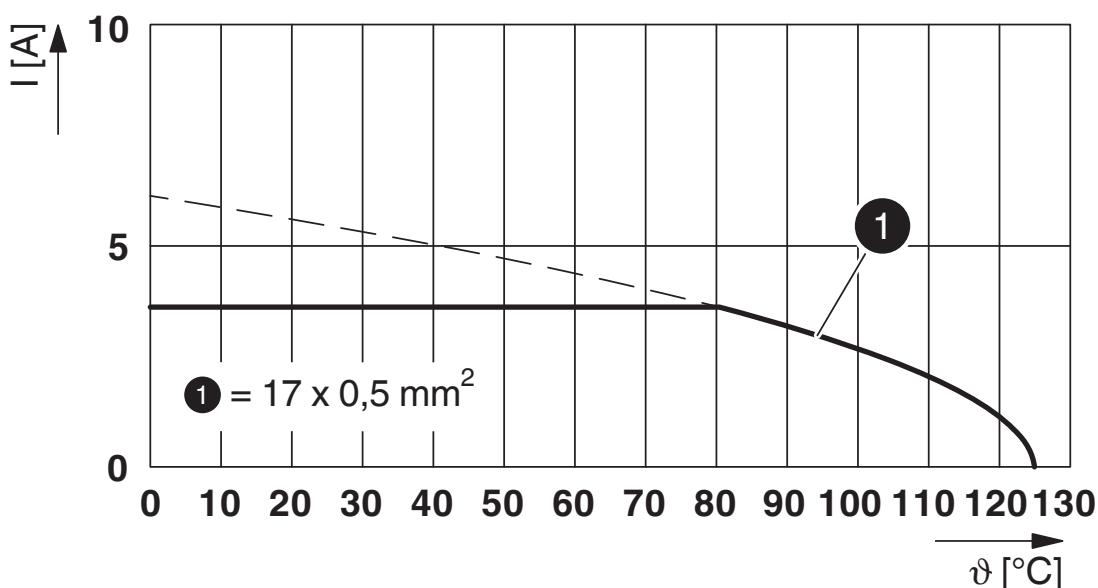

I = intensità di corrente, ϑ = temperatura ambiente, 17x 3,6 A

ST-17P1N8ACK04S - Passaparete



1617873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617873>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617873>

	cUL Recognized	ID omologazione: E335019-20111129		
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	48 V	1 A	- 26	-

	UL Recognized	ID omologazione: E335019-20111129		
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	48 V	1 A	- 26	-

	UL Recognized	ID omologazione: E153698-20140124		
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	48 V	1 A	-	-

	cUL Recognized	ID omologazione: E153698-20140124		
	Tensione nominale U _N	Corrente nominale I _N	Sezione AWG	Sezione mm ²
	48 V	1 A	-	-

ST-17P1N8ACK04S - Passaparete

1617873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617873>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440109

ETIM

ETIM 9.0

EC003569

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

ST-17P1N8ACK04S - Passaparete



1617873

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1617873>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 6(c)
---	------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	9a50c5e1-e845-4113-b301-1781e157485e

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com