

CA-07S1N1280DNS - Connettore per cavi



1619601

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619601>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per cavi, serie: CA, diritto, schermati: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Connettore per confezionamento flessibile in campo
- Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
- Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
- Connessione a saldare: tecnologia di connessione collaudata per vari cavetti

Dati commerciali

Codice articolo	1619601
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABRAEB
Codice prodotto	ABRAEB
Pagina del catalogo	Pagina 84 (C-2-2019)
GTIN	4046356822732
Peso per pezzo (confezione inclusa)	93,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	90,533 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CA-07S1N1280DNS - Connettore per cavi



1619601

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619601>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:

Quando si utilizza un cavo specifico con Ø 3 mm ... 4 mm, può essere necessario utilizzare la guarnizione speciale per cavi (1786601)

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Connettori circolari (lato cavi)

Connettori

Connessione 1

Struttura testa

Femmina

Corpo isolante

Codifica

N

Materiale corpo isolante

PBT

Materiale contatto

CuZn

Materiale superficie contatti

Ni/Au

Cicli di manovra

100

Collegamento

Attacco a saldare

Tipo di commutazione del contatto

Femmina

Applicazione

Segnale

Numero di poli

7

Senso di rotazione

standard

Piano d'inserimento

7

Numero Contatto ()

0

Tensione nominale Contatto ()

48 V AC

74 V DC

Tensione impulsiva di dimensionamento

1,5 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado d'inquinamento

3

Numero Contatto

7

Diametro Contatto

2 mm

Sezione fili max. Contatto

2,5 mm²

Corrente nominale per ogni contatto di segnalazione

20 A

Custodia

Tipo di filettatura

M23

Tipo di bloccaggio

SPEEDCON

Connessione a vite Pg

senza

Materiale custodia

CuZn, GD-Zn

Grado di protezione (inserito)

IP67

Guarnizione

CA-07S1N1280DNS - Connettore per cavi



1619601

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619601>

Diametro esterno conduttore	3 mm ... 14,5 mm
Materiale guarnizione	NBR

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

CA-07S1N1280DNS - Connettore per cavi


1619601

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619601>



Disegni

Disegno schema

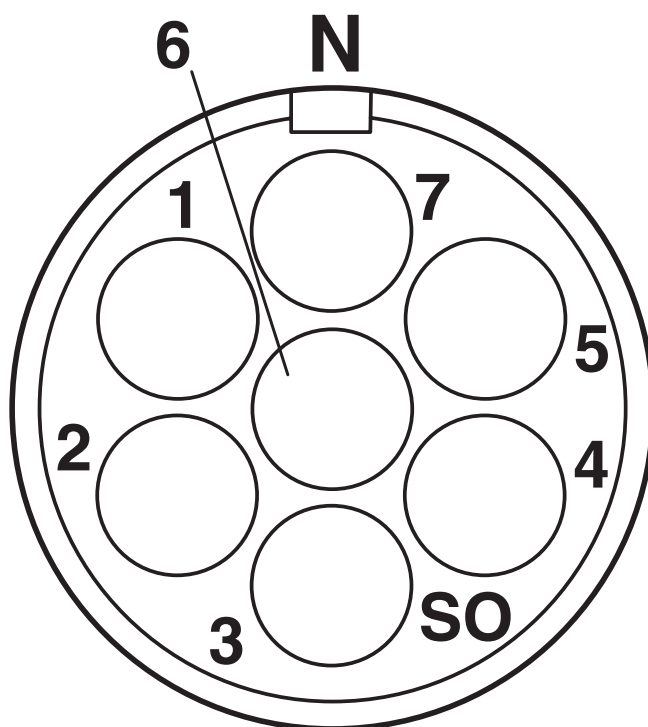

Pinning

CA-07S1N1280DNS - Connettore per cavi



1619601

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619601>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619601>

 cUL Recognized ID omologazione: E335019-20141210				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	48 V	10 A	14	-

 UL Recognized ID omologazione: E335019-20141210				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	48 V	20 A	14	-

CA-07S1N1280DNS - Connettore per cavi



1619601

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619601>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	7756d929-eff2-4269-bb80-d9ae3d5ed6a8