

# CA-07S1N8A6Y00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619871>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: CA, diritto, schermati: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione assiale, Fissaggio centrale M20 x 1,5, codifica: N

## I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Connettore per confezionamento flessibile in campo
- Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Montaggio a parete specifico per l'utente con filettatura o sistema anti torsione e dado di sicurezza

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1619871                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABRAEL                                                      |
| Codice prodotto                     | ABRAEL                                                      |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 96 (C-2-2019)                                        |
| GTIN                                | 4046356820950                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26,2 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 19,804 g                                                    |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# CA-07S1N8A6Y00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619871>

## Dati tecnici

### Note

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'ordine: | Contatti a crimpare 7 x Ø 1 mm da ordinare separatamente |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
|------------------|-----------------------------------------|

### Connettori

#### Corpo isolante

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                | Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare Ø 2 mm da ordinare separatamente |
| Codifica                                            | N                                                                             |
| Materiale corpo isolante                            | PA 6.6                                                                        |
| Collegamento                                        | Connessione a crimpare                                                        |
| Tipo di commutazione del contatto                   | Femmina                                                                       |
| Applicazione                                        | Segnale                                                                       |
| Numero di poli                                      | 7                                                                             |
| Senso di rotazione                                  | standard                                                                      |
| Piano d'inserimento                                 | 7                                                                             |
| Diametro contatto                                   | 2 mm                                                                          |
| <b>Contatti di segnale</b>                          |                                                                               |
| Sezione fili <b>Contatti di segnale</b> min.        | 1 mm <sup>2</sup>                                                             |
| Sezione fili <b>Contatti di segnale</b> max.        | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Corrente nominale per ogni contatto di segnalazione | 20 A                                                                          |
| Tensione nominale Contatto di segnale               | 48 V AC                                                                       |
| Tensione impulsiva di dimensionamento               | 1,5 kV                                                                        |
| Categoria di sovratensione                          | III                                                                           |
| Grado d'inquinamento                                | 3                                                                             |

#### Custodia

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'ordine:       | Controdado da ordinare separatamente all'occorrenza |
| Tipo di filettatura            | M23                                                 |
| Tipo di bloccaggio             | per bloccaggio standard e SPEEDCON                  |
| Connessione a vite Pg          | senza                                               |
| Tipo di montaggio              | Montaggio anteriore                                 |
| Materiale custodia             | GD-Zn                                               |
| Grado di protezione (inserito) | IP67                                                |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -40 °C ... 125 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | 15 °C ... 25 °C   |

# CA-07S1N8A6Y00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619871  
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619871>

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 % |
|-----------------------------------------------------|---------------|


# CA-07S1N8A6Y00 - Connettore per apparecchi anteriore

1619871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619871>

## Disegni

Disegno schema

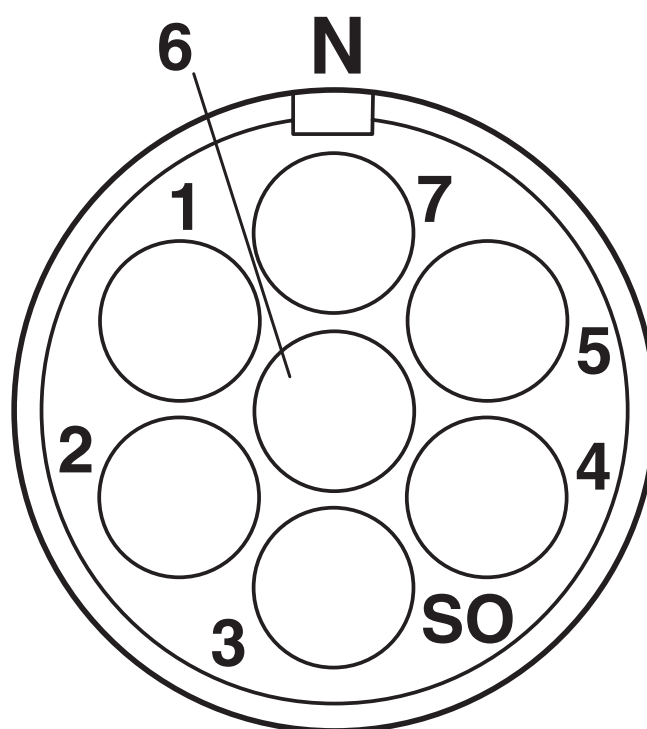

Pinning

# CA-07S1N8A6Y00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619871>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619871>

| cUL Recognized<br>ID omologazione: E335019-20141210 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                     | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                     | 48 V                    | 10 A                    | 14          | -                     |

| UL Recognized<br>ID omologazione: E335019-20141210 |                         |                         |             |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                    | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                    | 48 V                    | 17 A                    | 14          | -                     |

| cULus Recognized |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
|------------------|--|--|--|--|

# CA-07S1N8A6Y00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619871  
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619871>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CA-07S1N8A6Y00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619871

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619871>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)