

# CA-09S1NC22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619912

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619912>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connnettore per apparecchi anteriore, serie: CA, diritto, schermati: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243890

## I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
- Semplice integrazione del dispositivo: contatti a saldare disponibili in varie lunghezze

## Dati commerciali

Codice articolo	1619912
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABRAEL
Codice prodotto	ABRAEL
Pagina del catalogo	Pagina 330 (C-2-2013)
GTIN	4046356820554
Peso per pezzo (confezione inclusa)	30 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	23,774 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# CA-09S1NC22S00 - Connnettore per apparecchi anteriore



1619912

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619912>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
------------------	---

### Dimensioni

Lunghezza pin a saldare	17,5 mm
	17,5 mm

### Connettori

#### Corpo isolante

Codifica	N
Materiale corpo isolante	PBT
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Collegamento	Connessione a saldare
Tipo di commutazione del contatto	Femmina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	9
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	8+1
Diametro contatto <b>Contatti di potenza</b>	2 mm
Corrente di dimensionamento <b>Contatti di potenza</b>	20 A
Tensione nominale	48 V AC
	74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Diametro contatto <b>Contatti di segnale</b>	1 mm
Corrente nominale per ogni contatto di segnalazione	8 A

#### Custodia

Tipo di filettatura	M23
Tipo di bloccaggio	per bloccaggio standard e SPEEDCON
Connessione a vite Pg	senza
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore (4x Ø 3,2 mm)
Misura flangia	25 mm x 25 mm
Materiale custodia	GD-Zn
Grado di protezione (inserito)	IP67

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

# CA-09S1NC22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619912

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619912>

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 125 °C

# CA-09S1NC22S00 - Connettore per apparecchi anteriore




1619912

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619912>

## Disegni

Disegno schema

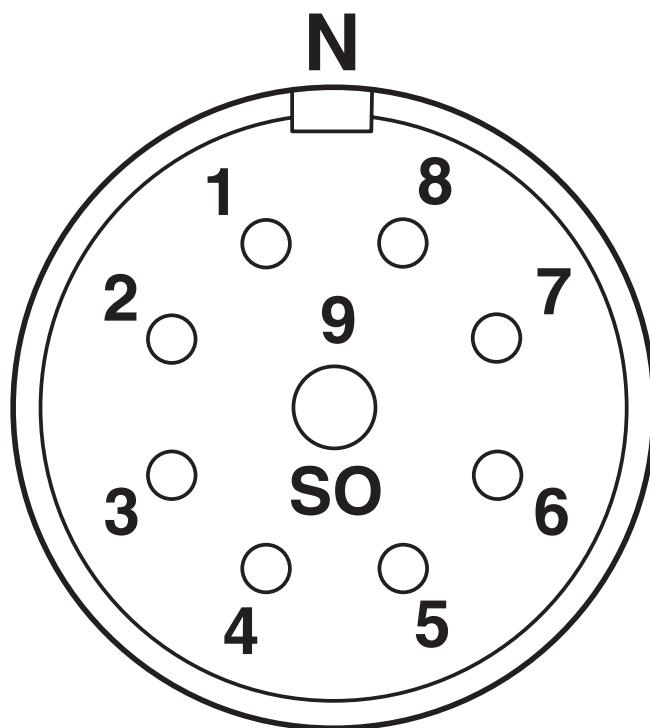

Pinning


# CA-09S1NC22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619912

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619912>

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

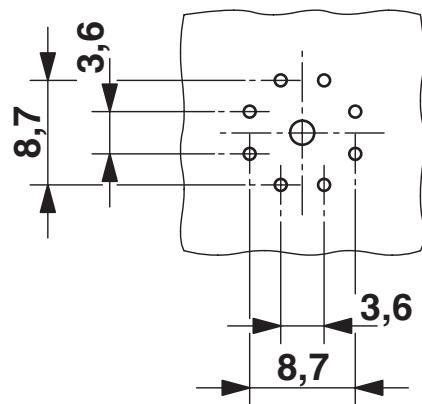

8+1 poli

# CA-09S1NC22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619912

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619912>

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619912>

<b>cUL Recognized</b> ID omologazione: E335019-20141210				
	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
Power	48 V	12 A	14	-
Segnale	48 V	6 A	18	-

<b>UL Recognized</b> ID omologazione: E335019-20141210				
	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
Power	48 V	20 A	14	-
Segnale	48 V	8 A	18	-

## cULus Recognized

# CA-09S1NC22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619912

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619912>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CA-09S1NC22S00 - Connettore per apparecchi anteriore



1619912

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1619912>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50  Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	9640a6ee-ebf9-4e11-a48b-fc0f4ba10539

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)