

EV-GBDC-PARK-R - Supporto del connettore di ricarica



1623496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623496>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect, GB/T, Supporto del connettore di ricarica, Accessori, Montaggio anteriore, custodia: nero, per connettori di ricarica lato veicolo alla stazione di ricarica (EVSE), GB/T 20234.3

Descrizione del prodotto

Supporto per connettore di ricarica del veicolo come supporti di connettori di ricarica su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo

Dati commerciali

Codice articolo	1623496
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBAJG
Codice prodotto	XWBAJG
Pagina del catalogo	Pagina 43 (C-7-2019)
GTIN	4055626193861
Peso per pezzo (confezione inclusa)	108,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	105 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

EV-GBDC-PARK-R - Supporto del connettore di ricarica

1623496


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623496>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto del connettore di ricarica
Famiglia di prodotti	CHARX connect
Applicazione	per connettori di ricarica lato veicolo alla stazione di ricarica (EVSE)
Esecuzione	Accessori
Standard di ricarica	GB/T
Modalità di carica	Mode 4
Variazioni per i clienti	Su richiesta

Dimensioni

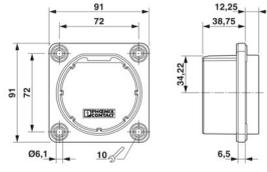Larghezza	91 mm
Altezza	91 mm
Profondità	51 mm
Disegno quotato	
Misure di perforazione	72 mm x 72 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Materiale (Custodia)	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 ()

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio	Con leva di comando
Rimozione	Azionare la leva di comando e tirare

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP54 (inserito)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	GB/T 20234.3
--------------------	--------------

Montaggio

EV-GBDC-PARK-R - Supporto del connettore di ricarica



1623496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623496>

Tipo di montaggio Supporto del connettore di ricarica	Montaggio anteriore (Inclinazione frontale da 0° ... 45°)
Diametro foro di fissaggio	6,10 mm (Fissaggio esagonale rafforzato con SW10)


EV-GBDC-PARK-R - Supporto del connettore di ricarica

1623496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623496>

Disegni

Disegno quotato

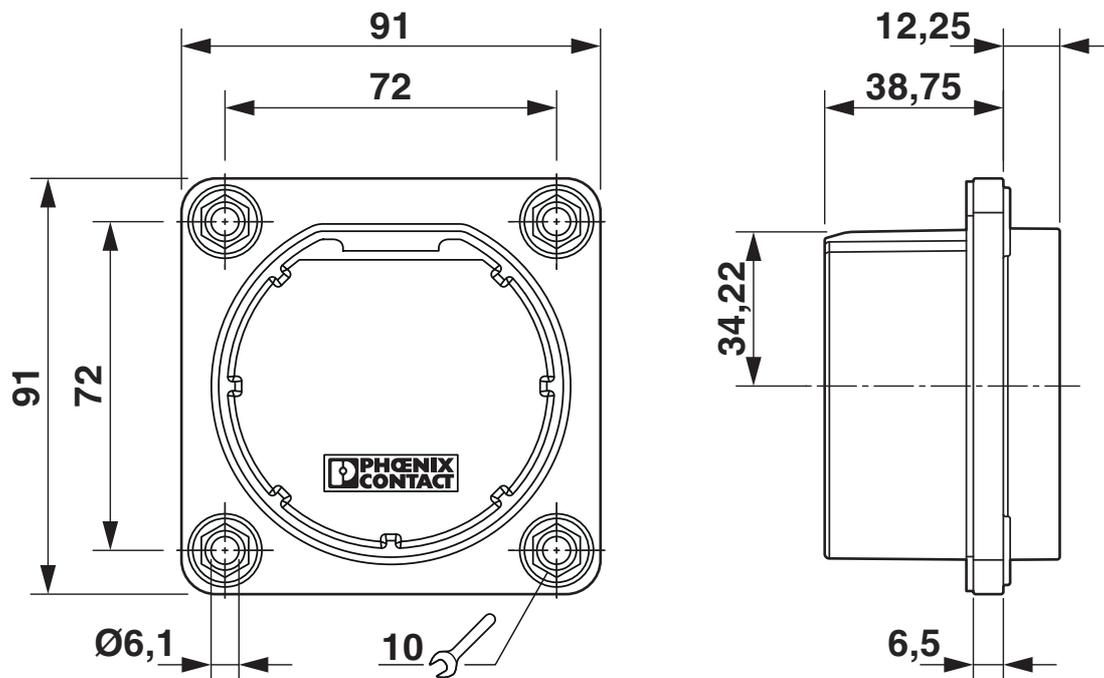


Disegno quotato

1623496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623496>

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

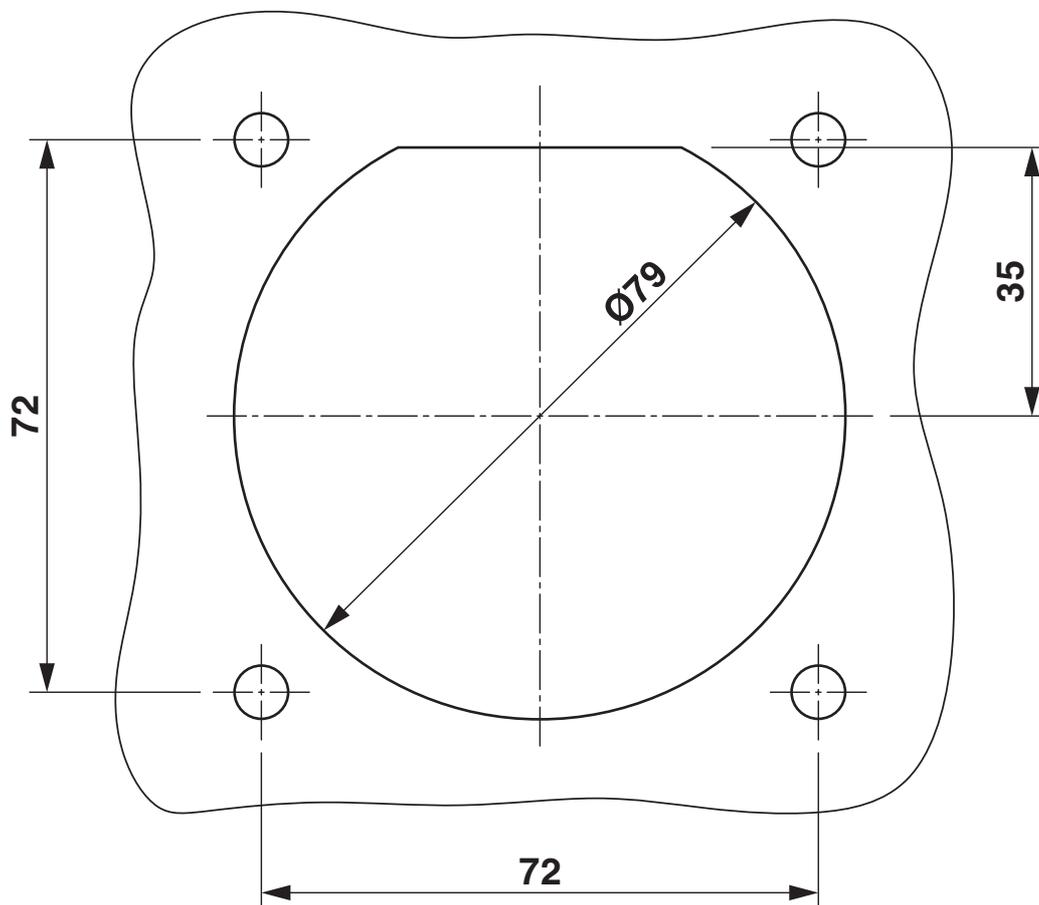

Foro

EV-GBDC-PARK-R - Supporto del connettore di ricarica



1623496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623496>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-GBDC-PARK-R - Supporto del connettore di ricarica



1623496

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1623496>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com