

EV-T2AC-PARK - Supporto del connettore di ricarica



1624148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624148>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect, Tipo 2, Supporto del connettore di ricarica, Accessori, Montaggio anteriore, custodia: nero, per connettori di ricarica lato veicolo alla stazione di ricarica (EVSE), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Descrizione del prodotto

Supporto per connettore di ricarica del veicolo come supporti di connettori di ricarica su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo

Dati commerciali


Codice articolo	1624148
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBAJC
Codice prodotto	XWBAJC
Pagina del catalogo	Pagina 45 (C-7-2019)
GTIN	4055626242828
Peso per pezzo (confezione inclusa)	137,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	132,7 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto del connettore di ricarica
Famiglia di prodotti	CHARX connect
Applicazione	per connettori di ricarica lato veicolo alla stazione di ricarica (EVSE)
Esecuzione	Accessori
Logo aggiunto	Logo PHOENIX CONTACT
Standard di ricarica	Tipo 2
Modalità di carica	Mode 3
Variazioni per i clienti	Su richiesta

Dimensioni

Larghezza	75 mm
Altezza	75 mm
Profondità	44,7 mm
Disegno quotato	
Misure di perforazione	60 mm x 60 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Materiale (Custodia)	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 ()

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio	Con ganci di bloccaggio per il bloccaggio
Rimozione	Sollevare e rimuovere

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP54 (inserito)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

Norme


Norme/Disposizioni	IEC 62196-2
--------------------	-------------

Montaggio

Tipo di montaggio Supporto del connettore di ricarica	Montaggio anteriore (Inclinazione frontale da 0° ... 45°)
Diametro foro di fissaggio	6,00 mm (ø)


Disegni

Disegno quotato

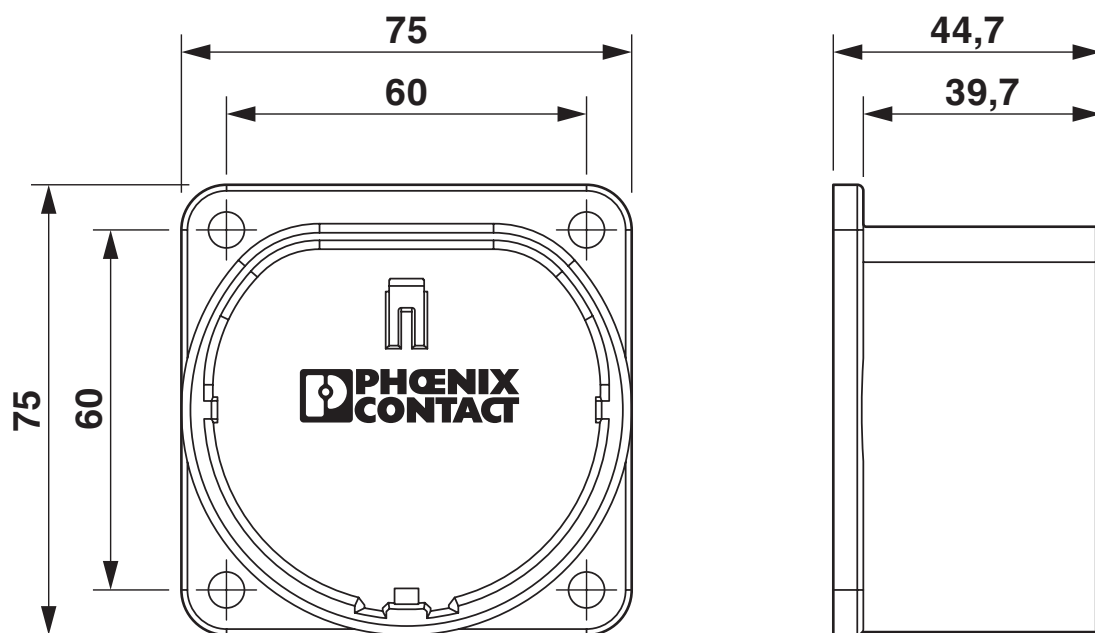

Disegno quotato

Disegno schema

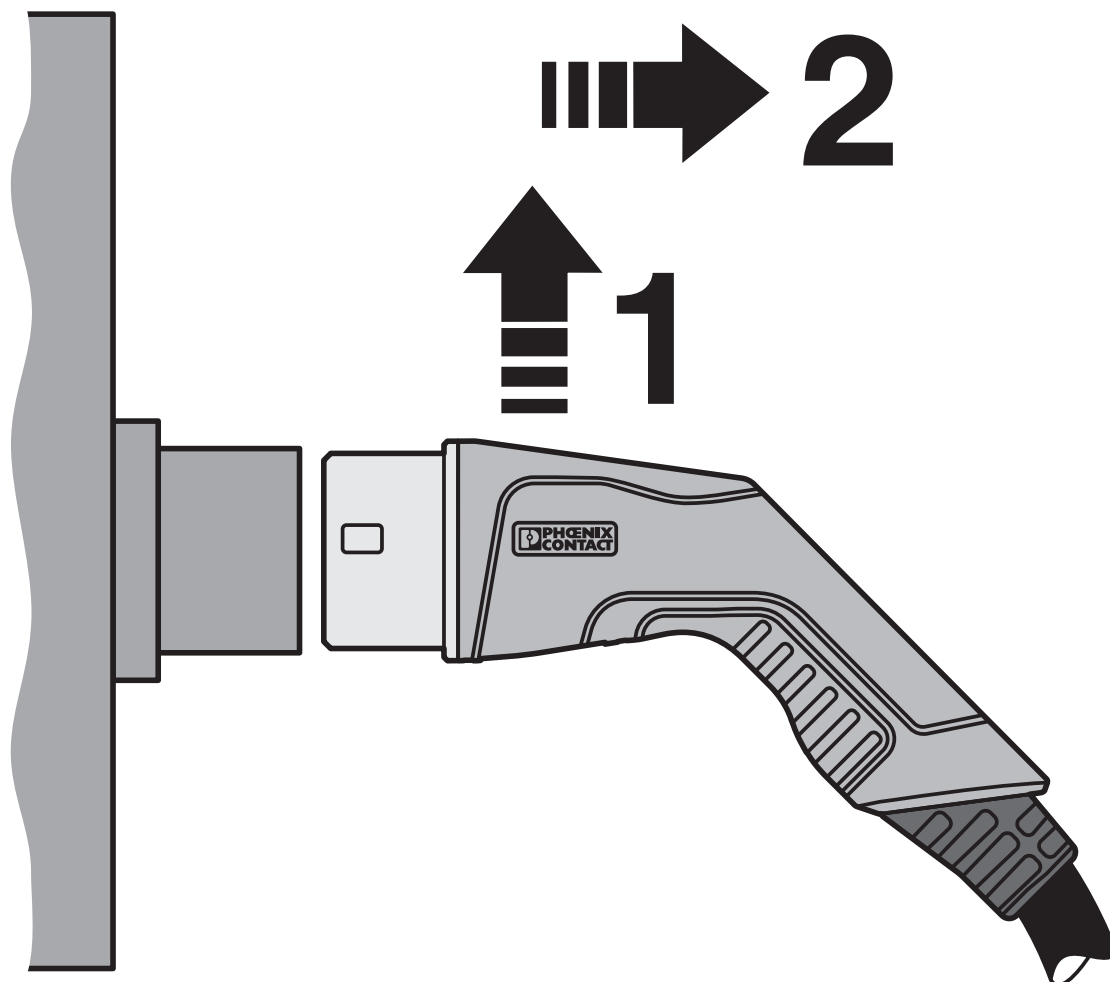

Per estrarre il connettore di ricarica AC lato veicolo, sollevarlo all'interno del supporto e staccarlo dal gancio di arresto integrato.

1624148

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624148>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---