

# ST-7EP1N8A9005S - Connettore per giunti

1624554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624554>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per giunti, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 7+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 10 mm ... 12,5 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

## I vantaggi

- Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori

## Dati commerciali

Codice articolo	1624554
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRBEG
Codice prodotto	ABRBEG
Pagina del catalogo	Pagina 137 (C-2-2019)
GTIN	4046356622998
Peso per pezzo (confezione inclusa)	62,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	46,832 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# ST-7EP1N8A9005S - Connettore per giunti

1624554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624554>



## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
<b>Avvertenza di sicurezza</b>	
Indicazioni di sicurezza	<p><b>AVVERTENZA:</b> i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AVVERTENZA:</b> mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.</li><li>• <b>AVVERTENZA:</b> far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.</li><li>• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.</li><li>• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.</li><li>• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.</li><li>• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).</li><li>• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.</li><li>• Per tensioni di esercizio &gt; 50 VAC le custodie connettore conduttrive devono essere collegate a massa</li><li>• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.</li><li>• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li><li>• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact</li><li>• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.</li><li>• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.</li><li>• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.</li><li>• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.</li></ul>

# ST-7EP1N8A9005S - Connettore per giunti

1624554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624554>



- Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
Serie	ST
Applicazione	Potenza
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	7+PE
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M17

## Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Metallo

## Dati di collegamento

Connessione conduttori	
Collegamento	Connessione a crimpare

## Caratteristiche elettriche

Contatti	
Diametro contatto	1 mm
Corrente massima	14 A
Tensione nominale U <sub>N</sub>	630 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV

Contatti	
Diametro contatto	1 mm

## Connettori

Connettore	
Tip	diritto

Senso di rotazione

standard

Connessione 1	
Struttura testa	Connettore

## Cavo / linea

Cavo / linea	
Diametro esterno conduttore	10 mm ... 12,5 mm

# ST-7EP1N8A9005S - Connettore per giunti



1624554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624554>

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	15 °C ... 25 °C
Posizione elevata	2000 m
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %

# ST-7EP1N8A9005S - Connettore per giunti




1624554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624554>


## Disegni

Disegno quotato

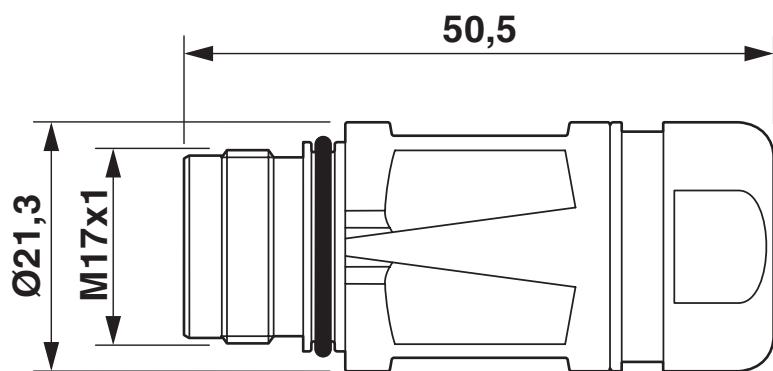

Disegni tecnici disponibili sotto Download

Disegno schema

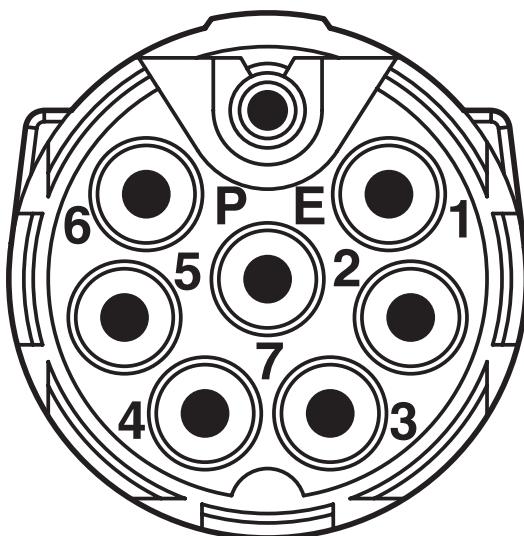

Pinning


# ST-7EP1N8A9005S - Connettore per giunti



1624554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624554>

Diagramma

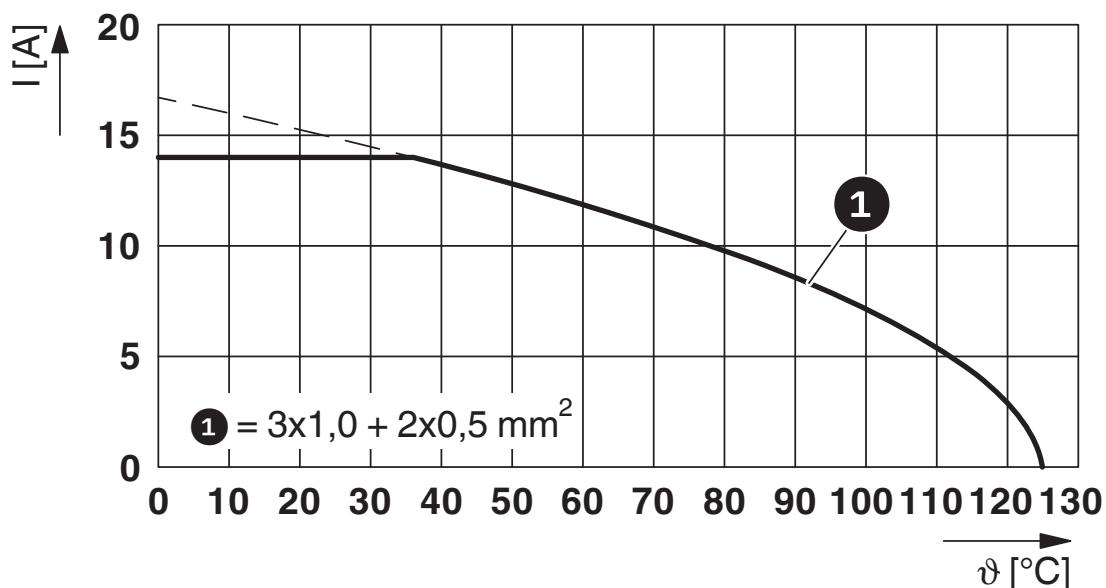

$I$  = intensità di corrente,  $\vartheta$  = temperatura ambiente,  $3 \times 14 \text{ A} + 2 \times 2 \text{ A}$  costante

# ST-7EP1N8A9005S - Connettore per giunti



1624554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624554>

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624554>

<b>UL Recognized</b> ID omologazione: E153698-20140124				
	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
Power	600 V	5 A	-	-
Segnale	600 V	4 A	-	-

<b>cUL Recognized</b> ID omologazione: E153698-20140124				
	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
Power	600 V	5 A	-	-
Segnale	600 V	4 A	-	-

<b>cUL Recognized</b> ID omologazione: E335019-20111129				
	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
Power	600 V	5 A	-	-
Segnale	600 V	4 A	-	-

<b>UL Recognized</b> ID omologazione: E335019-20111129				
	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
Power	600 V	5 A	-	-
Segnale	600 V	4 A	-	-

<b>UL Listed</b> ID omologazione: E468743-20210825				
	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
Power	600 V	10 A	-	18
Segnale	60 V	2 A	-	19

<b>cUL Listed</b> ID omologazione: E468743-20210825				
	Tensione nominale U <sub>N</sub>	Corrente nominale I <sub>N</sub>	Sezione AWG	Sezione mm <sup>2</sup>
Power	600 V	8 A	18	-
Segnale	60 V	2 A	19	-

# ST-7EP1N8A9005S - Connettore per giunti

1624554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624554>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# ST-7EP1N8A9005S - Connettore per giunti

1624554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624554>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 6(c)
---	------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50  Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	14ae3289-4d47-4a5c-a02a-0a2569dc8ebd

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)