

# M17-8EP1N8A9004S - Connettore per giunti



1628936

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628936>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M17, Connnettore per giunti, serie: M17 PRO, diritto, schermati: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 5+3+PE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

## I vantaggi

- Soluzioni compatibili con tutti i produttori per blocchi standard e rapidi
- Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
- Confezionamento del cavo semplice ed economico: schermatura uniforme da M17 a M40

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1628936       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ABRBAG        |
| Codice prodotto                     | ABRBAG        |
| GTIN                                | 4055626706412 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 67,8 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 51,431 g      |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | DE            |

# M17-8EP1N8A9004S - Connettore per giunti

1628936

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628936>



## Dati tecnici

### Note

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Istruzioni per l'ordine: | Contatti a crimpare 5 x 0,6 mm, 4 x Ø 1 mm da ordinare separatamente   |
| Avvertenza di sicurezza  |  |
| Indicazioni di sicurezza | <p><b>AVVERTENZA:</b> i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AVVERTENZA:</b> mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.</li><li>• <b>AVVERTENZA:</b> far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.</li><li>• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.</li><li>• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.</li><li>• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.</li><li>• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).</li><li>• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.</li><li>• Per tensioni di esercizio &gt; 50 VAC le custodie connettore conduttrive devono essere collegate a massa</li><li>• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.</li><li>• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li><li>• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact</li><li>• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products.</li><li>• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.</li><li>• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.</li><li>• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.</li></ul> |

# M17-8EP1N8A9004S - Connettore per giunti

1628936

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628936>



- Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Caratteristiche articolo

| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
|------------------|----------------------------------|
|------------------|----------------------------------|

## Connettori

### Corpo isolante

|   |   |
|---|---|
| Codifica  | N   |
| Cicli di manovra                                    | 100                                       |
| Collegamento  | Connessione a crimpare                    |
| Tipo di commutazione del contatto                   | Spina                                     |
| Applicazione  | Potenza                                   |
| Numero di poli                                      | 9   |
| Senso di rotazione                                  | standard                                  |
| Piano d'inserimento                                 | 5+3+PE                                    |
| Numero Contatto ()                                  | 4   |
| Diametro Contatto ()                                | 1 mm                                      |
| Sezione fili min. Contatto ()                       | 0,06 mm <sup>2</sup>                      |
| Sezione fili max. Contatto ()                       | 1 mm <sup>2</sup>                         |
| Corrente di dimensionamento Contatto ()             | 14 A (a una sezione di connessione max.)  |
| Tensione nominale Contatto ()                       | 630 V                                     |
| Tensione impulsiva di dimensionamento               | 6 kV                                      |
| Categoria di sovratensione                          | III                                       |
| Grado d'inquinamento                                | 3   |
| Numero Contatto ()                                  | 5   |
| Diametro Contatto ()                                | 0,6 mm                                    |
| Sezione fili min. Contatto ()                       | 0,06 mm <sup>2</sup>                      |
| Sezione fili max. Contatto ()                       | 0,5 mm <sup>2</sup>                       |
| Corrente nominale per ogni contatto di segnalazione | 3,6 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto ()                       | 60 V                                      |
| Tensione impulsiva di dimensionamento               | 1,5 kV                                    |
| Categoria di sovratensione                          | III                                       |
| Grado d'inquinamento                                | 3   |
| Altezza d'installazione                             | 2000 m                                    |

### Custodia

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tipo di filettatura            | M17  |
| Tipo di bloccaggio             | Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK |
| Connessione a vite Pg          | senza  |
| Materiale custodia             | GD-Zn  |
| Grado di protezione (inserito) | IP67   |

# M17-8EP1N8A9004S - Connettore per giunti

1628936

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628936>



IP68 (2 m / 24 h)

Guarnizione

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diametro esterno conduttore | 8,5 mm ... 12 mm |
|-----------------------------|------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

|   |   |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (vedere curva derating) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 %                             |

# M17-8EP1N8A9004S - Connettore per giunti




1628936

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628936>


## Disegni

Disegno schema

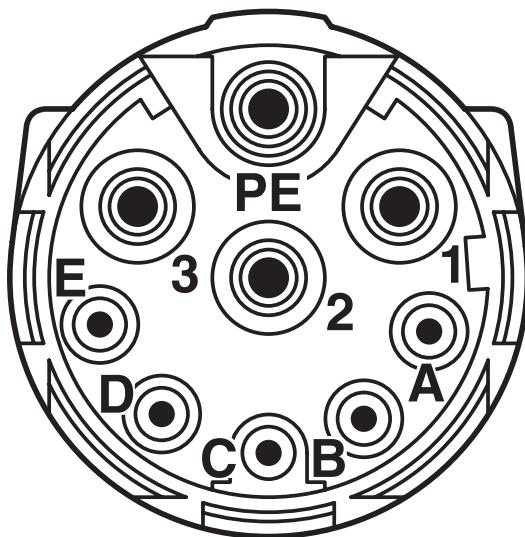

## Pinning

Diagramma

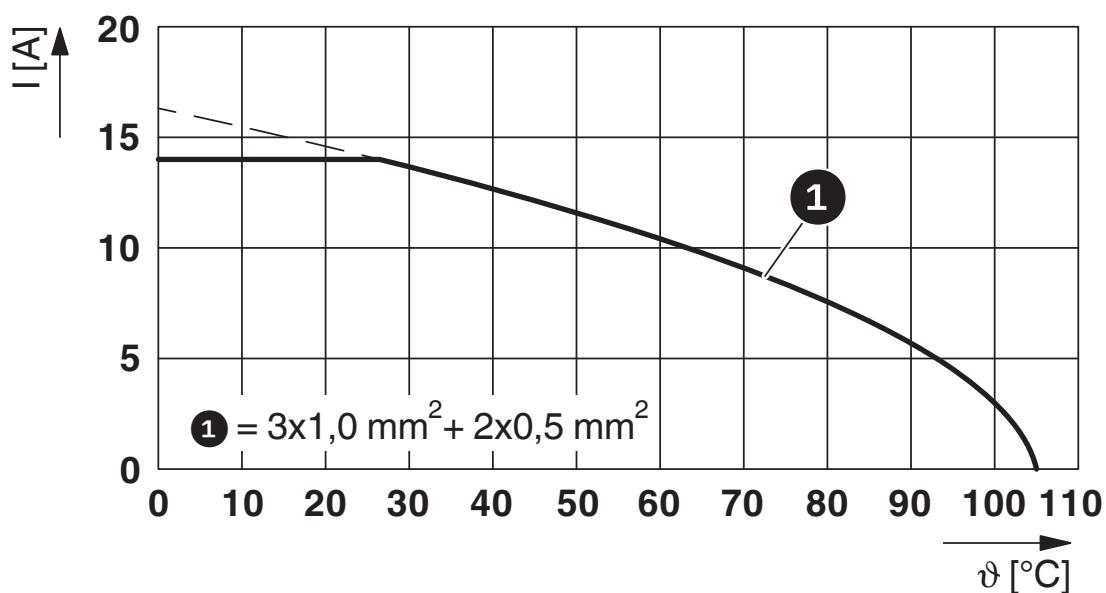

$I$  = intensità di corrente,  $\vartheta$  = temperatura ambiente,  $3 \times 14 \text{ A} + 2 \times 2 \text{ A}$  costante

# M17-8EP1N8A9004S - Connettore per giunti



1628936

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628936>

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628936>



**UL Listed**

ID omologazione: E468743-20230831

|         | Tensione nominale U <sub>N</sub> | Corrente nominale I <sub>N</sub> | Sezione AWG | Sezione mm <sup>2</sup> |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| Power   | 600 V                            | 10 A                             | -           | 1                       |
| Segnale | 600 V                            | 2 A                              | -           | 1                       |



**cUL Listed**

ID omologazione: E468743-20230831

|         | Tensione nominale U <sub>N</sub> | Corrente nominale I <sub>N</sub> | Sezione AWG | Sezione mm <sup>2</sup> |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| Power   | 600 V                            | 8 A                              | 1           | -                       |
| Segnale | 60 V                             | 2 A                              | 1           | -                       |



**cUL Listed**

ID omologazione: E468743-20230831

|         | Tensione nominale U <sub>N</sub> | Corrente nominale I <sub>N</sub> | Sezione AWG | Sezione mm <sup>2</sup> |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| Power   | 600 V                            | 8 A                              | -           | -                       |
| Segnale | 60 V                             | 2 A                              | -           | -                       |



**UL Listed**

ID omologazione: E468743-20230831

|         | Tensione nominale U <sub>N</sub> | Corrente nominale I <sub>N</sub> | Sezione AWG | Sezione mm <sup>2</sup> |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| Power   | 600 V                            | 10 A                             | -           | -                       |
| Segnale | 600 V                            | 2 A                              | -           | -                       |

# M17-8EP1N8A9004S - Connettore per giunti

1628936

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628936>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# M17-8EP1N8A9004S - Connettore per giunti

1628936

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628936>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E<br>Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |
|--|---|

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)