

# KV-M-M50-GD-( 8) - Pressacavi

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1636509>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Attacco a vite per cavi HEAVYCON M50 in metallo, passaparete per connettore dati, con guarnizione divisibile, diametro foro 1 x 8 mm, distanza 37 mm

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1636509               |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7DAX                |
| Codice prodotto                     | AF7DAX                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 706 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356028233         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 212,08 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 212,08 g              |
| Numero tariffa doganale             | 74122000              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# KV-M-M50-GD-( 8) - Pressacavi

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1636509>



## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tipo di prodotto         | Connessione a vite per cavo |
| Applicazione             | per connettore dati         |
|                          | Standard                    |
| Numero dei conduttori    | 1                           |
| Produttore               | Pflitsch                    |
| Denominazione produttore | 25056 dpmk 1/8              |
| Schermato                | no                          |

### Caratteristiche

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Campo tenuta cavi | 7,50 mm ... 8,00 mm |
|-------------------|---------------------|

### Dimensioni

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Altezza                            | 58 mm                                                                                |
| Lunghezza                          | 39 mm                                                                                |
| Lunghezza della filettatura        | 10 mm                                                                                |
| Apertura chiave dadi               | 50 mm                                                                                |
| Apertura chiave perno              | 54 mm                                                                                |
| Misura angolare esagonale          | 58 mm                                                                                |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M50 x 1,5                                                                            |
| Passo della filettatura            | 1,5 mm                                                                               |

### Misure interne

|                  |       |
|------------------|-------|
| Diametro interno | 37 mm |
|------------------|-------|

### Indicazioni materiale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Colore                       | color ottone      |
| Materiale guarnizione O-ring | NBR               |
| Materiale guarnizione        | TPE               |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |

### Cavo / linea

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Diametro esterno conduttore Linea 1 | 7,5 mm ... 8 mm |
| Assenza di alogeni                  | no              |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

# KV-M-M50-GD-( 8) - Pressacavi

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1636509>



## Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP65              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |


# KV-M-M50-GD-( 8) - Pressacavi

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1636509>



## Disegni

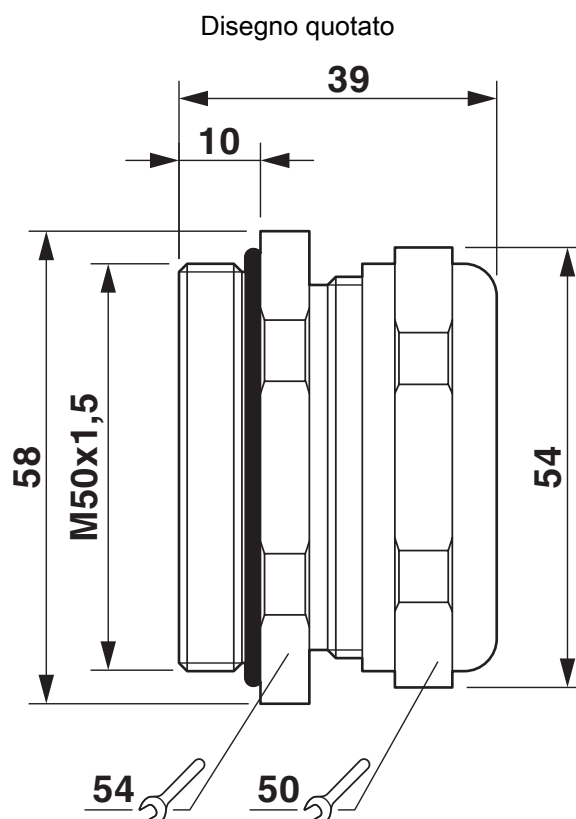

KV-M-M50-GD-(8); ...-GD-(10); ...-GD-(2x6)

# KV-M-M50-GD-( 8) - Pressacavi

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1636509>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | c9f27156-7386-4d9c-bdca-caa622c50e57 |