

Q 1,5/3A50/13-M20KU-ESA - Passaparete



1640731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640731>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Passaparete QUICKON, per il montaggio sulla parete esterna con fili lunghi 50 cm, 3 poli.



I vantaggi

- Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP65/IP67 per un ampio range di impiego

Dati commerciali

Codice articolo	1640731
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF6HAB
Codice prodotto	AF6HAB
Pagina del catalogo	Pagina 19 (PC-2002)
GTIN	4017918177447
Peso per pezzo (confezione inclusa)	56,56 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	56,35 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Q 1,5/3A50/13-M20KU-ESA - Passaparete



1640731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640731>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Passaparete
Numero di poli	3
Polarità	1, 2, 3
Numero collegamenti	3
Numero di connessioni per polo	1
Schermato	no

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento lato apparecchio	Fili singoli
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica	10 (in caso di nuovo collegamento occorre eventualmente sostituire la guarnizione e la corona.)

Connessione conduttori


Sezione di collegamento flessibile	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento rigido	0,75 mm ² ... 1 mm ²
Sezione di collegamento AWG	18 ... 16
Coppia di serraggio Dado per raccordi	2,5 Nm
Coppia di serraggio Portacontatti	3,75 Nm
Coppia di serraggio Controdado	3,75 Nm
Apertura chiave Dado per raccordi	24 mm
Apertura chiave Portacontatti	24 mm

Piedinatura

Contatto colore (definizione del segnale) contatto (opzionale)	1 BN
	2 WH
	3 BU

Dimensioni

Disegno quotato



Q 1,5/3A50/13-M20KU-ESA - Passaparete



1640731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640731>

Larghezza	24 mm
Altezza	24 mm
Lunghezza	42,7 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Resistività di massa	< 3 mΩ
Tensione di dimensionamento (II/2)	630 V (con collare isolante)
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V (con collare isolante)
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V (con collare isolante)
Tensione nominale U_N	250 V AC
	250 V DC
Corrente nominale I_N	17,5 A

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale, isolamento fili	PVC / PE
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	nichelata e stagnata
Materiale inserto portacontatti	PA 6.6

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,5 m
Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 Cl.2-5, diametro min. del filo 0,2 mm
Diametro cavo isolamento compreso	>= 3 mm
Polarità	1, 2, 3
Sezione delle linee	1,5 mm ²

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M20
Nota per il montaggio	Per poter eseguire un nuovo collegamento dei cavi occorre tagliare quest'ultimo dall'ultimo punto di contatto. I componenti QUICKON possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Resistenza agli urti	IK07
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C (Osservare le avvertenze del produttore del cavo.)
	-25 °C ... 50 °C (per collegamento linee. Osservare anche le

Q 1,5/3A50/13-M20KU-ESA - Passaparete



1640731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640731>

	avvertenze del produttore del cavo.)
Temperatura per collegamento linee	-5 °C ... 50 °C

Q 1,5/3A50/13-M20KU-ESA - Passaparete




1640731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640731>

Disegni

Disegno quotato

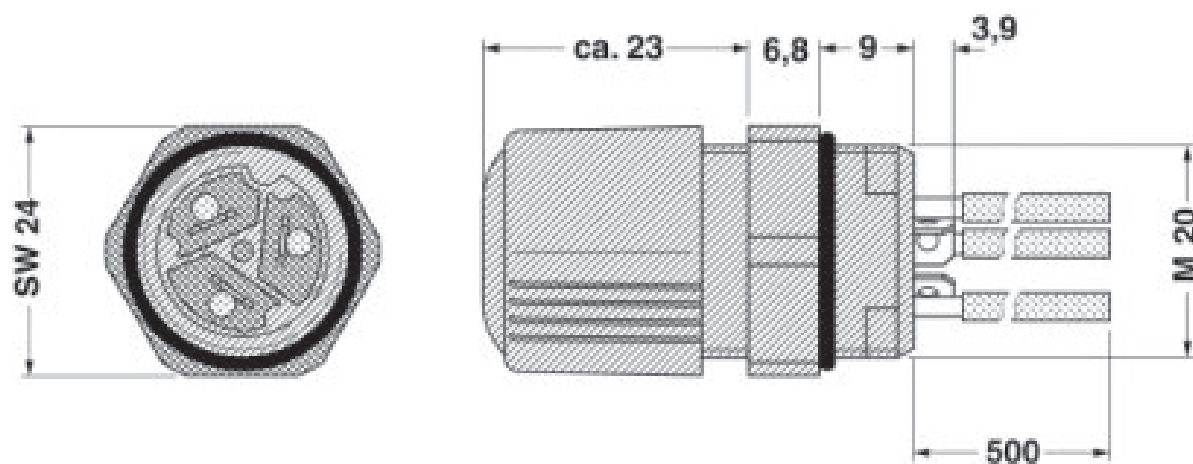

1640731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640731>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640731>

 cUL Recognized ID omologazione: E118976				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	250 V	11 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: E118976				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	250 V	15 A	-	-

 Omologazione marchio VDE ID omologazione: 40032336				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	500 V	-	-	0,75 - 1,5

Q 1,5/3A50/13-M20KU-ESA - Passaparete



1640731

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640731>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-12.0	27440602

ETIM

ETIM 9.0	EC002566
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---