

HC-M-KV-M25(14-21) - Pressacavi



1646007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646007>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 7 mm, diametro cavo : 14 - 21 mm, SW 34, attacco a vite: M25

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 1646007 |
| Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DAX |
| Codice prodotto | AF7DAX |
| Pagina del catalogo | Pagina 690 (C-4-2015) |
| GTIN | 4017918941277 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 82 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 75 g |
| Numero tariffa doganale | 74198090 |
| Paese di origine | DE |

HC-M-KV-M25(14-21) - Pressacavi



1646007


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646007>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tipo di prodotto | Connessione a vite per cavo |
| Applicazione | Standard |
| Numero dei conduttori | 1 |
| Produttore | Jacob |
| Denominazione produttore | 50.625/32 M |
| Schermato | no |

Dimensioni

| | |
|------------------------------------|---|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza | 37 mm |
| Lunghezza della filettatura | 7 mm |
| Diametro foro | 25,1 mm ... 25,2 mm |
| Apertura chiave dadi | 34 mm |
| Apertura chiave perno | 34 mm |
| Misura angolare esagonale | 36 mm |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M25 x 1,5 |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |

Dati di collegamento

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Coppia di serraggio | 10 Nm (Dado per raccordi) |
| | 10 Nm (Perno) |

Indicazioni materiale

| | |
|--|-------------------|
| Materiale Inserto di fissaggio | PA |
| Materiale guarnizione O-ring | NBR |
| Materiale guarnizione Guarnizione cavo | CR/NBR |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |

Cavo / linea

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Diametro esterno conduttore Linea 1 | 14 mm ... 21 mm |
| Assenza di alogeni | no |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Grado di protezione | IP68 (fino a 5 bar) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 100 °C |

HC-M-KV-M25(14-21) - Pressacavi


1646007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646007>



Disegni

Disegno quotato

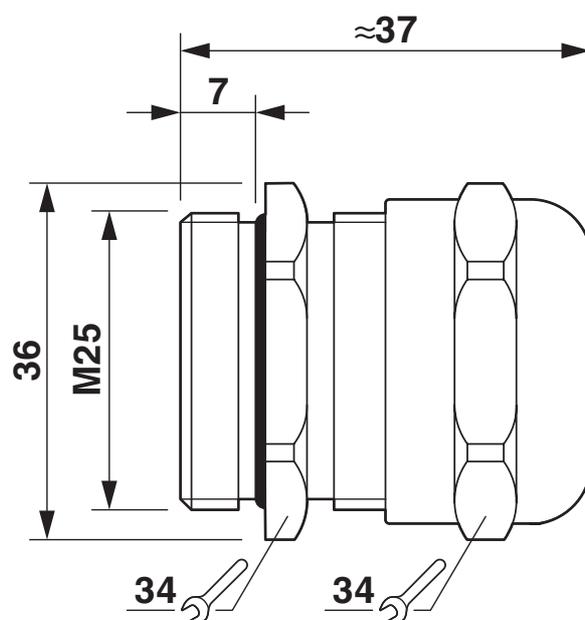

Disegno quotato

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646007>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646007>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0356e93c-6937-45be-b44d-08281791d85b |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com