

HC-B 6-I-CT-F - Inserto contatti



1648160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648160>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto contatti, numero poli: 6+PE, dimensioni: B6, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², applicazione: Potenza

I vantaggi

- Per la rapida codifica con profili di plastica
- Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

Dati commerciali

Codice articolo	1648160
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ABC
Codice prodotto	AF7ABC
Pagina del catalogo	Pagina 541 (C-2-2019)
GTIN	4046356092289
Peso per pezzo (confezione inclusa)	38,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	37 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Note generali	Per custodia HEAVYCON-ADVANCE e custodia HEAVYCON serie B6, contatti a crimpare CK 2,5-ED (contatti a crimpare non in dotazione).
Note generali	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.

Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore Smontaggio dei contatti a crimpare con l'ausilio di un cacciavite. L'apertura per il cacciavite si trova accanto all'apertura che consente l'inserimento dei conduttori.
-----------------------	--


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti a polo fisso
Serie	HC-B
Applicazione	Potenza
Tipo	B6
Numero di poli	6
Piano d'inserimento	6+PE
Numerazione contatto	1 - 6
Numero di connessioni per polo	1
Tipo contatto	tornito

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34 mm
Altezza	34,6 mm
Lunghezza	50,5 mm
Distanza fori orizzontale	44 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	2,5 mm
-------------------	--------

Dati di collegamento

HC-B 6-I-CT-F - Inserto contatti



1648160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648160>

Tecnologia di connessione

Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
Numero di connessioni per polo	1
Attacco a norma	IEC / EN

Connessione conduttori

Sezione di collegamento	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Sezione di collegamento AWG	20 ... 12
Coppia di serraggio	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Connessione PE) 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Viti di fissaggio per il montaggio nella custodia HEAVYCON)
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	7,5 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	500 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Corrente nominale	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag (in alternativa Au)
Materiale inserto portacontatti	PC
Norme / Disposizioni	PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento)

Normative e prescrizioni

Norme costruttive e di verifica	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Verifiche	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

HC-B 6-I-CT-F - Inserto contatti



1648160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648160>

Controllo

Norme/disposizioni

PC: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23 e R24 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3)


HC-B 6-I-CT-F - Inserto contatti

1648160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648160>


Disegni

Disegno quotato

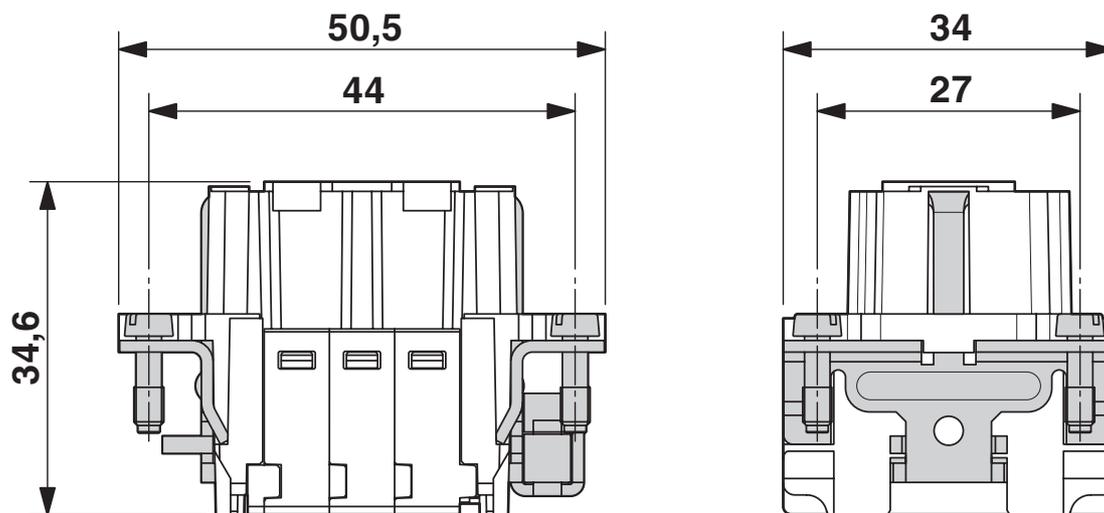

Inserto portacontatti femmina

Disegno quotato

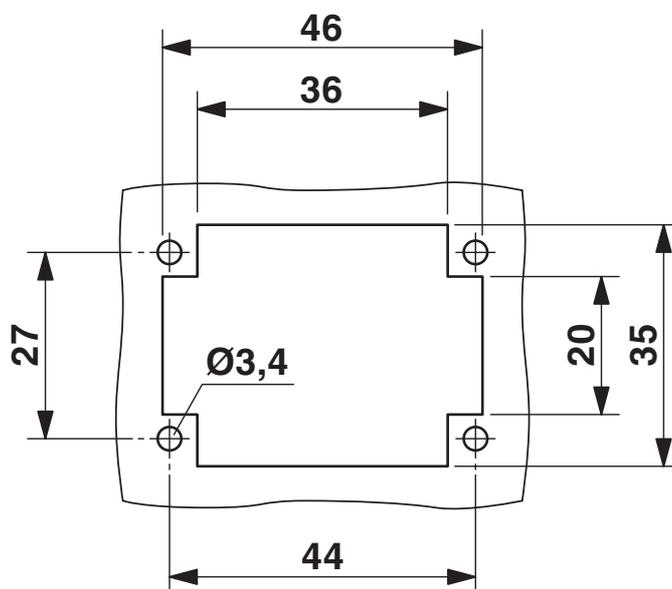


Sezione di montaggio nell'impiego senza custodia

HC-B 6-I-CT-F - Inserto contatti


1648160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648160>

Disegno quotato

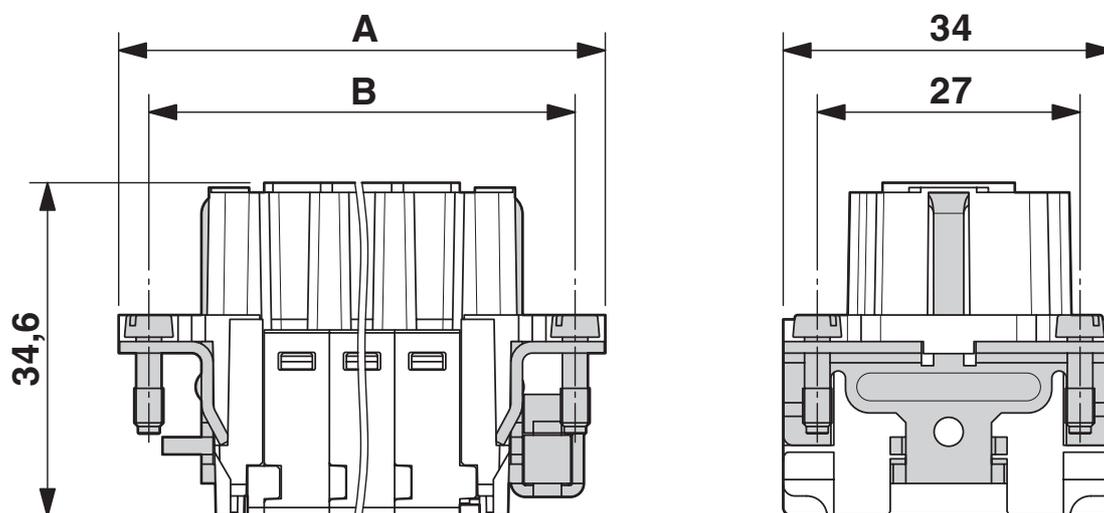

Disegno schema

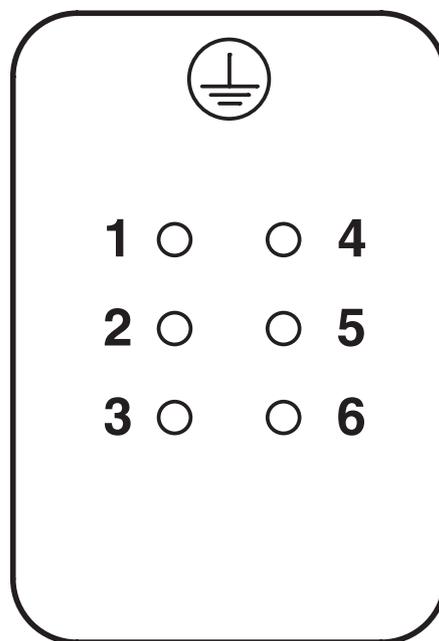


Pinning lato collegamenti

HC-B 6-I-CT-F - Inserto contatti

1648160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648160>

Disegno schema

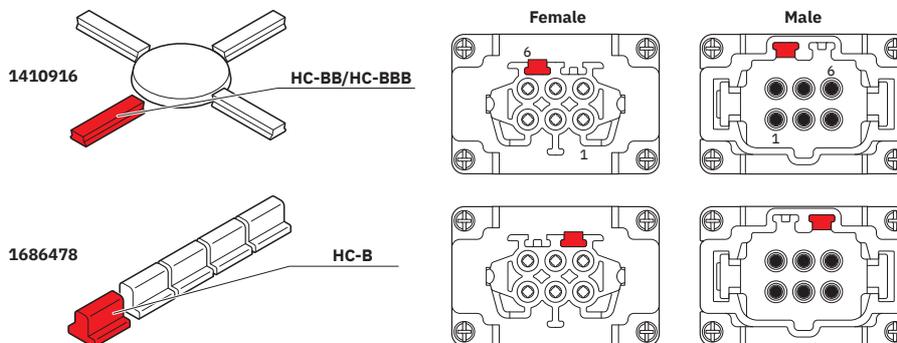

Opzioni di codifica

Diagramma

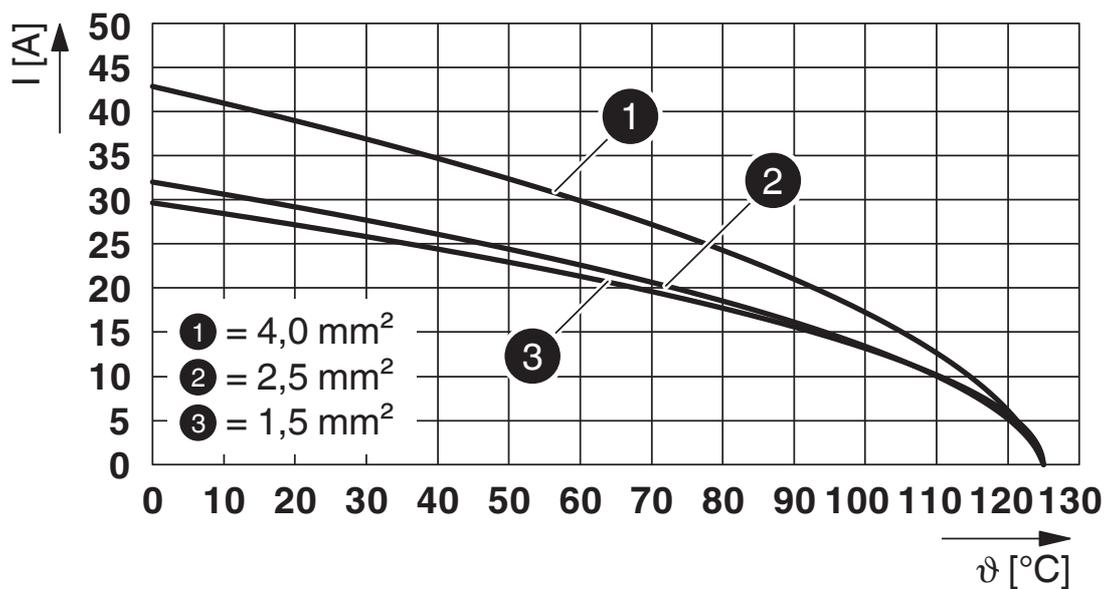


Diagramma derating

HC-B 6-I-CT-F - Insetto contatti



1648160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648160>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648160>

DNV

ID omologazione: TAE000037S



CSA

ID omologazione: 013631_6233_01

Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
600 V	20 A	20 - 12	-



cULus Recognized

ID omologazione: E468743

Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
600 V	13 A	-	-



cULus Recognized

ID omologazione: E468743

Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
600 V	14 A	-	-

HC-B 6-I-CT-F - Insetto contatti



1648160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648160>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1648160

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1648160>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(n. CAS: Non pertinente)
SCIP	7d7c03fc-2c4d-4648-b29f-4b009c087a26

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com