

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto maschio, Gender-Changer, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC



Dati commerciali

Codice articolo	1652677
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNCAA
Codice prodotto	ABNCAA
Pagina del catalogo	Pagina 213 (C-2-2013)
GTIN	4017918952815
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,3 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	15
Esecuzione	maschio/maschio
Schermato	no
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	5 A
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	Gender-Changer
--------------	----------------

Dimensioni

Larghezza	12,55 mm
Altezza	39,3 mm
Lunghezza	17,66 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	acciaio inossidabile
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 200
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>

Temperatura ambiente (esercizio)

-55 °C ... 125 °C

Montaggio

Tipo di montaggio

Filettatura

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer


1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>



Disegni

Disegno schema

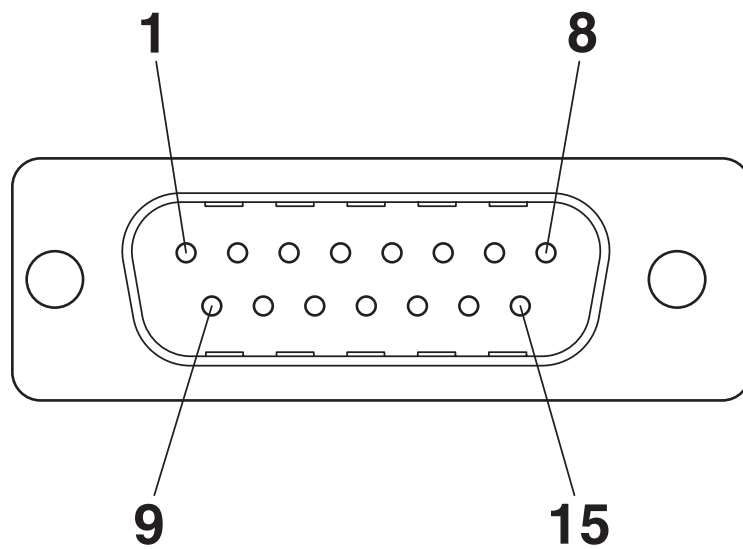

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB Gender-Changer



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652677>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com