

# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti femmina USB, 4 poli, femmina USB tipo B su connessione connettore flat cable, passo 2,54, per il sistema Freenet in telai da incasso, terminal outlet IP20, Patchpanel 19" e Service-Interface

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1653867               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | ABNNFC                |
| Codice prodotto                     | ABNNFC                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 453 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4017918970192         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,4 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,05 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Inserto portacontatti femmina |
| Tipo                | USB-A                         |
| Numero di poli      | 4                             |
| Piano d'inserimento | USB                           |
| Numero degli slot   | 1                             |
| Esecuzione          | Connettore femmina            |
| Schermato           | no                            |

### Caratteristiche elettriche

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Tensione di dimensionamento (III/3)         | 30 V                     |
| Corrente nominale                           | 1 A                      |
| Resistenza di isolamento                    | $\geq 1 \text{ G}\Omega$ |
| Mezzo trasmissivo                           | Rame                     |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | USB 2.0                  |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Collegamento | Attacco per cavo piatto |
|--------------|-------------------------|

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 22,8 mm |
| Altezza   | 17,7 mm |
| Lunghezza | 36,1 mm |

### Indicazioni materiale

|  |               |
|--|---------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0            |
| Materiale custodia                     | Plastica      |
| Materiale contatto                     | Lega di rame  |
| Materiale superficie contatti          | Oro           |
| Materiale inserto portacontatti        | Termoplastica |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cicli di manovra | $\geq 1000$ |
|------------------|-------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Grado di protezione              | IP20             |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 65 °C |

# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB


1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

## Disegni

Disegno schema

| Pin | USB B  |
|-----|--------|
| 1   | GND    |
| 2   |        |
| 3   | Shield |
| 4   |        |
| 5   | D+     |
| 6   | D-     |
| 7   | Shield |
| 8   |        |
| 9   | VBUS   |
| 10  |        |

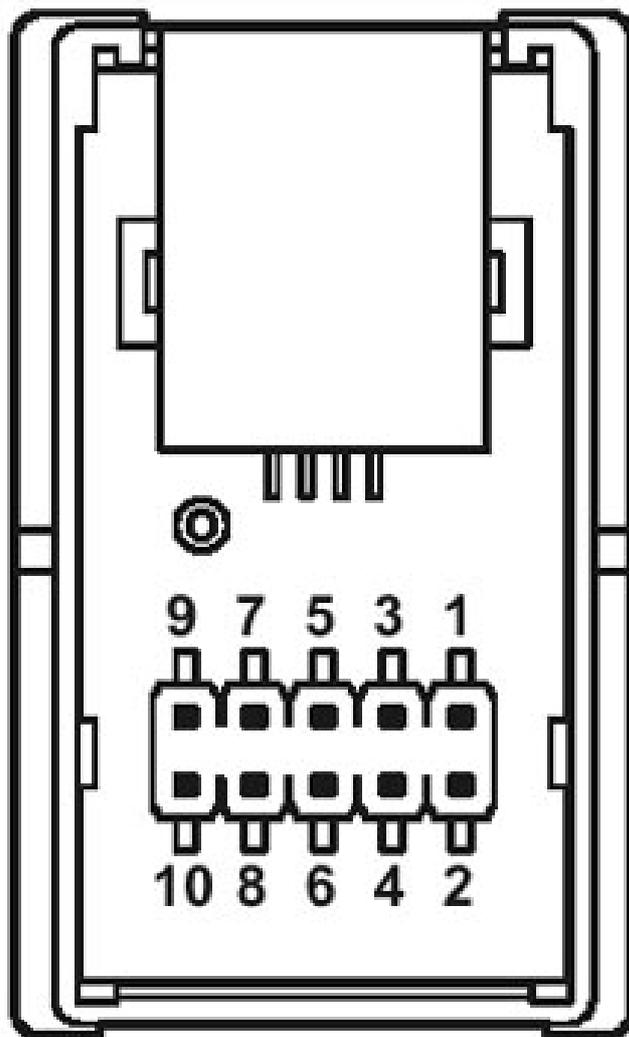


Equipaggiamento dei contatti

# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB USB

1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

Disegno schema

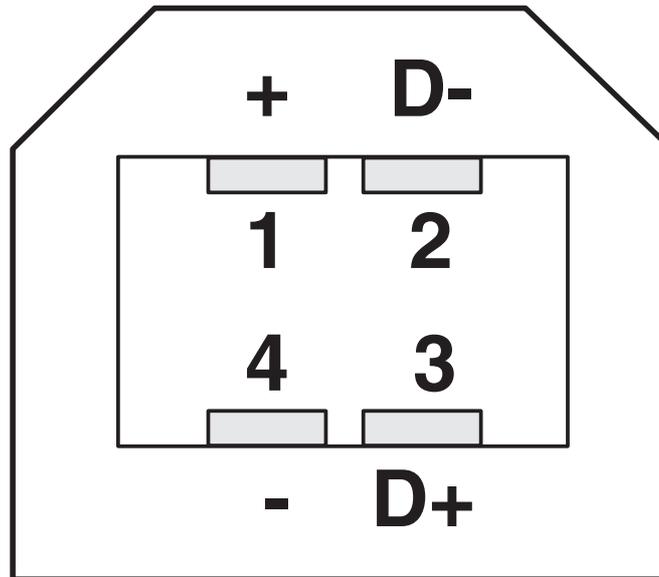

Pinning connettore femmina USB, tipo B

# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440223 |
| ECLASS-13.0 | 27440390 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC004746 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Insetto portacontatti femmina USB



1653867

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653867>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)