

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Contatto coassiale D-SUB



1655616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655616>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto coassiale, per inserti combinati D-SUB, saldatura a mano, femmina, diritto per cavo RG 179/187, dorato

Dati commerciali

Codice articolo	1655616
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7ACZ
Codice prodotto	AF7ACZ
Pagina del catalogo	Pagina 325 (PC-2009)
GTIN	4046356029506
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,812 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,812 g
Numero tariffa doganale	85366910
Paese di origine	DE

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655616>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a saldare
Serie	HC-M-04-KOAX
Esecuzione	Contatto singolo femmina
Tipo contatto	tornito


Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Corrente nominale	2 A
Resistenza di isolamento	10 TΩ
Impedenza caratteristica	75 Ω

Dati di collegamento

Collegamento	A saldare a mano
--------------	------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	23 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	4,8 mm
-------------------	--------

Indicazioni materiale

Materiale contatto	Leghe di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	3,2 mm
Impedenza caratteristica	75 Ω

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 7,00 N
Forza di trazione per ogni contatto segnale	≤ 7 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

VS-BU-KX-75-RG179/187 - Contatto coassiale D-SUB




1655616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655616>


Temperatura ambiente (esercizio)

-55 °C ... 135 °C

Disegni

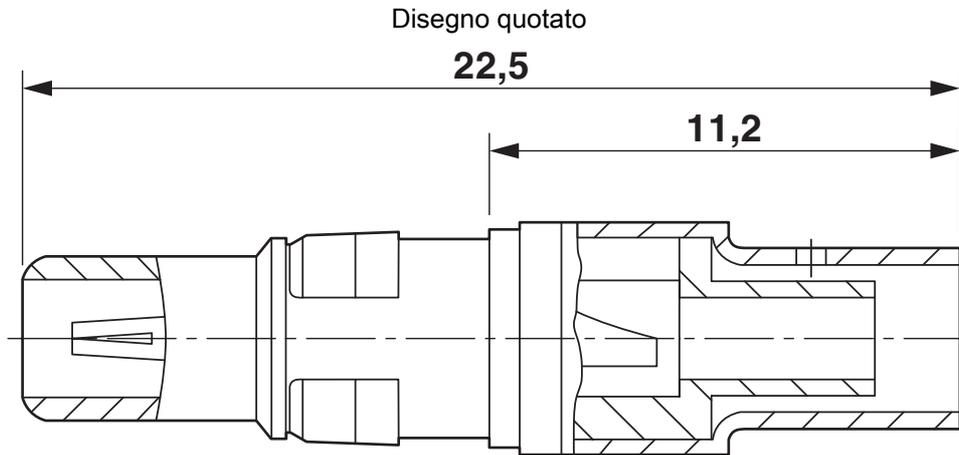

Connettore femmina per contatto coassiale D-SUB

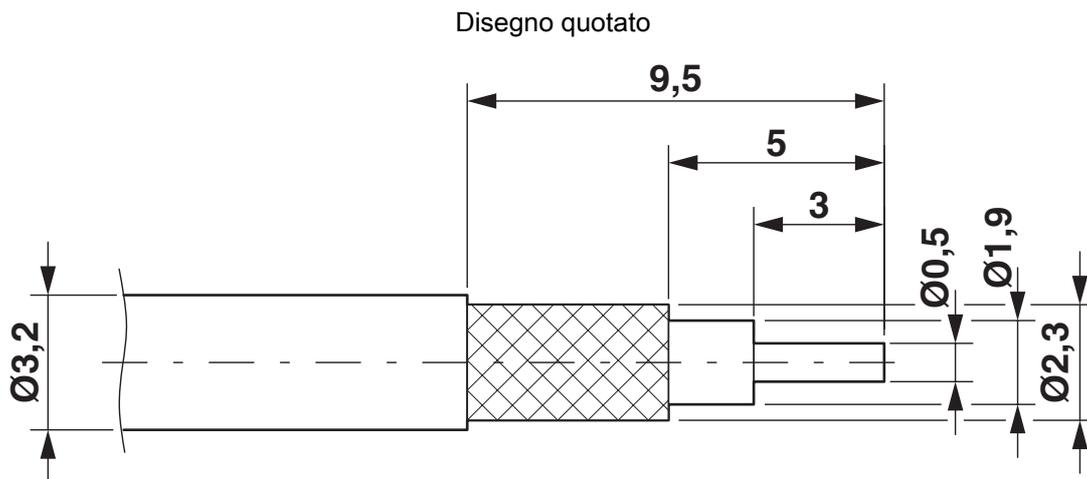

Collegamento del cavo

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655616>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1655616>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5ba5d5e0-8e66-43be-894c-2d876964c6f4

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com