

# VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB



1656233

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656233>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo D-SUB confezionato schermato, 9 poli, flessibile (7 fili), colore cavo RAL 7000 (grigio), fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC, grado di protezione IP20, testa 1 con femmina linguetta 1 e uscita cavo diritta, testa 2 con maschio linguetta 1 e uscita cavo diritta, lunghezza: 1 m

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1656233               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | ABNCAS                |
| Codice prodotto                     | ABNCAS                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 218 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4046356029711         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 98,1 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 96,3 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | CN                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Tipo             | D-SUB                  |
| Tipo sensore     | Universale             |
| Numero di poli   | 9                      |
| Uscita cavo      | diritto                |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 2   |

### Caratteristiche elettriche

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Corrente nominale     | 1 A  |
| Tensione di esercizio | 30 V |
| Mezzo trasmissivo     | Rame |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |      |
|------------------|------|
| Cicli di manovra | ≥ 50 |
|------------------|------|

### Indicazioni materiale

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Materiale custodia            | PVC          |
| Materiale contatto            | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | dorato       |
| Guaina esterna, materiale     | PVC          |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|              |       |
|--------------|-------|
| Collegamento | D-SUB |
|--------------|-------|

#### Connessione conduttori

|              |       |
|--------------|-------|
| Collegamento | D-SUB |
|--------------|-------|

### Connettori

#### Connessione 1

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tipo                | Connettore femmina diritto D-SUB 9 |
| Grado di protezione | IP20                               |

#### Connessione 2

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Tipo                | Maschio diritto D-SUB 9 |
| Grado di protezione | IP20                    |

# VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB

1656233

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656233>



## Cavo / linea

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Guaina esterna, materiale | PVC      |
| Sezione delle linee       | 0,08 mm² |
| Linea segnale AWG         | 28       |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Grado di protezione              | IP20           |
|                                  | IP20           |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 70 °C |

# VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB


1656233

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656233>




## Disegni

Disegno schema

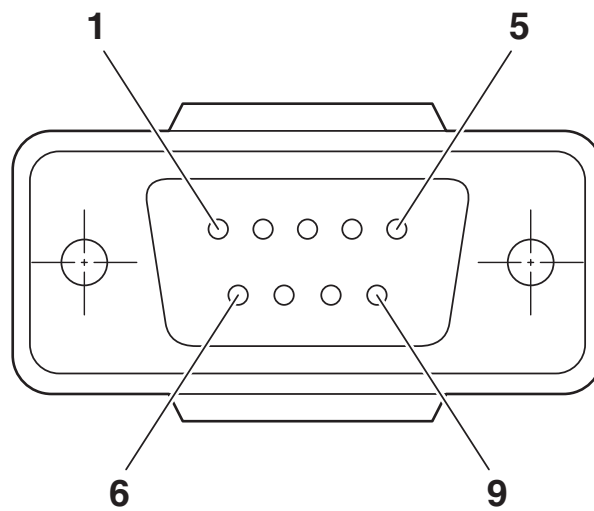

## Pinning

Disegno schema

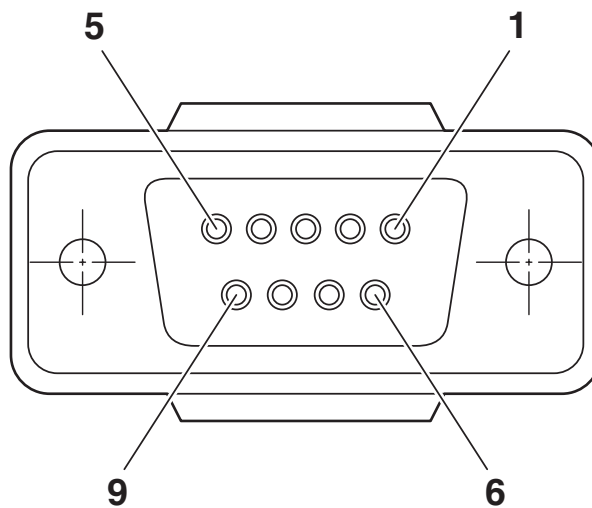

## Inserto frontale


VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB



1656233

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656233>

Schema di collegamento

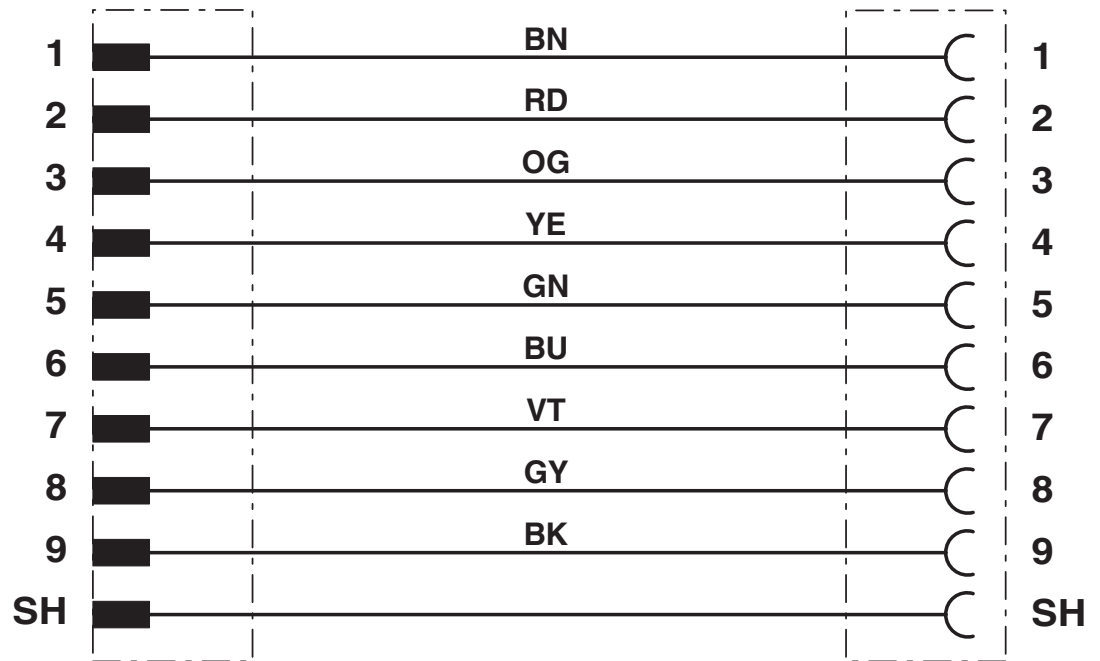

Schema di collegamento

# VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - Cavo D-SUB



1656233

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656233>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060390 |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|