

# VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Cavo D-SUB

1656288

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656288>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo D-SUB confezionato, schermato, 15 poli, flessibile (7 fili), colore cavo RAL 7000 (grigio), grado di protezione IP20, testa 1 con femmina linguetta 2 e uscita cavo diritta, testa 2 con maschio linguetta 2 e uscita cavo diritta, lunghezza: 5 m

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1656288               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | ABNCAS                |
| Codice prodotto                     | ABNCAS                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 218 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4046356029766         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 333,9 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 295,6 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | CN                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Tipo             | D-SUB                  |
| Tipo sensore     | Universale             |
| Numero di poli   | 15                     |
| Uscita cavo      | diritto                |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 2   |

### Caratteristiche elettriche

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Corrente nominale     | 1 A  |
| Tensione di esercizio | 30 V |
| Mezzo trasmissivo     | Rame |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |      |
|------------------|------|
| Cicli di manovra | ≥ 50 |
|------------------|------|

### Indicazioni materiale

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Materiale custodia            | PVC          |
| Materiale contatto            | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | dorato       |
| Guaina esterna, materiale     | PVC          |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|              |       |
|--------------|-------|
| Collegamento | D-SUB |
|--------------|-------|

#### Connessione conduttori

|              |       |
|--------------|-------|
| Collegamento | D-SUB |
|--------------|-------|

### Connettori

#### Connessione 1

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Tipo                | Connettore femmina diritto D-SUB 15 |
| Grado di protezione | IP20                                |

#### Connessione 2

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Tipo                | Maschio diritto D-SUB 15 |
| Grado di protezione | IP20                     |

# VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Cavo D-SUB



1656288

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656288>

## Cavo / linea

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno conduttore             | 28,00 mm                                                           |
| Guaina esterna, materiale               | PVC                                                                |
| Guaina esterna, colore                  | beige                                                              |
| Conduttore singolo, sezione trasversale | 28 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Sezione delle linee                     | 0,08 mm <sup>2</sup>                                               |
| Linea segnale AWG                       | 28                                                                 |
| Schermatura                             | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Grado di protezione              | IP20           |
|                                  | IP20           |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 70 °C |

# VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Cavo D-SUB


1656288

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656288>




## Disegni

Disegno schema

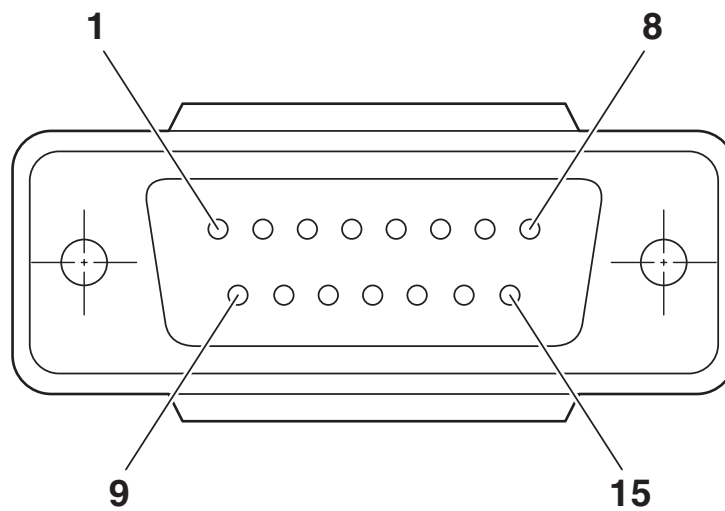

Pinning

Disegno schema

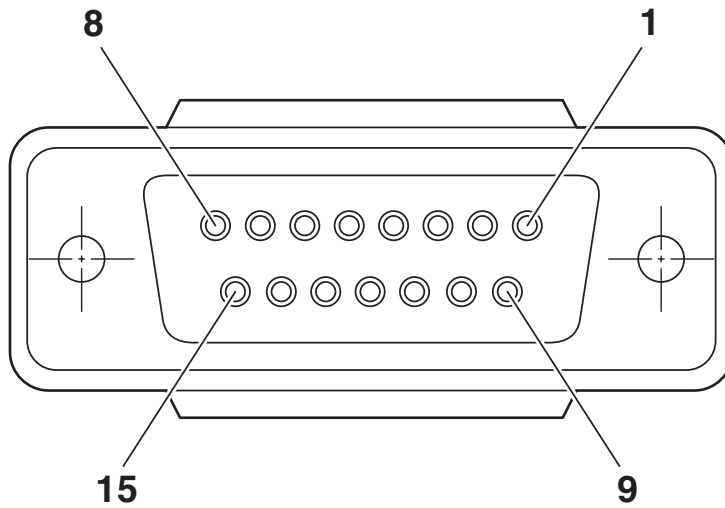

Inserto frontale


VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Cavo D-SUB



1656288

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656288>

Schema di collegamento

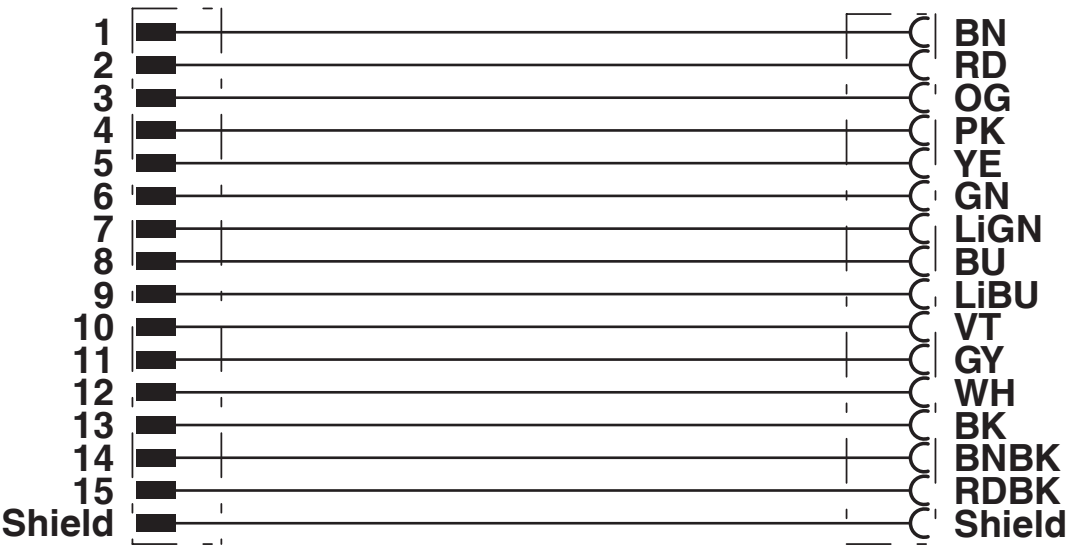

Schema di collegamento

# VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Cavo D-SUB

1656288

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656288>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656288>



**EAC**

ID omologazione: 19060508

# VS-15-DSUB-20-LI-5,0 - Cavo D-SUB

1656288

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1656288>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060390 |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|