

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Telaio di montaggio



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657889>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Telaio da incasso SC-RJ, IP67, per bloccaggio Push-pull, plastica, per transceiver, per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1657889
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABNODF
Codice prodotto	ABNODF
Pagina del catalogo	Pagina 356 (C-4-2015)
GTIN	4046356131957
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,33 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,6 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) e capitolo 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di montaggio
Applicazione	Connessione per circuiti stampati SCRJ
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SC-RJ
Esecuzione	RJ45

Caratteristiche di isolamento


Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a molla
--------------	---------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	22,2 mm
Altezza	42 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Plastica
Materiale superficie custodia	PA, grigio chiaro
Materiale superficie contatti	Au/Ni
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

Caratteristiche meccaniche

VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - Telaio di montaggio



1657889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657889>

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore
-------------------	---------------------


Disegni

Disegno quotato

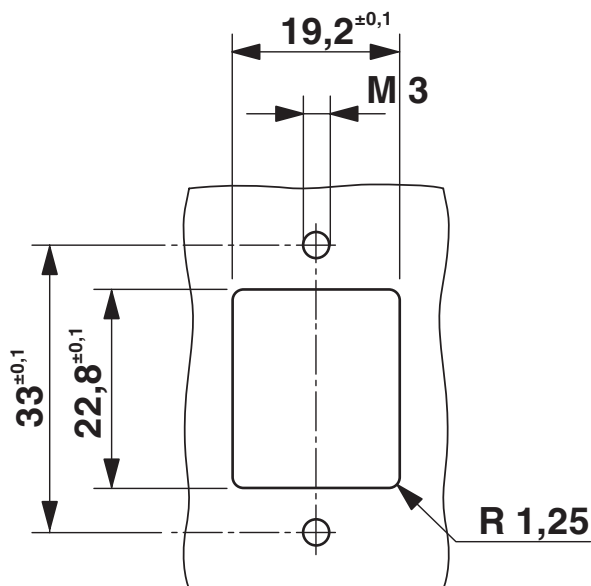


Dima di foratura:

Disegno quotato

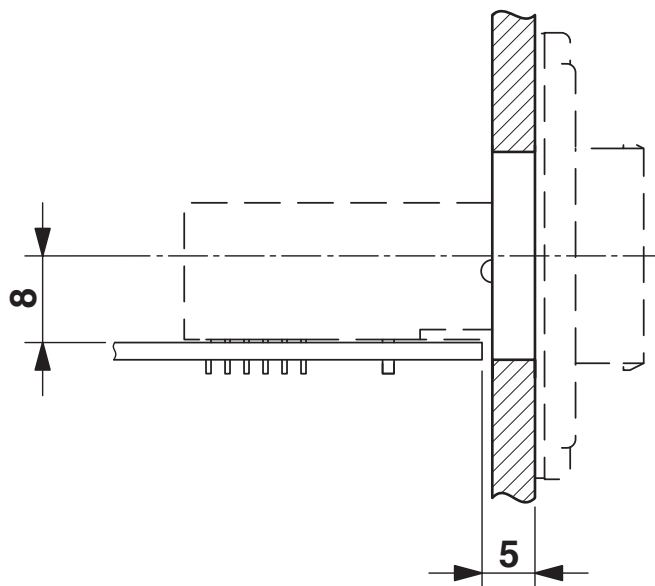

Dima di foratura:

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

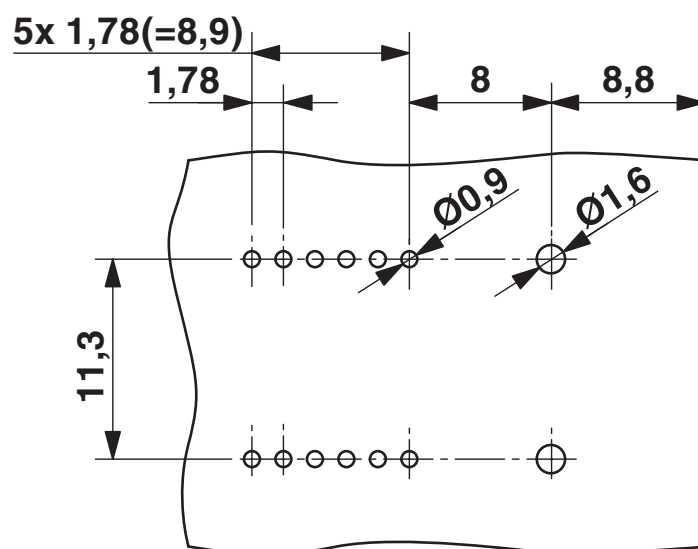

Dima di foratura

1657889

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657889>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---